OXYGON

2023

WATER TREATMENT

RETAIL





filter descale osmo consolidate

Η Εταιρεία

Η εταιρεία OXYGON, με την σημερινή δομή της, δραστηριοποιείται στον χώρο της επεξεργασίας νερού εδώ και 20 χρόνια. Η σημαντική αυτή πολυετή εμπειρία, έχει επιφέρει τεχνογνωσία η οποία της έχει δώσει την δυνατότητα να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Με πρωτογενή παραγωγή δικών της προϊόντων, αλλά και με παραγωγή υλικών δικών της προδιαγραφών και χαρακτηριστικών σε συνεργασία με τις μεγαλυτερες και ποιοτικότερες μονάδες παραγωγής παγκοσμίως, υπογράφει την πληρέστερη γκάμα προϊόντων στην Ελλάδα.

Μερικά από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες είναι

- Ανταλλακτικά φίλτρα, φιλτροθήκες, συνθέσεις φίλτρων
- Συστήματα αποσκλήρυνσης, απομαγγανίωσης, απονιτροποίησης
- Οικιακά και βιομηχανικά συστήματα αντίστροφης όσμωσης
- Συστήματα εξυγίανσης νερού με UV
- Δοσομετρικά συστήματα
- Ρητίνες και ταμπλέτες άλατος

Η φήμη της εταιρείας μας είναι η υποχρέωση και το κίνητρό μας ώστε τα προϊόντα μας να πληρούν όχι μόνο όλες τις απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής, αλλά να περιλαμβάνουν την εφαρμογή των επιθυμιών των πελατών μας.

Διαθέτοντας ένα άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, σας παρέχουμε την δυνατότητα επιτήρησης της σωστής εφαρμογής των προϊόντων μας ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή διαχείριση του νερού με οικονομία, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.

The Company

The company OXYGON, with its current structure, has been active in the field of water treatment for 20 years. The many years of experience has brought know-how which has enabled it to offer high quality products and services. With primary production of its own products, but also with production of materials of its own specifications and characteristics in collaboration with the largest and highest quality production units in the world, it signs the most complete range of products in Europe

Some of the products and services are:

- Spare filters, filter cases, filter compositions
- Softening, de-manganization, denitrification systems
- Home and industrial reverse osmosis systems
- Water purification systems with UV
- Dosing systems
- Resins and salt tablets

OXYGON

The reputation of our company is our obligation and motivation for our products to meet not only all the requirements regarding the quality of construction, but to include the implementation of the wishes of our customers.

Having a well-trained and specialized staff, we provide you with the ability to monitor the proper implementation of our products to ensure proper water management with economy, while protecting the environment.

Tobazi 4, Pylaia
Thessaloniki, 55236, Greece
+30 2310 81 00 00
+30 2312 20 82 40
info@oxygon.gr
www.oxygon.gr

Τα προϊόντα μας είναι εγκεκριμένα από τους παρακάτω οργανισμούς:

Our products are approved by the following organizations:

NSF

TESTED AND CERTIFIED Water Quality UNDER INDUSTRY STANDARDS

WRAS APPROVED PRODUCT

OXYGON

TÜV SÜD

CE

IAPMO R&T

5-38 Φίλτρα - Filters
Συστήματα Φίλτρανσης
Filtration Systems

Συστήματα
Αντίστροφης Όσμωσης
Reverse Osmosis
Systems 40-52

54-72 Συστήματα
Αποσκλύρηνσης
Softeners

Αναλώσιμα-Ανταλλακτικά
Consumables-Spare parts 74-109

OXYGON



filter it

Σειρά - Economy - Series

Σύστημα φίλτρανσης κάτω πάγκου Economy 1 σταδίου
Το σύστημα παρέχει άμεσα καθαρό νερό απαλλαγμένο από χώμα, σκουριά, χλώριο, φυτοφάρμακα, χημικές και οργανικές ενώσεις, ορισμένα βαρέα μέταλλα καθώς και παράσιτα και μικροσωματίδια έως και 0.5μm. Το φίλτρο είναι πιστοποιημένο από τον NSF
Περιέχει:
- Βρυσάκι κουζίνας κεραμικό με πλαστικό διακόπτη.
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα τελικού σταδίου διαπερατότητας 0.5μm που αφαιρεί το μεγαλύτερο ποσοστό χλωρίου, χημικών ενώσεων, φυτοφαρμάκων, δυσάρεστης οσμής και γεύσης.
- Εξαρτήματα σύνδεσης, ρακόρ, βανάκι, στήριγμα τοίχου.



Under counter filtration system Economy 1
The system provides immediate clean water free of soil, rust, chlorine, pesticides, chemical and organic compounds, some heavy metals as well as pests and microparticles up to 0.5μm. The filter is NSF certified

Containing:
- Ceramic kitchen faucet with plastic switch.
- Final stage activated carbon filter 0.5μm that removes the largest percentage of chlorine, chemicals, pesticides, unpleasant odor and taste.
- Connectors, fittings, valve, wall mount.

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.04.08	Filtration system Economy 1	91,09 €

Σύστημα φίλτρανσης κάτω πάγκου Economy 2 σταδίων
Το σύστημα παρέχει άμεσα καθαρό νερό απαλλαγμένο από χώμα, σκουριά, χλώριο, φυτοφάρμακα, χημικές και οργανικές ενώσεις, ορισμένα βαρέα μέταλλα καθώς και παράσιτα και μικροσωματίδια έως και 0.5μm. Τα φίλτρα είναι πιστοποιημένα από τον NSF.
Περιέχει:
- Βρυσάκι κουζίνας κεραμικό με πλαστικό διακόπτη.
- 1ο Στάδιο: Φίλτρο κατακράτησης ιζημάτων, σκουριάς και μικροσωματίδιων διαπερατότητας 5μm.
- 2ο Στάδιο: Φίλτρο ενεργού άνθρακα τελικού σταδίου διαπερατότητας 0.5μm που αφαιρεί το μεγαλύτερο ποσοστό χλωρίου, χημικών ενώσεων, φυτοφαρμάκων, δυσάρεστης οσμής και γεύσης.
- Εξαρτήματα σύνδεσης, ρακόρ, βανάκι, στήριγμα τοίχου.



Under counter filtration system Economy 2
The system provides immediate clean water free of soil, rust, chlorine, pesticides, chemical and organic compounds, some heavy metals as well as pests and microparticles up to 0.5μm. The filters are NSF certified.

Containing:
- Ceramic kitchen faucet with plastic switch.
- 1st Stage: 5μm sediment, rust and microparticle retention filter
- 2nd Stage: Final stage activated carbon filter with a permeability of 0.5μm that removes the largest percentage of chlorine, chemicals, pesticides, unpleasant odor and taste.
- Connectors, fittings, valve, wall mount.

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.04.05	Filtration system Economy 2	119,49 €

Σύστημα φίλτρανσης κάτω πάγκου Economy 3 σταδίων
Το σύστημα παρέχει άμεσα καθαρό νερό απαλλαγμένο από χώμα, σκουριά, χλώριο, φυτοφάρμακα, χημικές και οργανικές ενώσεις, ορισμένα βαρέα μέταλλα καθώς και παράσιτα και μικροσωματίδια έως και 0.5μm. Τα φίλτρα είναι πιστοποιημένα από τον NSF.
Περιέχει:
- Βρυσάκι κουζίνας κεραμικό με πλαστικό διακόπτη.
- 1ο Στάδιο: Φίλτρο κατακράτησης ιζημάτων, σκουριάς και μικροσωματίδιων διαπερατότητας 5μm.
- 2ο Στάδιο: Φίλτρο ενεργού άνθρακα GAC από κέλυφος καρύδας που αφαιρεί αιωρούμενα στερεά, ιζήματα και μέρος του χλωρίου.
- 3ο Στάδιο: Φίλτρο ενεργού άνθρακα τελικού σταδίου διαπερατότητας 0.5μm που αφαιρεί το μεγαλύτερο ποσοστό χλωρίου, χημικών ενώσεων, φυτοφαρμάκων, δυσάρεστης οσμής και γεύσης.
- Εξαρτήματα σύνδεσης, ρακόρ, βανάκι, στήριγμα τοίχου.



Under counter filtration system Economy 3
The system provides immediate clean water free of soil, rust, chlorine, pesticides, chemical and organic compounds, some heavy metals as well as pests and microparticles up to 0.5μm. The filters are NSF certified.
Containing:
- Ceramic kitchen faucet with plastic switch.
- 1st Stage: 5μm sediment, rust and microparticle retention filter.
- 2nd Stage: GAC activated carbon filter from coconut shell that removes suspended solids, sediments and part of chlorine.
- 3rd Stage: Final stage activated carbon filter with a permeability of 0.5μm that removes the largest percentage of chlorine, chemicals, pesticides, unpleasant odor and taste.
- Connectors, fittings, valve, wall mount.

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.04.06	Filtration system Economy 3	186,90 €

Σειρά - Premium - Series

Σύστημα φίλτρανσης κάτω πάγκου Premium 1 σταδίου
Το σύστημα παρέχει άμεσα καθαρό νερό απαλλαγμένο από χώμα, σκουριά, χλώριο, μόλυβδο, φυτοφάρμακα, χημικές και οργανικές ενώσεις, ορισμένα βαρέα μέταλλα καθώς και παράσιτα και μικροσωματίδια έως και 0.5μm. Το φίλτρο είναι πιστοποιημένο από τον NSF.

Περιέχει:
- Βρυσάκι κουζίνας κεραμικό με πλαστικό διακόπτη.
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα τελικού σταδίου διαπερατότητας 0.5μm που αφαιρεί το μεγαλύτερο ποσοστό χλωρίου, χημικών ενώσεων, φυτοφαρμάκων, μολύβδου, δυσάρεστης οσμής και γεύσης.
- Εξαρτήματα σύνδεσης, ρακόρ, βανάκι, στήριγμα τοίχου.



Under counter filtration system Premium 1
The system provides immediate clean water free of soil, rust, chlorine, lead, pesticides, chemical and organic compounds, some heavy metals as well as pests and microparticles up to 0.5μm. The filter is NSF certified.

Containing:
- Ceramic kitchen faucet with plastic switch.
- Final stage activated carbon filter 0.5μm that removes the largest percentage of chlorine, chemicals, pesticides, lead, unpleasant odor and taste.
- Connectors, fittings, valve, wall mount.

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.04.14	Filtration system Premium 1	97,55 €

Σύστημα φίλτρανσης κάτω πάγκου Premium 2 σταδίων
Το σύστημα παρέχει διπλή φίλτρανση ενεργού άνθρακα. Προσφέρει άμεσα καθαρό νερό απαλλαγμένο από χώμα, σκουριά, χλώριο, φυτοφάρμακα, χημικές και οργανικές ενώσεις, ορισμένα βαρέα μέταλλα καθώς και παράσιτα και μικροσωματίδια έως και 0.5μm. Τα φίλτρα είναι πιστοποιημένα από τον NSF.

Περιέχει:
- Βρυσάκι κουζίνας κεραμικό με πλαστικό διακόπτη.
- 1ο Στάδιο: Φίλτρο ενεργού άνθρακα GAC από κέλυφος καρύδας που αφαιρεί αιωρούμενα στερεά, ιζήματα και μέρος του χλωρίου.
- 2ο Στάδιο: Φίλτρο ενεργού άνθρακα τελικού σταδίου διαπερατότητας 0.5μm που αφαιρεί το μεγαλύτερο ποσοστό χλωρίου, χημικών ενώσεων, φυτοφαρμάκων, δυσάρεστης οσμής και γεύσης.
- Εξαρτήματα σύνδεσης, ρακόρ, βανάκι, στήριγμα τοίχου.



Under counter filtration system Premium 2
The system provides dual activated carbon filtration. It offers immediately clean water free from soil, rust, chlorine, pesticides, chemical and organic compounds, some heavy metals as well as parasites and microparticles up to 0.5μm. The filters are NSF certified.

Containing:
- Ceramic kitchen faucet with plastic switch.
- Stage 1: GAC activated carbon filter from coconut shell that removes suspended solids, sediments and part of the chlorine.
- 2nd Stage: Final stage activated carbon filter with a permeability of 0.5μm that removes the largest percentage of chlorine, chemicals, pesticides, unpleasant odor and taste.
- Connectors, fittings, valve, wall mount.

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.04.00	Filtration system Premium 2	132,30 €

Σύστημα φίλτρανσης κάτω πάγκου Premium 3 σταδίων
Το σύστημα παρέχει διπλή φίλτρανση ενεργού άνθρακα. Προσφέρει άμεσα καθαρό νερό απαλλαγμένο από χώμα, σκουριά, χλώριο, φυτοφάρμακα, χημικές και οργανικές ενώσεις, ορισμένα βαρέα μέταλλα καθώς και παράσιτα και μικροσωματίδια έως και 0.5μm. Τα φίλτρα είναι πιστοποιημένα από τον NSF.

Περιέχει:
- Βρυσάκι κουζίνας κεραμικό με πλαστικό διακόπτη
- 1ο Στάδιο: Φίλτρο κατακράτησης ιζημάτων, σκουριάς και μικροσωματίδιων διαπερατότητας 5μm
- 2ο Στάδιο: Φίλτρο ενεργού άνθρακα τελικού σταδίου διαπερατότητας 1μm που αφαιρεί αιωρούμενα στερεά, ιζήματα και μέρος του χλωρίου
- 3ο Στάδιο: Φίλτρο ενεργού άνθρακα τελικού σταδίου διαπερατότητας 0.5μm που αφαιρεί το μεγαλύτερο ποσοστό χλωρίου, χημικών ενώσεων, φυτοφαρμάκων, δυσάρεστης οσμής και γεύσης
- Εξαρτήματα σύνδεσης, ρακόρ, βανάκι, στήριγμα τοίχου



Under counter filtration system Premium 3
The system provides dual activated carbon filtration. It offers immediately clean water-absorbed soil, rust, chlorine, pesticides, chemical and organic compounds, some heavy metals as well as parasites and microparticles up to 0.5μm. The filters are NSF certified.Containing:
- Ceramic kitchen faucet with plastic switch.
- Stage 1: 5μm sediment, rust and microparticle retention filter
- 2nd Stage: 1μm final stage activated carbon filter that removes suspended solids, sediments and part of chlorine
- Stage 3: Final stage permeable activated carbon filter 0.5μm that removes most of the chlorine, chemicals, pesticides, unpleasant odor and taste
- Connectors, fittings, valve, wall mount.

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.04.01	Filtration system Premium 3	207,90 €

Σειρά - Soft - Series

Σύστημα φίλτρανσης και αποσκλήρυνσης
Soft 2 σταδίων

Το σύστημα προσφέρει ταυτόχρονα φίλτρανση και αποσκλήρυνση του νερού.
Παρέχει άμεσα καθαρό νερό απαλλαγμένο από χώμα, σκουριά, χλώριο, φυτοφάρμακα, χημικές και οργανικές ενώσεις, καθώς και ορισμένα βαρέα μέταλλα, παράσιτα και μικροσωματίδια έως 0.5μm. Τα φίλτρα είναι πιστοποιημένα από τον NSF.

Περιέχει:

- Βρυσάκι κουζίνας με πλαστικό διακόπτη
- 1ο Στάδιο: Φίλτρο ρητίνης αποσκλήρυνσης 10"
- 2ο Στάδιο: Φίλτρο ενεργού άνθρακα τελικού σταδίου διαπερατότητας 0.5μm που αφαιρεί το μεγαλύτερο ποσοστό χλωρίου, χημικών ενώσεων, φυτοφαρμάκων, δυσάρεστης οσμής και γεύσης
- Εξαρτήματα σύνδεσης, ρακόρ, βανάκι, στήριγμα τοίχου



Filtration and softening system
Soft 2 stages

The system offers simultaneous filtration and softening of water.
Provides immediate clean water free of soil, rust, chlorine, pesticides, chemical and organic compounds, as well as some heavy metals, parasites and microparticles up to 0.5μm. The filters are NSF certified.

Containing:

- Ceramic kitchen faucet with plastic switch.
- 1st Stage: Softening resin filter 10"
- 2nd Stage: Final stage activated carbon filter with a permeability of 0.5μm that removes the largest percentage of chlorine, chemicals, pesticides, unpleasant odor and taste.
- Connectors, fittings, valve, wall mount.

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.04.18	Filtration and softening system Soft 2 stages	152,25 €
201.04.19	Double Container under sink 1/4" (Transparent)	58,00 €
201.04.20	Double Container under sink 1/2" (Transparent)	58,00 €
201.04.19X	Double Container under sink 3/4" (Transparent)	60,00 €
201.04.20X	Double Container under sink 1/2" Bronze (Transparent)	72,30 €
201.04.17X	Double Container under sink 3/4" Bronze (Transparent)	72,30 €

Σύστημα φίλτρανσης και αποσκλήρυνσης
Soft 3 σταδίων

Το σύστημα προσφέρει ταυτόχρονα φίλτρανση και αποσκλήρυνση του νερού.
Παρέχει άμεσα καθαρό νερό απαλλαγμένο από χώμα, σκουριά, χλώριο, φυτοφάρμακα, χημικές και οργανικές ενώσεις, καθώς και ορισμένα βαρέα μέταλλα, παράσιτα και μικροσωματίδια έως 0.5μm. Τα φίλτρα είναι πιστοποιημένα από τον NSF.

Περιέχει:

- Βρυσάκι κουζίνας με πλαστικό διακόπτη
- 1ο Στάδιο: Φίλτρο ιζημάτων, σκουριάς και μικροσωματιδίων 5μm
- 2ο Στάδιο: Φίλτρο ρητίνης αποσκλήρυνσης 10"
- 3ο Στάδιο: Φίλτρο ενεργού άνθρακα τελικού σταδίου διαπερατότητας 0.5μm που αφαιρεί το μεγαλύτερο ποσοστό χλωρίου, χημικών ενώσεων, φυτοφαρμάκων, δυσάρεστης οσμής και γεύσης
- Εξαρτήματα σύνδεσης, ρακόρ, βανάκι, στήριγμα τοίχου



Filtration and softening system
Soft 3 stages

The system offers simultaneous filtration and softening of water.
Provides immediate clean water free of soil, rust, chlorine, pesticides, chemical and organic compounds, as well as some heavy metals, parasites and microparticles up to 0.5μm. The filters are NSF certified.

Containing:

- Ceramic kitchen faucet with plastic switch.
- 1st Stage: 5μm sediment, rust and microparticle filter
- 2nd Stage: Softening resin filter 10".
- Stage 3: Final stage activated carbon filter with a permeability of 0.5μm that removes the largest percentage of chlorine, chemicals, pesticides, unpleasant odor and taste
- Connectors, fittings, valve, wall mount.

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.04.03	Filtration and softening Complete system - Soft 3 stages	220,50 €
201.04.15	Triple Container under sink 1/4" (Transparent)	85,00 €
201.04.16	Triple Container under sink 1/2" (Transparent)	85,00 €
201.04.17	Triple Container under sink 3/4" (Transparent)	85,00 €
201.04.16X	Triple Container under sink 1/2" Bronze (Transparent)	103,70 €
201.04.17X	Triple Container under sink 3/4" Bronze (Transparent)	103,70 €

Συστήματα Φίλτρανσης με UV
UV Filtration Systems

Σύστημα φίλτρανσης UV κάτω πάγκου 3 σταδίων

Το σύστημα παρέχει διπλή φίλτρανση ενεργού άνθρακα. Προσφέρει άμεσα καθαρό νερό απαλλαγμένο από χώμα, σκουριά χλώριο, φυτοφάρμακα, χημικές και οργανικές ενώσεις, ορισμένα βαρέα μέταλλα και καθώς παράσιτα και μικροσωματίδια έως και 0,5μm. Τα φίλτρα είναι πιστοποιημένα από τον NSF. Το σύστημα UV διαθέτει υπεριώδης ακτινοβολία και απολυμαίνει το 99,9% όλων των ιών, βακτηρίων, κυττάρων, χωρίς να αλλάξει τη χημική και φυσική σύνθεση.

Περιέχει:

- Βρυσάκι κουζίνας κεραμικό με πλαστικό διακόπτη.
- 1ο Στάδιο: Φίλτρο κατακράτησης ιζημάτων, σκουριάς και μικροσωματιδίων διαπερατότητας 5μm.
- 2ο Στάδιο: Φίλτρο ενεργού άνθρακα τελικού σταδίου διαπερατότητας 0,5μm που αφαιρεί το μεγαλύτερο ποσοστό χλωρίου, χημικών ενώσεων, φυτοφαρμάκων, δυσάρεστης οσμής και γεύσης.
- 3ο Στάδιο: Σύστημα UVC, 1GPM με λάμπα 6W
- Εξαρτήματα σύνδεσης, ρακόρ, βανάκι, στήριγμα τοίχου



UV filtration under counter 3 stages system

The system provides dual activated carbon filtration. It offers immediately clean water free from soil, rust, chlorine, pesticides, chemical and organic compounds, some heavy metals and as well as parasites and microparticles up to 0.5μm. The filters are NSF certified. The UV system has ultraviolet radiation and disinfects 99.9% of all viruses, bacteria, cells, without changing the chemical and physical composition.

Containing:

- Ceramic kitchen faucet with plastic switch.
- 1st Stage: Sediment, rust and microparticle retention filter with a permeability of 5μm.
- 2nd Stage: Final stage activated carbon filter with a permeability of 0.5μm that removes the largest percentage of chlorine, chemicals, pesticides, unpleasant odor and taste.
- 3rd Stage: UVC system, 1GPM with 6W lamp
- Connectors, fittings, valve, wall mount.

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.04.13	UV Filtration under counter 3 stages system	283,50 €

Σύστημα φίλτρανσης UV κάτω πάγκου 4 σταδίων

Το σύστημα παρέχει διπλή φίλτρανση ενεργού άνθρακα. Προσφέρει άμεσα καθαρό νερό απαλλαγμένο από χώμα, σκουριά χλώριο, φυτοφάρμακα, χημικές και οργανικές ενώσεις, ορισμένα βαρέα μέταλλα καθώς και παράσιτα και μικροσωματίδια έως και 0,5μm. Τα φίλτρα είναι πιστοποιημένα από τον NSF. Το σύστημα UV διαθέτει υπεριώδης ακτινοβολία και απολυμαίνει το 99,9% όλων των ιών, βακτηρίων, κυττάρων, χωρίς να αλλάξει τη χημική και φυσική σύνθεση.

Περιέχει:

- Βρυσάκι κουζίνας κεραμικό με πλαστικό διακόπτη.
- 1ο Στάδιο: Φίλτρο κατακράτησης ιζημάτων, σκουριάς και μικροσωματιδίων διαπερατότητας 5μm.
- 2ο Στάδιο: Φίλτρο ενεργού GAC από κέλυφος καρύδας που αφαιρεί αιωρούμενα στερεά ιζήματα και μέρος του χλωρίου.
- 3ο Στάδιο: Φίλτρο ενεργού άνθρακα τελικού σταδίου διαπερατότητας 0,5μm που αφαιρεί το μεγαλύτερο ποσοστό χλωρίου, χημικών ενώσεων, φυτοφαρμάκων, δυσάρεστης οσμής και γεύσης.
- 4ο Στάδιο: Σύστημα UVC με λάμπα 1GPM με λάμπα 6W
- Εξαρτήματα σύνδεσης, ρακόρ, βανάκι, στήριγμα τοίχου



UV filtration under counter 4 stages system

The system provides dual activated carbon filtration. It offers immediately clean water free from soil, rust, chlorine, pesticides, chemical and organic compounds, some heavy metals and as well as parasites and microparticles up to 0.5μm. The filters are NSF certified. The UV system has ultraviolet radiation and disinfects 99.9% of all viruses, bacteria, cells, without changing the chemical and physical composition.

Containing:

- Ceramic kitchen faucet with plastic switch.
- 1st Stage: Sediment, rust and microparticle retention filter with a permeability of 5μm..
- 2nd Stage: Φίλτρο ενεργού GAC από κέλυφος καρύδας που αφαιρεί αιωρούμενα στερεά ιζήματα και μέρος του χλωρίου.
- 3rd Stage: 0.5μm final stage activated carbon filter that removes most of the chlorine, chemicals, pesticides, odor and taste.
- 4th Stage: UVC system with 1GPM lamp with 6W lamp
- Connectors, fittings, valve, wall mount.

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.04.12	UV filtration under counter 4 stages system	315,00 €

Σειρά Άνω Πάγκου
Over Counter Series

Μονή καμπάνα άνω πάγκου λευκή
Φορητό σύστημα φίλτρανσης νερού, αποδίδει τέλεια στη κουζίνα, συνδέεται στη βρύση του νεροχύτη. Δέχεται ανταλλακτικό φίλτρα ως 10"

- Η απόδοση του νερού καθορίζεται από την επιλογή του φίλτρου
- Περιλαμβάνονται τα αξεσουάρ: αντάπτορας τροφοδοσίας, διακοπτάκι ροής, σωληνάκι PE, κλειδί και βρυσάκι



Over Counter Filtration System White
Portable water filtration system, performs perfectly in the kitchen, connects to the sink faucet. Accepts spare filters up to 10 "

- Water efficiency is determined by the choice of filter
- Accessories included: power adapter, flow switch, PE hose, wrench and faucet

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.50.06	Over Counter Filtration System White	62,90 €
201.50.11	Over Counter Filtration System White, ECO	47,15 €
201.06.03	Spare tap	12,50 €

Μονή καμπάνα άνω πάγκου διάφανη
Φορητό σύστημα φίλτρανσης νερού, αποδίδει τέλεια στη κουζίνα, συνδέεται στη βρύση του νεροχύτη. Δέχεται ανταλλακτικό φίλτρα ως 10"

- Η απόδοση του νερού καθορίζεται από την επιλογή του φίλτρου
- Περιλαμβάνονται τα αξεσουάρ: αντάπτορας τροφοδοσίας, διακοπτάκι ροής, σωληνάκι PE, κλειδί και βρυσάκι



Over Counter Filtration System Transparent
Portable water filtration system, performs perfectly in the kitchen, connects to the sink faucet. Accepts spare filters up to 10 "

- Water efficiency is determined by the choice of filter
- Accessories included: power adapter, flow switch, PE hose, wrench and faucet

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.50.09	Over Counter Filtration System Transparent	69,20 €
201.50.10	Over Counter Filtration System Transparent, ECO	53,45 €
201.06.03	Spare tap	12,50 €

Διπλή καμπάνα άνω πάγκου λευκή
Φορητό σύστημα φίλτρανσης νερού δύο σταδίων, αποδίδει τέλεια στη κουζίνα, συνδέεται στη βρύση του νεροχύτη. Δέχεται ως ανταλλακτικό φίλτρα 10"

- Η απόδοση του νερού καθορίζεται από την επιλογή του φίλτρου
- Περιλαμβάνονται τα αξεσουάρ: αντάπτορας τροφοδοσίας, διακοπτάκι ροής, σωληνάκι PE, κλειδί και βρυσάκι



Over Counter Double Filtration System White
Portable two-stage water filtration system, performs perfectly in the kitchen, connects to the sink faucet. Accepts as spare filters 10 "

- Water efficiency is determined by the choice of filter
- Accessories included: power adapter, flow switch, PE hose, wrench and faucet

Code	Περιγραφή - Description	Price
220.02.00	Over Counter Double Filtration System White	91,25 €
201.06.03	Spare tap	12,50 €

Σειρά - Smartline Economy - Series

Σύστημα φίλτρανσης Smartline Economy 2 σταδίων
Το σύστημα παρέχει διπλή φίλτρανση ενεργού άνθρακα. Αποτελείται από ενεργό άνθρακα (κέλυφος καρύδας) και ενεργό άνθρακα block 1μm. Προσφέρει άμεσα καθαρό νερό απαλλαγμένο από χώμα, σκουριά, χλώριο, φυτοφάρμακα, χημικές και οργανικές ενώσεις, ορισμένα βαρέα μέταλλα καθώς και παράσιτα και μικροσωματίδια έως και 1μm. Τα φίλτρα είναι πιστοποιημένα από τον NSF. Περιέχει: Βρυσάκι κουζίνας κεραμικό με πλαστικό διακόπτη, εξαρτήματα σύνδεσης, ρακόρ, βανάκι, στήριγμα τοίχου.



Smartline Economy 2 stages Filtration System
The system provides dual activated carbon filtration. It consists of activated carbon (coconut shell) and activated carbon block 1μm. It offers immediately clean water free from soil, rust, chlorine, pesticides, chemical and organic compounds, some heavy metals as well as parasites and microparticles up to 1μm. The filters are NSF certified. Contains: Ceramic kitchen faucet with plastic switch, connection accessories, fittings, van, wall mount.

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.21.01	Smartline economy 2 stages filtration system	62,90 €

Σειρά - Smartline Premium - Series

Σύστημα φίλτρανσης Smartline Premium 2 σταδίων
Το σύστημα παρέχει διπλή φίλτρανση ενεργού άνθρακα. Αποτελείται από ενεργό άνθρακα (κέλυφος καρύδας) και ενεργό άνθρακα σε μορφή κόκκου με μεμβράνη 0,1μm (2σε1). Προσφέρει άμεσα καθαρό νερό απαλλαγμένο από χώμα, σκουριά, χλώριο, φυτοφάρμακα, χημικές και οργανικές ενώσεις, ορισμένα βαρέα μέταλλα και παράσιτα και μικροσωματίδια έως και 0.1μm. Τα φίλτρα είναι πιστοποιημένα από τον NSF. Περιέχει: Βρυσάκι κουζίνας κεραμικό με πλασ. διακόπτη, εξαρτήματα σύνδεσης, ρακόρ, βανάκι, στήριγμα τοίχου.



Smartline Economy 2 stages Filtration System
The system provides dual activated carbon filtration. It consists of activated carbon (coconut shell) and activated carbon in the form of a grain with a membrane of 0.1μm (2 in 1). It offers immediately clean water free from soil, rust, chlorine, pesticides, chemical and organic compounds, some heavy metals and parasites and microparticles up to 0.1μm. The filters are NSF certified. Contains: Ceramic kitchen faucet with place. switch, fittings, fittings, van, wall mount.

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.21.00	Smartline premium 2 stages filtration system	100,70 €

Συστήματα - UV - Systems

Σύστημα UVC
- Το σύστημα UVC διαθέτει υπεριώδες ακτινοβολία που απολυμάνει το 99,99% όλων των ιών, βακτηρίων, κυττάρων, χωρίς να αλλάξει την χημική και φυσική σύνθεση του νερού σας.
- Οι λαμπτήρες UVC έχουν διάρκεια ζωής 5.000 ώρες.
- Το σύστημα διαθέτει είσοδο - έξοδο 1/4" και αποτελείται από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Αντοχή σε πιέσεις έως 85psi



UVC Systems
- The UVC system has ultraviolet radiation that disinfects 99.99% of all viruses, bacteria, cells, without changing the chemical and physical composition of your water.
- UVC lamps have a lifespan of 5,000 hours
- The system has an input-output 1/4 "and consists of stainless steel.
- Endurance to pressures up to 85psi

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.13.00	UVC system, 1 GPM, 6W	126,00 €
201.13.01	UVC system. 2 GRM, 11W	173,25 €

Συστήματα
UV Mono Series
Systems



Panel



Mono Series Συστήματα UV

- Περιέχουν μονή λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας και είναι κατάλληλα για μικρής ροής νερού εγκαταστάσεις(μεταξύ 0,2 m3/h και 6m3/h σε ένταση ακτινοβολίας 30.000 uW/m2 και 40.000 uW/m2).
- Παράγουν μικρά κύματα υπεριώδους ακτινοβολίας, χρησιμοποιώντας μικρής πίεσης λάμπα, καταστρέφουν βακτήρια και μικροοργανισμούς καθαρίζοντας το νερό.
- Διαθέτουν κέλυφος ανοξείδωτου χάλυβα 304 γυαλιστερής επιφάνειας (προαιρετικά 316)
- Πίεση λειτουργίας 2-10 bar (προαιρετικά μέχρι 16bar).
- Διαθέτουν υψηλής ποιότητας χαλαζιακό μανδύα.
- Η λάμπα έχει διάρκεια ζωής 9000 ώρες.
- Παροχή ρεύματος 230V ac+-10%, 50/60Hz (προαιρετικά 115V ac+-10%, 50/60Hz).

Mono Series UV Systems

- They contain a single ultraviolet lamp and are suitable for low water flow installations (between 0.2 m3 / h and 6m3 / h at a radiation intensity of 30,000 uW / m2 and 40,000 uW / m2).
- They produce small waves of ultraviolet radiation, using a low pressure lamp, destroying bacteria and microorganisms by purifying the water.
- They have a 304 stainless steel shell with a glossy surface (optional 316)
- Operating pressure 2-10 bar (optional up to 16bar)
- They have a high quality quartz mantle
- Lamp lifespan 9000 hours.
- Power supply 230V ac + -10%, 50 / 60Hz (optional 115V ac + -10%, 50 / 60Hz).

Code	Περιγραφή - Description	Flow m^3/h	Price
203.10.11	UVC 12A with Adaptor, AISI304	0,26	337,05 €
203.10.12	UVC 30A with Adaptor, AISI304	1,50	394,28 €
203.10.16	UVC 40S with Panel, AISI304	2,80	830,66 €
203.10.17	UVC 65S with Panel, AISI304	6,00	905,94 €

Συστήματα
UV Multi Series
Systems



Panel



Multi Series Συστήματα UV

- Περιέχουν πολλαπλές λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας και είναι κατάλληλα για μικρής ροής νερού εγκαταστάσεις(μεταξύ 9 m3/h και 93m3/h σε ένταση ακτινοβολίας 30.000 uW/m2 και 40.000 uW/m2).
- Παράγουν μικρά κύματα υπεριώδους ακτινοβολίας, χρησιμοποιώντας μικρής πίεσης λάμπα, καταστρέφουν βακτήρια και μικροοργανισμούς καθαρίζοντας το νερό.
- Διαθέτουν κέλυφος ανοξείδωτου χάλυβα 304 γυαλιστερής επιφάνειας (προαιρετικά 316).
- Πίεση λειτουργίας 2-10 bar (προαιρετικά μέχρι 16bar).
- Διαθέτουν υψηλής ποιότητας χαλαζιακό μανδύα.
- Η λάμπα έχει διάρκεια ζωής 9000 ώρες.
- Παροχή ρεύματος 230V ac+-10%, 50/60Hz (προαιρετικά 115V ac+-10%, 50/60Hz).

Multi Series UV Systems

- They contain multiple ultraviolet lamps and are suitable for low water flow installations (between 9 m3 / h and 93m3 / h at a radiation intensity of 30,000 uW / m2 and 40,000 uW / m2).
- They produce small waves of ultraviolet radiation, using a low pressure lamp, destroying bacteria and microorganisms by purifying the water.
- They have a 304 stainless steel shell with a glossy surface (optional 316)
- Operating pressure 2-10 bar (optional up to 16bar)
- They have a high quality quartz mantle
- Lamp lifespan 9000 hours.
- Power supply 230V ac + -10%, 50 / 60Hz (optional 115V ac + -10%, 50 / 60Hz).

Code	Περιγραφή - Description	Flow m^3/h	Price
203.10.18	UVC 80S with Panel, AISI304	12,00	1.760,75 €
203.10.19	UVC 120S with Panel, AISI304	18,00	2.245,32 €
203.10.20	UVC 160S with Panel, AISI304	23,00	2.892,44 €
203.10.21	UVC 390S with Panel, AISI304	35,00	4.129,44 €
203.10.22	UVC 520S with Panel, AISI304	46,00	5.300,30 €
203.10.23	UVC 780S with Panel, AISI304	70,00	6.441,02 €
203.10.24	UVC 1040S with Panel, AISI304	93,00	8.481,69 €

Φίλτρα Πολυπροπυλενίου
Oxygon PP Series
Polypropylene Filters

Oxygon PP-Series
Ανταλλακτικό φίλτρο πολυπροπυλενίου
(2.5") - 5"/10"/20"

- Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Είναι χημικά ανθεκτικό.
- Χρησιμοποιείται για 1ο στάδιο φίλτρανσης.
- Ιδανική επιλογή για τοποθέτηση σε φίλτρο κεντρικής παροχής.



Oxygon PP-Series
Replacement polypropylene filter
(2.5 ") - 5" / 10 "/ 20"

- Removes suspended solids and sediments (rust, sand, soil).
- It is chemically resistant.
- Used for 1st filtration stage.
- Ideal choice for installation in a main supply filter.

Code	Περιγραφή - Description	Price
202.06.10	Oxygon PP-Series 5", 5μm	1,73 €
202.06.81	Oxygon PP-Series 7", 5μm	1,73 €
202.06.07	Oxygon PP-Series 10", 5μm	1,89 €
202.06.06	Oxygon PP-Series 10", 1μm	3,05 €
202.06.20	Oxygon PP-Series 20", 5μm	5,99 €

Oxygon PP-Series Big Blue
Ανταλλακτικό φίλτρο πολυπροπυλενίου
(5") - 5"/10"/20"

- Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Είναι χημικά ανθεκτικό.
- Χρησιμοποιείται για 1ο στάδιο φίλτρανσης.
- Ιδανική επιλογή για τοποθέτηση σε φίλτρο κεντρικής παροχής.



Oxygon PP-Series Big Blue
Replacement polypropylene filter
(2.5 ") - 5" / 10 "/ 20"

- Removes suspended solids and sediments (rust, sand, soil).
- It is chemically resistant.
- Used for 1st filtration stage.
- Ideal choice for installation in a main supply filter.

Code	Περιγραφή - Description	Price
202.06.02	Oxygon PP-Series BigBlue 10", 5μm	8,30 €
202.06.00	Oxygon PP-Series BigBlue 20", 5μm	16,38 €

Φίλτρο κέλυφους καρύδας - Coconut shell filter
Oxygon GAC

Oxygon GAC
Φίλτρο ενεργού άνθρακα κέλυφος καρύδας 10"/20"

- Κατασκευασμένο από κέλυφος καρύδας ενεργού άνθρακα (GAC).
- Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Έως και 99% μείωση χλωρίου και 80% αφαίρεση φυτοφαρμάκων.
- Βιολογική απομάκρυνση των χημικών ενώσεων.
- Βελτιώνει την οσμή και τη γεύση του νερού.
- Ιδανικό για οικιακή, εμπορική και βιομηχανική χρήση. Χαμηλή πτώση πίεσης.
- Κατασκευασμένο σύμφωνα με τον NSF και τις απαιτήσεις του FDA.



Oxygon GAC
Replacement polypropylene filter 10 "/ 20"

- Made of activated carbon (GAC) coconut shell.
- Removes suspended solids and sediments (rust, sand, soil).
- Up to 99% reduction of chlorine and 80% removal of pesticides.
- Biological removal of chemical compounds.
- Improves the smell and taste of water.
- Ideal for home, commercial and industrial use. Low pressure drop.
- Made according to NSF and FDA requirements.

Code	Περιγραφή - Description	Τιμή
202.05.130	Oxygon GAC 2,5"x10"	12,29 €
202.05.130B	Oxygon GAC 2,5"x20"	39,17 €
202.07.04	Oxygon GAC 4,5"x10"	63,00 €
202.07.03	Oxygon GAC 4,5"x20"	125,90 €

Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα
Oxygon CTO Series
Activated Carbon Filters

Oxygon CTO
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (2.5") - 5"/10"/20" - 5μm

- Μείωση χλωρίου έως και 99%, πτητικών οργανικών ενώσεων και φυτοφαρμάκων, βιολογική απομάκρυνση των χημικών ενώσεων έως και 80%.
- Απομάκρυνση των οσμών και τη βελτίωση της γεύσης.
- Είναι ανθεκτικό και με σταθερή ροή μπορεί να επιτευχθεί αξιόπιστη απόδοση και μακρόχρονη χρήση.
- Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Ιδανικό για οικιακή, εμπορική και βιομηχανική χρήση.
- Κατασκευασμένο από συμπαγή ενεργό άνθρακα (block).
- Κατασκευασμένο σύμφωνα με τον NSF και τις απαιτήσεις του FDA.



Oxygon CTO
Activated carbon filter (2.5") - 5"/10"/20" - 5μm

- Reduction of chlorine up to 99%, volatile organic compounds and pesticides, biological removal of chemical compounds up to 80%.
- Remove odors and improve taste.
- It is durable and with constant flow can be achieved reliable performance and long-term use.
- Removes suspended solids and sediments (rust, sand, soil).
- Ideal for home, commercial and industrial use.
- Made of solid activated carbon (block).
- Made according to NSF and FDA requirements.

Code	Περιγραφή - Description	Price
202.05.102	Oxygon CTO 5", 5μm	9,14 €
202.05.106	Oxygon CTO 10", 5μm	13,60 €
202.05.114	Oxygon CTO 20", 5μm	15,44 €

Oxygon CTO BigBlue
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (4.5") - 10"/20" - 5μm

- Κατασκευασμένο από συμπαγή ενεργό άνθρακα (block).
- Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα.
- Απομάκρυνση των οσμών και βελτίωση της γεύσης.
- Μείωση χλωρίου έως και 99%, πτητικών οργανικών ενώσεων και φυτοφαρμάκων.
- Ιδανική επιλογή για τοποθέτηση σε φίλτρο κεντρικής παροχής.
- Οι εφαρμογές εξυπηρετούν οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς σκοπούς.
- Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του NSF και τις απαιτήσεις του FDA.



Oxygon CTO Big Blue
Activated carbon filter (4.5") - 10"/20" - 5μm

- Made of solid activated carbon (block).
- Removes suspended solids and sediments.
- Removal of odors and improvement of taste.
- Reduction of chlorine up to 99%, volatile organic compounds and pesticides.
- Ideal choice for installation in a central supply filter.
- The applications serve domestic, commercial and industrial purposes.
- Made to NSF specifications and FDA requirements.

Code	Περιγραφή - Description	Price
202.05.120	Oxygon CTO BigBlue, 10", 5μm	24,89 €
202.05.121	Oxygon CTO BigBlue 20", 5μm	53,45 €

Oxygon CTO Plus
Φίλτρο ενεργού άνθρακα
υψηλής απόδοσης (2.5") - 10" - 1μm

- Ενεργός άνθρακας προερχόμενος από πυροσυσσωμάτωση (sintering activated carbon).
- Άμεση και υψηλή απόδοση στη μείωση: του χλωρίου, των πτητικών οργανικών ενώσεων, των
- παθογόνων χημικών ουσιών, των φυτοφαρμάκων, των οσμών.
- Χαμηλή πτώση πίεσης, υψηλή χωρητικότητα κατακράτησης σωματιδίων, σταθερή ροή με σταθερή
- απόδοση και χρήσης μακράς διάρκειας.
- Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του NSF και τις απαιτήσεις του FDA.



Oxygon CTO Plus
Activated carbon filter
High performance (2.5") - 10"/20" - 5μm

- Activated carbon derived from sintering (sintering activated carbon).
- Immediate and high efficiency in the reduction of: chlorine, volatile organic compounds, pathogenic chemicals, pesticides, odors.
- Low pressure drop, high particle holding capacity, steady flow with steady flow
- performance and long-term use.
- Made to NSF specifications and FDA requirements.

Code	Περιγραφή - Description	Price
202.05.104	Oxygon CTO 10", 1μm	20,48 €

Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα
Oxygon Premium Series
Activated Carbon Filters

Oxygon - X-Clear
Ενεργού άνθρακα υψηλής απόδοσης 2.5" - 0.5μm

- Ενεργός άνθρακας προερχόμενος από πυροσυσσωμάτωση (sintering activated carbon).
- Άμεση και υψηλή απόδοση στη μείωση: του χλωρίου, των πτητικών οργανικών ενώσεων, των
- παθογόνων χημικών ουσιών, των φυτοφαρμάκων, των οσμών.
- Χαμηλή πτώση πίεσης, υψηλή χωρητικότητα κατακράτησης σωματιδίων, σταθερή ροή με σταθερή απόδοση και χρήση μακράς διάρκειας.
- Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του NSF και τις απαιτήσεις του FDA.



Oxygon - X-Clear
High efficiency 2.5 "- 0.5μm activated carbon

- Activated carbon derived from sintering (sintering activated carbon).
- Immediate and high efficiency in the reduction of: chlorine, volatile organic compounds, pathogenic chemicals, pesticides, odors.
- Low pressure drop, high particle holding capacity, steady flow with constant performance and long lasting use.
- Made to NSF specifications and FDA requirements.

Code	Περιγραφή - Description	Price
202.05.107	Oxygon X-Clear, 10", 0,5μm	21,74 €

Oxygon - Crystal
Ενεργού άνθρακα 2.5" - 0.5μm

- Κατασκευασμένο από συμπαγή ενεργό άνθρακα (block).
- Μείωση χλωρίου έως και 99%, πτητικών οργανικών ενώσεων και φυτοφαρμάκων, βιολογική απομάκρυνση των χημικών ενώσεων έως και 80%.
- Απομάκρυνση των οσμών και βελτίωση της γεύσης.
- Μείωση της συγκέντρωσης μόλυβδου.
- Απομάκρυνση κυστών (Cryptosporidium, Giardia, Entamoeba, Toxoplasma).
- Κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του NSF και τις απαιτήσεις του FDA.



Oxygon - Crystal
Activated carbon 2.5 "- 0.5μm

- Made of solid activated carbon (block).
- Reduction of chlorine up to 99%, volatile organic compounds and pesticides, biological removal of chemical compounds up to 80%.
- Removal of odors and improvement of taste.
- Reduction of lead concentration.
- Removal of cysts (Cryptosporidium, Giardia, Entamoeba, Toxoplasma).
- Made to NSF specifications and FDA requirements.

Code	Περιγραφή - Description	Price
202.05.112	Oxygon Crystal, 10", 0,5μm	28,04 €

Oxygon - Φίλτρο Κεραμικό 2.5"

- Αφαίρεση εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων 85%, φαινολών 50%
- Αφαίρεση βακτηρίων, κυστών 99.99%
- Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες 95%, Τριαλογονομεθάνια 50%
- Εγκεκριμένο από NSF και WRAS



Oxygon - Ceramic Filter 2,5

- Removal of insecticides, herbicides 85%, phenols 50%
- Removal of bacteria, cysts 99.99%
- 95% aromatic hydrocarbons, 50% trihalomethanes
- Approved by NSF and WRAS

Code	Περιγραφή - Description	Price
202.06.50	Oxygon Ceramic 10"	62,79 €

Φίλτρα - Oxygon - Filters
Pylea Series

Oxygon - Φίλτρο Ρητίνης Αποσκλήρυνσης 2.5”

Το φίλτρο αποσκλήρυνσης μειώνει την σκληρότητα νερού.
Συνιστάται προφίλτρανση για την προστασία του.



Oxygon - Softening Resin Filter 2.5”

The softener filter reduces water hardness.
Pre-filtration is recommended to protect it.

Code	Περιγραφή - Description	Price
202.06.61	Oxygon Resin 10”	31,29 €

Oxygon Polyphosphate
Φίλτρο πολυφωσφορικών Κρυστάλλων 2.5”

Φίλτρο αποσκλήρυνσης μειώνει την σκληρότητα νερού.
Συνιστάται προφίλτρανση για την προστασία του.



Oxygon Polyphosphate
2.5 “Polyphosphate Crystal Filter

The softener filter reduces water hardness.
Pre-filtration is recommended to protect it.

Code	Περιγραφή - Description	Price
202.07.01	Oxygon Polyphosphate Crystal 10”	31,29 €

Φίλτρα - Matrikx - Filters

Φίλτρο ενεργού άνθρακα Matrikx CTO 2.5" - 5μm

- Κατασκευασμένο από συμπαγή ενεργό άνθρακα (block).
- Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα.
- Απομάκρυνση των οσμών και βελτίωση της γεύσης.
- Μείωση χλωρίου έως και 99%, πτητικών οργανικών ενώσεων και φυτοφαρμάκων, βιολογική απομάκρυνση των χημικών ενώσεων έως και 80%.
- Χαμηλή πτώση πίεσης, υψηλή χωρητικότητα κατακράτησης σωματιδίων.
- Κατασκευασμένο στην Αμερική, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του NSF και τις απαιτήσεις του FDA.



Matrikx CTO 2.5 "- 5μm activated carbon filter

- Made of solid activated carbon (block).
- Removes suspended solids and sediments.
- Removal of odors and improvement of taste.
- Reduction of chlorine up to 99%, volatile organic compounds and pesticides, biological removal of chemical compounds up to 80%.
- Low pressure drop, high particle holding capacity.
- Made in America, according to NSF specifications and FDA requirements.

Code	Περιγραφή - Description	Price
202.05.133	Matrikx CTO, 10", 5μm	20,90 €

Φίλτρο ενεργού άνθρακα Matrikx CTO Plus 2.5" - 0.6μm

- Κατασκευασμένο από συμπαγή ενεργό άνθρακα (block).
- Μείωση χλωρίου έως και 99%, πτητικών οργανικών ενώσεων και φυτοφαρμάκων, βιολογική απομάκρυνση των χημικών ενώσεων έως και 80%.
- Απομάκρυνση των οσμών και βελτίωση της γεύσης.
- Μειώνει τις οργανικές πτητικές ενώσεις (Χλωροφόρμιο).
- Κατασκευασμένο στην Αμερική, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του NSF και τις απαιτήσεις του FDA.



Activated carbon filter Matrikx CTO Plus 2.5 "- 0.6μm

- Made of solid activated carbon (block).
- Reduction of chlorine up to 99%, volatile organic compounds and pesticides, biological removal of chemical compounds up to 80%.
- Removal of odors and improvement of taste.
- Reduces volatile organic compounds (Chloroform).
- Made in America, according to NSF specifications and FDA requirements.

Code	Περιγραφή - Description	Price
202.05.135	Matrikx CTO Plus, 10", 0,6μm	31,19 €

Φίλτρο ενεργού άνθρακα Matrikx Pb1 2.5" - 0.5μm

- Κατασκευασμένο από συμπαγή ενεργό άνθρακα (block).
- Μείωση χλωρίου έως και 99%, πτητικών οργανικών ενώσεων και φυτοφαρμάκων, βιολογική απομάκρυνση των χημικών ενώσεων έως και 80%.
- Απομάκρυνση των οσμών και βελτίωση της γεύσης.
- Μείωση της συγκέντρωσης μόλυβδου.
- Απομάκρυνση κυστών (Cryptosporidium, Giardia, Entamoeba, Toxoplasma).
- Κατασκευασμένο στην Αμερική, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του NSF και τις απαιτήσεις του FDA.



Matrikx Pb1 2.5 "- 0.5μm activated carbon filter

- Made of solid activated carbon (block).
- Reduction of chlorine up to 99%, volatile organic compounds and pesticides, biological removal of chemical compounds up to 80%.
- Removal of odors and improvement of taste.
- Reduction of lead concentration.
- Removal of cysts (Cryptosporidium, Giardia, Entamoeba, Toxoplasma).
- Made in America, according to NSF specifications and FDA requirements.

Code	Περιγραφή - Description	Price
202.05.132	Matrikx Pb1, 10", 0,5μm	34,34 €

Φίλτρα - Oxygon i-Series - Filters



Φίλτρο in-line πολυπροπυλενίου (PP)

- Κατασκευάζεται 100% από ίνες πολυπροπυλενίου.
- Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (σκουριά, άμμο, χώμα, λάσπη).
- Αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών.
- Ιδανικό για πρώτο στάδιο φίλτρανσης.
- Προτεινόμενη διάρκεια ζωής 3-6 μήνες ανάλογα με την ποιότητα του νερού της οικιακής εγκατάστασης.
- Συμβατό με τις απαιτήσεις του FDA και του NSF.

In-line polypropylene (PP) filter

- Made of 100% polypropylene fibers.
- Removes suspended solids and sediments (rust, sand, dirt, mud).
- Prevents the growth of microorganisms.
- Ideal for the first stage of filtration.
- Suggested service life 3-6 months depending on the water quality of the home installation.
- Compatible with FDA and NSF requirements.

Code	Περιγραφή - Description	Price
202.11.20	i-Series in-line polypropylene filter, 1/4¨ threaded	12,29 €



Φίλτρο in-line ενεργού άνθρακα (κέλυφος καρύδα)

- Κατασκευασμένο από κέλυφος καρύδας ενεργού άνθρακα (GAC).
- Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (σκουριά, άμμο, χώμα, λάσπη).
- Αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών.
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο.
- Βελτιώνει την οσμή και τη γεύση του νερού.
- Προτεινόμενη διάρκεια ζωής 6 μήνες ανάλογα με την ποιότητα του νερού της οικιακής εγκατάστασης.
- Συμβατό με τις απαιτήσεις του NSF.

In-line activated carbon filter (coconut shell)

- Made of activated carbon (GAC) coconut shell.
- Removes suspended solids and sediments (rust, sand, dirt, mud).
- Prevents the growth of microorganisms.
- Removes 99% of chlorine.
- Improves the smell and taste of water.
- Suggested lifespan 6 months depending on the water quality of the home installation.
- Compatible with NSF requirements.

Code	Περιγραφή - Description	Price
202.11.63	GAC i-Series in-line activated carbon filter, threaded 1/4¨	12,29 €
202.11.30	GAC i-Series in-line activated carbon filter, QF	13,86 €



Φίλτρο in-line ενεργού άνθρακα (carbon block κέλυφος καρύδας)

- Κατασκευασμένο από συμπαγή ενεργό άνθρακα.
- Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (σκουριά, άμμο, χώμα, λάσπη).
- Αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών.
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο.
- Βελτιώνει την οσμή και την γεύση του νερού.
- Προτεινόμενη διάρκεια ζωής 6-9 μήνες ανάλογα με την ποιότητα του νερού της οικιακής εγκατάστασης.
- Συμβατό με τις απαιτήσεις του NSF.

In-line activated carbon filter (carbon block coconut shell)

- Made of solid activated carbon.
- Removes suspended solids and sediments (rust, sand, dirt, mud).
- Prevents the growth of microorganisms.
- Removes 99% of chlorine.
- Improves the smell and taste of water.
- Suggested lifespan 6-9 months depending on the water quality of the home installation.
- Compatible with NSF requirements.

Code	Περιγραφή - Description	Price
202.11.65	activated carbon filter Carbon Block Coconut i-Series in-line, threaded 1/4 ", 5μm	18,59 €
202.11.64	activated carbon filter Carbon Block Coconut i-Series in-line, threaded 1/4 ", 1μm	23,31 €

Φίλτρα - Oxygon i-Series - Filters



Φίλτρο in-line ενεργού άνθρακα 2σε1 GAC, fiber 0.1 μm

- Περιέχει 2 διαδοχικά στάδια φίλτρανσης, με το πρώτο να είναι ενεργός άνθρακας σε μορφή κόκκου και το δεύτερο μεμβράνη διαπερατότητας 0.1 μm.
- Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τελικό στάδιο φίλτρανσης.
- Αφαιρεί χλώριο, πτητικές ενώσεις, φυτοφάρμακα όπως και το 100% των μονοκυτταρικών βακτήριων.
- Προτεινόμενη διάρκεια ζωής: 3.000lt , ανάλογα με την ποιότητα του νερού της εγκατάστασης.

In-line activated carbon filter 2in1 GAC, fiber 0.1 μm

- It contains 2 successive filtration steps, the first being activated carbon in granular form and the second a 0.1 μm permeability membrane.
- Used exclusively for the final filtration stage.
- Removes chlorine, volatile compounds, pesticides as well as 100% of unicellular bacteria.
- Suggested service life: 3,000lt, depending on the water quality of the installation.

Code	Περιγραφή - Description	Price
202.11.01	i-Series in-line filter, activated carbon 2in1 GAC, fiber 0.1 μm threaded 1/4 ’	59,64 €



Φίλτρο in-line εμπλουτισμού ιχνοστοιχείων (minerals)

- Προσθέτει μέταλλα και ιχνοστοιχεία που έχουν αφαιρεθεί απο την αντίστροφη όσμωση όπως μαγνήσιο, ασβέστιο, νάτριο κ.α..
- Βελτιώνει τη γεύση του νερού.
- Τοποθετείται μετά την μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης.
- Προτεινόμενη διάρκεια ζωής: 3.000lt.

In-line mineral enrichment filter (minerals)

- Adds minerals and trace elements that have been removed by reverse osmosis such as magnesium, calcium, sodium, etc.
- Improves the taste of water.
- It is placed after the reverse osmosis membrane.
- Suggested service life: 3,000lt.

Code	Περιγραφή - Description	Price
202.11.10	i-Series in-line filter, 1/4” threaded mineral enrichment (minerals)	18,59 €



Oxygon i-Series - Φίλτρο in-line Αλκαλικό

- Το φίλτρο τοποθετείται σε συσκευές αντίστροφης ώσμωσης και έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το PH στο νερό όπως επίσης να αφαιρεί δυσάρεστες οσμές και γεύσεις.
- Αυτό το φίλτρο είναι από τα μόνα αλκαλικά φίλτρα στον κόσμο που μπορούν να αυξήσουν και να διατηρήσουν ένα σταθερό pH μεταξύ 8,4 και 9,5 σε μια περίοδο 6 έως 12 μηνών.
- Τοποθετείται μετά την μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης.
- Συμβατό με τις απαιτήσεις του FDA και NSF.

Oxygon i-Series - Alkaline in-line filter

- The filter is placed in reverse osmosis devices and has the ability to increase the pH of the water as well as remove unpleasant odors and tastes.
- This filter is one of the only alkaline filters in the world that can increase and maintain a constant pH between 8.4 and 9.5 over a period of 6 to 12 months.
- It is placed after the reverse osmosis membrane.
- Compatible with FDA and NSF requirements.

Code	Περιγραφή - Description	Price
202.11.11	i-Series in-line filter, Alkaline screw 1/4”	18,59 €

Φίλτρα - Oxygon i-Series - Filters



Φίλτρο in-line ενεργού άνθρακα
3σε1 ιζημάτων, carbon block, fiber 0.1 μm

- Περιέχει 3 διαδοχικά στάδια φίλτρανσης, με το πρώτο να είναι πολυπροπυλένιο, το δεύτερο ενεργός άνθρακας σε μορφή block και το τρίτο μεμβράνη διαπερατότητας 0.1 μm.
- Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τελικό στάδιο φίλτρανσης.
- Αφαιρεί χλώριο, πτητικές ενώσεις, φυτοφάρμακα όπως και
- το 100% των μονοκυτταρικών βακτήριων.
- Προτεινόμενη διάρκεια ζωής 3.000lt ανάλογα με την ποιότητα του νερού της εγκατάστασης.

In-line activated carbon filter
3in1 precipitates, carbon block, fiber 0.1 μm

- It contains 3 consecutive filtration steps, with the first being polypropylene, the second activated carbon in block form and the third 0.1 μm permeability membrane.
- Used exclusively for the final filtration stage.
- Removes chlorine, volatile compounds, pesticides as well
- 100% of unicellular bacteria.
- Recommended lifespan of 3,000lt depending on the water quality of the installation.

Code	Περιγραφή - Description	Price
202.11.00	i-Series in-line, activated carbon filter 3in1 sediments, carbon block, fiber 0.1 μm, screwed 1/4 "	62,79 €



Φίλτρο in-line πολυπροπυλενίου K33 (PP)

- Κατασκευάζεται 100% από ίνες πολυπροπυλενίου.
- Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (σκουριά, άμμο, χώμα, λάσπη).
- Αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών.
- Ιδανικό για πρώτο στάδιο φίλτρανσης.
- Προτεινόμενη διάρκεια ζωής 3-6 μήνες , ανάλογα με την ποιότητα του νερού της οικιακής εγκατάστασης.
- Συμβατό με τις απαιτήσεις του FDA και του NSF.

In-line polypropylene filter K33 (PP)

- Made of 100% polypropylene fibers.
- Removes suspended solids and sediments (rust, sand, dirt, mud).
- Prevents the growth of microorganisms.
- Ideal for the first stage of filtration.
- Suggested service life 3-6 months, depending on the water quality of the home installation.
- Compatible with FDA and NSF requirements.

Code	Περιγραφή - Description	Price
202.11.71	i-Series in-line filter, polypropylene K33 (PP), threaded 1/4"	15,44 €



Φίλτρο in-line ενεργού άνθρακα K33 (κέλυφος καρύδα)

- Κατασκευασμένο από κέλυφος καρύδας ενεργού άνθρακα (GAC).
- Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (σκουριά, άμμο, χώμα, λάσπη).
- Αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών.
- Αφαιρεί κατά 99% το χλώριο.
- Βελτιώνει την οσμή και τη γεύση του νερού.
- Προτεινόμενη διάρκεια ζωής 6-9 μήνες, ανάλογα με την ποιότητα του νερού της οικιακής εγκατάστασης.
- Συμβατό με τις απαιτήσεις του NSF.

Ink line activated carbon filter K33 (coconut shell)

- Made of activated carbon (GAC) coconut shell.
- Removes suspended solids and sediments (rust, sand, dirt, mud).
- Prevents the growth of microorganisms.
- Removes 99% of chlorine.
- Improves the smell and taste of water.
- Suggested lifespan 6-9 months, depending on the water quality of the home installation.
- Compatible with NSF requirements.

Code	Περιγραφή - Description	Price
202.11.61	i-Series in-line filter, polypropylene K33 (coconut shell), screwed 1/4"	18,59 €

Φιλτροθήκες - Oxygon - Housings

Φιλτροθήκη κάτω πάγκου 5" X 2.5"
Τοποθετείται στην κεντρική παροχή ή κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Διαθέτει δακτύλιο στεγανοποίησης, έχει τη δυνατότητα να ενωθεί με περισσότερες φιλτροθήκες, δέχεται φίλτρα πολυπροπυλενίου, ενεργού άνθρακα και άλλα φίλτρα μεγέθους 5"x2.5" που κυκλοφορούν στην αγορά.



5"X 2.5" under counter housing
It is placed in the main supply or under the kitchen counter. It has a sealing ring, can be combined with more filter cases, accepts polypropylene, activated carbon filters and other 5"x2.5" size filters on the market.

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.00.11	Under counter housing 5"x2.5", input $^1/_2$"	21,74 €

Φιλτροθήκη κάτω πάγκου 10" X 2.5"
Τοποθετείται στην κεντρική παροχή ή κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Διαθέτει δακτύλιο στεγανοποίησης, έχει την δυνατότητα να ενωθεί με περισσότερες φιλτροθήκες, δέχεται φίλτρα πολυπροπυλενίου, ενεργού άνθρακα και άλλα φίλτρα μεγέθους 10"x2.5" που κυκλοφορούν στην αγορά.



10"X 2.5" under counter housing
It is placed in the main supply or under the kitchen counter. It has a sealing ring, can be combined with more filter cases, accepts polypropylene, activated carbon filters and other 10"x2.5" size filters on the market.

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.00.10	Under counter housing 10" X 2.5", white, input $^1/_4$"	18,59 €
201.00.10D	Under counter housing 10" X 2.5", transparent, input $^1/_4$"	24,68 €
208.00.21	Under counter housing 10" X 2.5", transparent, input $^3/_4$"	21,74 €
208.00.21X	Under counter housing 10" X 2.5", input $^3/_4$", brass	28,04 €
208.00.20	Under counter housing 10" X 2.5", input $^1/_2$"	21,74 €
208.00.20X	Under counter housing 10" X 2.5", input $^1/_2$", brass	28,04 €

Φιλτροθήκη Blue-Black 20" X 2.5"
Τοποθετείται στην κεντρική παροχή. Έχει την δυνατότητα να ενωθεί με περισσότερες φιλτροθήκες δίνοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας νερού 2,3,4 κλπ σταδίων. Διαθέτει δακτύλιο στεγανοποίησης. Δέχεται φίλτρα πολυπροπυλενίου, ενεργού άνθρακα και άλλα φίλτρα μεγέθους 20"x2.5" που κυκλοφορούν στην αγορά. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου το ύψος της εγκατάστασης είναι άφθονο (ύψος φιλτροθήκης 0.5m).



Housing Blue-Black 20" X 2.5"
It is placed in the central supply. It has the ability to be combined with more filter cases giving a complete water treatment system of 2,3,4 etc stages. It has a sealing ring. Accepts polypropylene, activated carbon and other 20 "x2.5" filters on the market. Suitable in cases where the height of the installation is abundant (height of the filter case 0.5m).

Code	Περιγραφή - Description	Price
208.00.30	Housing Blue-Black 20" X 2.5", input $^3/_4$"	50,19 €
208.00.30X	Housing Blue-Black 20" X 2.5", input $^3/_4$", brass	56,49 €
208.00.30XD	Housing Clear-Black 20" X 2.5", input $^3/_4$", brass	62,79 €

Φιλτροθήκες - Oxygon - Housings

Φιλτροθήκη Big Blue 10"x4.5"
Τοποθετείται στην κεντρική παροχή. Έχει την δυνατότητα να ενωθεί με περισσότερες φιλτροθήκες δίνοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας νερού 2,3,4 κλπ σταδίων. Διαθέτει δακτύλιο στεγανοποίησης. Δέχεται φίλτρα πολυπροπυλενίου, ενεργού άνθρακα και άλλα φίλτρα μεγέθους 10"x4.5" που κυκλοφορούν στην αγορά.



10"X 4.5" Big Blue housings
It is placed in the central supply. It has the ability to be combined with more filter cases giving a complete water treatment system of 2,3,4 etc stages. It has a sealing ring. Accepts polypropylene, activated carbon and other 10 "x4.5" filters of the market.

Code	Περιγραφή - Description	Price
208.00.31	Housing Big Blue 10"x4.5", input 1"	67,83 €
208.00.31X	Housing Big Blue 10"x4.5", input 1", brass	74,13 €

Φιλτροθήκη Big Blue 20"x4.5"
Τοποθετείται στην κεντρική παροχή. Έχει την δυνατότητα να ενωθεί με περισσότερες φιλτροθήκες δίνοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας νερού 2,3,4 κλπ σταδίων. Διαθέτει δακτύλιο στεγανοποίησης. Δέχεται φίλτρα πολυπροπυλενίου, ενεργού άνθρακα και άλλα φίλτρα μεγέθους 20"x4.5" που κυκλοφορούν στην αγορά. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου το ύψος της εγκατάστασης είναι αρκετό (ύψος φιλτροθήκης 0.5m).



20"X 4.5" Big Blue Housing
It is placed in the central supply. It has the ability to be combined with more filter cases giving a complete water treatment system of 2,3,4 etc stages. It has a sealing ring. Accepts polypropylene, activated carbon and other 20"x4.5" filters on the market. It is suitable in cases where the height of the installation is sufficient (height of the filter case 0.5m).

Code	Περιγραφή - Description	Price
208.00.32	Housing Big Blue 20"x4.5", input 1"	77,28 €
208.00.32X	Housing Big Blue 20"x4.5", input 1", brass	83,58 €
208.00.32XD	Housing Clear Blue 20"x4.5", input 1", brass	93,08 €

Κενά Φυσίγγια
Κενά φυσίγγια σε όλες τις διαστάσεις



Empty Cartridges
Empty cartridges in all dimensions

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.09.00	White, 10" X 2,5"	9,45 €
201.09.01	Transparent, 10" X 2,5"	15,44 €
201.09.05	Transparent, 10" X 4,5"	59,64 €
201.09.02	Transparent, 20" X 2,5"	31,24 €
201.09.06	Transparent, 20" X 4,5"	87,99 €
201.09.03	Transparent inline, 10" X 2"	24,89 €

Αυτοκαθαριζόμενα Φίλτρα Cintropur®
Cintropur® Self-cleaning Filters

Αυτοκαθαριζόμενο Φίλτρο Cintropur NW25

- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο σχεδιασμένο για την κατακράτηση στερεών στοιχείων στο νερό.
- Περιλαμβάνει πλαστική σίτα 25μm.
- Παρέχει πιστοποίηση για πόσιμο νερό.
- Ενισχυμένη στεγανοποίηση με O-ring και χοντρό σπείρωμα.
- Γρήγορος και εύκολος καθαρισμός από την έξοδο (τάπα) στο κάτω μέρος.
- Μέγιστη πίεση: 16 bar. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία: 50 °C
- Διαστάσεις: Ύψος 355mm και Πλάτος 270mm
- Υψηλή Ωριαία Παροχή: 5,5 κυβ.μ./ώρα



Self-cleaning Cintropur NW25 Filter

- Self-cleaning filter designed to retain solids in water.
- Includes 25 μm plastic sieve.
- Provides certification for drinking water.
- Reinforced sealing with O-ring and thick thread.
- Quick and easy cleaning from the outlet (plug) at the bottom.
- Maximum pressure: 16 bar. Maximum operating pressure: 10 bar
- Maximum temperature: 50 ° C
- Dimensions: Height 355mm and Width 270mm
- High Hourly Flow: 5.5 cubic meters / hour

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.00.61	Cintropur NW25, input 1"	157,40 €
201.00.60	Cintropur NW25, input $^{3}/_{4}$"	157,40 €
201.07.00	Spare bag filter 25μm, 5pcs/bag	26,15 €
201.07.01	Spare bag filter 50μm, 5pcs/bag	23,10 €
202.01.90	CINTROPUR VALVE NW25/32	27,90 €

Αυτοκαθαριζόμενο Φίλτρο Cintropur NW32

- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο σχεδιασμένο για την κατακράτηση στερεών στοιχείων στο νερό.
- Περιλαμβάνει πλαστική σίτα 25μm.
- Παρέχει πιστοποίηση για πόσιμο νερό.
- Ενισχυμένη στεγανοποίηση με O-ring και χοντρό σπείρωμα.
- Γρήγορος και εύκολος καθαρισμός από την έξοδο (τάπα) στο κάτω μέρος.
- Μέγιστη πίεση: 16 bar. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία: 50 °C
- Διαστάσεις: Ύψος 540mm και Πλάτος 270mm
- Υψηλή Ωριαία Παροχή: 6,5 κυβ.μ./ώρα



Self-cleaning Cintropur NW32 Filter

- Self-cleaning filter designed to retain solids in water.
- Includes plastic screen 25μm
- Provides certification for drinking water.
- Reinforced sealing with O-ring and thick thread.
- Quick and easy cleaning from the outlet (plug) at the bottom.
- Maximum pressure: 16 bar. Maximum operating pressure: 10 bar
- Maximum temperature: 50 ° C
- Dimensions: Height 540mm and Width 270mm
- High Hourly Flow: 6.5 cubic meters / hour

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.00.62	Cintropur NW32, input 1 $^{1}/_{4}$"	199,71 €
201.07.03	Spare bag filter 25μm, 5pcs/bag	37,59 €
201.07.04	Spare bag filter 50μm, 5pcs/bag	34,76 €
201.07.05	Spare bag filter 100μm, 5pcs/bag	28,98 €
202.01.90	CINTROPUR VALVE NW25/32	27,90 €

Αυτοκαθαριζόμενα Φίλτρα Cintropur®
Cintropur® Self-cleaning Filters

Αυτοκαθαριζόμενο Φίλτρο Cintropur NW400

- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο σχεδιασμένο για την κατακράτηση στερεών στοιχείων στο νερό.
- Περιλαμβάνει πλαστική σίτα 25μm.
- Παρέχει πιστοποίηση για πόσιμο νερό.
- Ενισχυμένη στεγανοποίηση με O-ring και χοντρό σπείρωμα.
- Γρήγορος και εύκολος καθαρισμός από την έξοδο (τάπα) στο κάτω μέρος.
- Μέγιστη πίεση: 16 bar. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία: 50 °C
- Διαστάσεις: Ύψος 770mm και Πλάτος 363mm
- Υψηλή Ωριαία Παροχή: 12 κυβ.μ./ώρα



Self-cleaning Cintropur NW400 Filter

- Self-cleaning filter designed to retain solids in water.
- Includes 25μm plastic screen
- Provides certification for drinking water.
- Reinforced sealing with O-ring and thick thread.
- Quick and easy cleaning from the outlet (plug) at the bottom.
- Maximum pressure: 16 bar. Maximum operating pressure: 10 bar
- Maximum temperature: 50 ° C
- Dimensions: Height 770mm and Width 363mm
- High Hourly Flow: 12 cubic meters / hour

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.00.72	Cintropur NW400, input $1^1/_2$"	499,22 €
201.07.13	Spare bag filter 25μm, 5pcs/bag	63,68 €
201.07.14	Spare bag filter 50μm, 5pcs/bag	66,57 €
201.07.15	Spare bag filter 100μm, 5pcs/bag	69,46 €

Αυτοκαθαριζόμενο Φίλτρο Cintropur NW500

- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο σχεδιασμένο για την κατακράτηση στερεών στοιχείων στο νερό.
- Περιλαμβάνει πλαστική σίτα 25 μm.
- Παρέχει πιστοποίηση για πόσιμο νερό.
- Ενισχυμένη στεγανοποίηση με O-ring και χοντρό σπείρωμα.
- Γρήγορος και εύκολος καθαρισμός από την έξοδο (τάπα) στο κάτω μέρος.
- Μέγιστη πίεση: 16 bar. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία: 50 °C
- Διαστάσεις: Ύψος 770mm και Πλάτος 363mm
- Υψηλή Ωριαία Παροχή: 18 κυβ.μ./ώρα



Self-cleaning Cintropur NW500 Filter

- Self-cleaning filter designed to retain solids in water.
- Includes 25 μm plastic sieve.
- Provides certification for drinking water.
- Reinforced sealing with O-ring and thick thread.
- Quick and easy cleaning from the outlet (plug) at the bottom.
- Maximum pressure: 16 bar. Maximum operating pressure: 10 bar
- Maximum temperature: 50 ° C
- Dimensions: Height 770mm and Width 363mm
- High Hourly Flow: 18 cubic meters / hour

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.00.63	Cintropur NW500, input 2"	656,99 €
201.07.08	Spare bag filter 25μm, 5pcs/bag	63,68 €
201.07.09	Spare bag filter 50μm, 5pcs/bag	66,57 €
201.07.10	Spare bag filter 100μm, 5pcs/bag	69,46 €

Αυτοκαθαριζόμενα Φίλτρα Cintropur®
Cintropur® Self-cleaning Filters

Αυτοκαθαριζόμενο Φίλτρο Cintropur NW650

- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο σχεδιασμένο για την κατακράτηση στερεών στοιχείων στο νερό.
- Περιλαμβάνει πλαστική σίτα 25 μm.
- Παρέχει πιστοποίηση για πόσιμο νερό.
- Ενισχυμένη στεγανοποίηση με O-ring και χοντρό σπείρωμα.
- Γρήγορος και εύκολος καθαρισμός από την έξοδο (τάπα) στο κάτω μέρος.
- Μέγιστη πίεση: 16 bar. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία: 50 °C
- Διαστάσεις: Ύψος 770mm και Πλάτος 304mm
- Υψηλή Ωριαία Παροχή: 25 κυβ.μ./ώρα



Self-cleaning Cintropur NW650 Filter

- Self-cleaning filter designed to retain solids in water.
- Includes 25 μm plastic sieve.
- Provides certification for drinking water.
- Reinforced sealing with O-ring and thick thread.
- Quick and easy cleaning from the outlet (plug) at the bottom.
- Maximum pressure: 16 bar. Maximum operating pressure: 10 bar
- Maximum temperature: 50 ° C
- Dimensions: Height 770mm and Width 304mm
- High Hourly Flow: 25 cubic meters / hour

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.00.64	Cintropur NW650, input 2 $^{1}/_{2}$"	749,60 €
201.07.08	Spare bag filter 25μm, 5pcs/bag	63,68 €
201.07.09	Spare bag filter 50μm, 5pcs/bag	66,57 €
201.07.10	Spare bag filter 100μm, 5pcs/bag	69,46 €

Αυτοκαθαριζόμενο Φίλτρο Cintropur NW800

- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο σχεδιασμένο για την κατακράτηση στερεών στοιχείων στο νερό.
- Περιλαμβάνει πλαστική σίτα 25 μm. Παρέχει πιστοποίηση για πόσιμο νερό.
- Ενισχυμένη στεγανοποίηση με O-ring και χοντρό σπείρωμα.
- Γρήγορος και εύκολος καθαρισμός από την έξοδο (τάπα) στο κάτω μέρος.
- Μέγιστη πίεση: 16 bar. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία: 50 °C
- Διαστάσεις: Ύψος 770mm και Πλάτος 313mm
- Υψηλή Ωριαία Παροχή: 32 κυβ.μ./ώρα



Self-cleaning Cintropur NW800 Filter

- Self-cleaning filter designed to retain solids in water.
- Includes 25 μm plastic sieve. Provides certification for drinking water.
- Reinforced sealing with O-ring and thick thread.
- Quick and easy cleaning from the outlet (plug) at the bottom.
- Maximum pressure: 16 bar. Maximum operating pressure: 10 bar
- Maximum temperature: 50 ° C
- Dimensions: Height 770mm and Width 313mm
- High Hourly Flow: 32 cubic meters / hour

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.00.65	Cintropur NW800, input 3"	923,21 €
201.07.08	Spare bag filter 25μm, 5pcs/bag	63,68 €
201.07.09	Spare bag filter 50μm, 5pcs/bag	66,57 €
201.07.10	Spare bag filter 100μm, 5pcs/bag	69,46 €

Αυτοκαθαριζόμενα Φίλτρα Cintropur®
Cintropur® Self-cleaning Filters

Αυτοκαθαριζόμενο Φίλτρο Cintropur UV2100

- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο UV σχεδιασμένο για την διασφάλιση της απαλλαγής μικροβίων και βακτηρίων από το νερό.
- Απόδοση ακτινοβολίας A Class 40 mj/cm2 με λαμπτήρας ισχύος 25 W μάρκας Phillips.
- Ενισχυμένη στεγανοποίηση με O-ring και χοντρό σπείρωμα.
- Γρήγορος και εύκολος καθαρισμός από την έξοδο (τάπα) στο κάτω μέρος.
- Χρησιμοποιείται σαν τελευταίο στάδιο φίλτρανσης.
- Προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα αποστείρωσης με υπεριώδεις ακτίνες, το νερό θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σωματίδια.
- Μέγιστη πίεση: 16 bar. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία: 50 °C
- Διαστάσεις: Ύψος 465mm και Πλάτος 270mm
- Υψηλή Ωριαία Παροχή: 2 κυβ.μ./ώρα



Self-cleaning Cintropur UV2100 Filter

- Self-cleaning UV filter designed to ensure the removal of germs and bacteria from the water.
- Radiation efficiency A Class 40 mj / cm2 with 25 W power lamp from Phillips brand.
- Reinforced sealing with O-ring and thick thread.
- Quick and easy cleaning from the outlet (plug) at the bottom.
- Used as a final filtration step.
- In order to achieve the best ultraviolet sterilization result, the water must be free of particles.
- Maximum pressure: 16 bar. Maximum operating pressure: 10 bar
- Maximum temperature: 50 ° C
- Dimensions: Height 465mm and Width 270mm
- High Hourly Flow: 2 cubic meters / hour

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.00.66	Cintropur UV2100, input $^{3}/_{4}$"	981,12 €
201.00.67	Cintropur UV2100, input 1"	981,12 €

Αυτοκαθαριζόμενο Σύστημα Φίλτρων Cintropur DUO-UV

- Αποτελείται από το αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο Cintropur NW25 και το Cintropur UV2100 .
- Περιλαμβάνει πλαστική σίτα 25 μm για την κατακράτηση στερεών στοιχείων στο νερό.
- Απόδοση ακτινοβολίας A Class 40 mj/cm2 με λαμπτήρας ισχύος 25 W μάρκας Phillips για την διασφάλιση της απαλλαγής μικροβίων και βακτηρίων από το νερό.
- Ενισχυμένη στεγανοποίηση με O-ring και χοντρό σπείρωμα.
- Γρήγορος και εύκολος καθαρισμός από την έξοδο (τάπα) στο κάτω μέρος.
- Μέγιστη πίεση: 16 bar, Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία: 50 °C
- Διαστάσεις: Ύψος 465mm και Πλάτος 435mm
- Υψηλή Ωριαία Παροχή: 2 κυβ.μ./ώρα



Self-cleaning Cintropur DUO-UV Filter System

- It consists of the self-cleaning filter Cintropur NW25 and the Cintropur UV2100.
- Includes 25 μm plastic sieve for retaining solids in water.
- Radiation efficiency A Class 40 mj / cm2 with a 25 W power lamp from Phillips brand to ensure the removal of germs and bacteria from the water.
- Reinforced sealing with O-ring and thick thread.
- Quick and easy cleaning from the outlet (plug) at the bottom.
- Maximum pressure: 16 bar, Maximum operating pressure: 10 bar
- Maximum temperature: 50 ° C
- Dimensions: Height 465mm and Width 435mm
- High Hourly Flow: 2 cubic meters / hour

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.00.68	Cintropur DUO-UV, input $^{3}/_{4}$"	1.154,90 €
201.00.69	Cintropur DUO-UV, input 1"	1.154,90 €

Αυτοκαθαριζόμενα Φίλτρα Cintropur®
Cintropur® Self-cleaning Filters

Αυτοκαθαριζόμενο Σύστημα Φίλτρων Cintropur TRIO-UV

- Αποτελείται από το αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο Cintropur NW25, Cintropur NW25 με ενεργό άνθρακα και το Cintropur UV2100 .
- Περιλαμβάνει πλαστική σίτα 25 μm για την κατακράτηση στερεών στοιχείων στο νερό.
- Μείωση χλωρίου έως και 99%, πτητικών οργανικών ενώσεων και φυτοφαρμάκων, βιολογική απομάκρυνση των χημικών ενώσεων έως και 80%. Απομάκρυνση των οσμών και τη βελτίωση της γεύσης.
- Απόδοση ακτινοβολίας A Class 40 mj/cm2 με λαμπτήρας ισχύος 25 W μάρκας Phillips για την διασφάλιση της απαλλαγής μικροβίων και βακτηρίων από το νερό.
- Ενισχυμένη στεγανοποίηση με O-ring και χοντρό σπείρωμα.
- Γρήγορος και εύκολος καθαρισμός από την έξοδο (τάπα) στο κάτω μέρος.
- Μέγιστη πίεση: 16 bar. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Μέγιστη θερμοκρασία: 50 °C
- Διαστάσεις: Ύψος 465mm και Πλάτος 601,5mm
- Υψηλή Ωριαία Παροχή: 2 κυβ.μ./ώρα



Self-cleaning Filters System Cintropur TRIO-UV

- It consists of the self-cleaning filter Cintropur NW25, Cintropur NW25 with activated carbon and Cintropur UV2100.
- Includes 25 μm plastic sieve for retaining solids in water.
- Reduction of chlorine up to 99%, volatile organic compounds and pesticides, biological removal of chemical compounds up to 80%. Remove odors and improve taste.
- Radiation efficiency A Class 40 mj / cm2 with a 25 W power lamp from Phillips brand to ensure the removal of germs and bacteria from the water.
- Reinforced sealing with O-ring and thick thread.
- Quick and easy cleaning from the outlet (plug) at the bottom.
- Maximum pressure: 16 bar. Maximum operating pressure: 10 bar. Maximum temperature: 50 ° C
- Dimensions: Height 465mm and Width 601.5mm
- High Hourly Flow: 2 cubic meters / hour

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.00.70	Cintropur TRIO-UV, input $^{3}/_{4}$"	1.339,80 €
201.00.71	Cintropur TRIO-UV, input 1"	1.339,80 €

Ενεργός Άνθρακας για Φίλτρα Cintropur

Το μεγάλο μέγεθος και η κατανομή των πόρων του ενεργού άνθρακα της CINTROPUR, το καθιστά κατάλληλο για την αφαίρεση οσμών, του χλωρίου καθώς και διάφορων μικρο-ρύπων, όπως τα φυτοφάρμακα και άλλα διαλυμένα οργανικά σωματίδια.



Activated Carbon for Cintropur Filters

The large size and distribution of CINTROPUR activated carbon resources make it suitable for the removal of odors, chlorine and various micro-pollutants, such as pesticides and other dissolved organic particles.

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.08.01	Cintropur Activated Carbon	78,86 €

Αυτοκαθαριζόμενα Φίλτρα
Self-cleaning Filters

Αυτοκαθαριζόμενο Φίλτρο DFR

- Διαθέτει ορειχάλκινη κεφαλή με διαφανές σώμα και ρυθμιστή πίεσης.
- Διαθέτει βρυσάκι καθαρισμού
- Διαθέτει ανοξείδωτο εσωτερικό φίλτρο συγκράτησης σωματιδιών 90μm
- Θερμοκρασία λειτουργίας 4°C - 30°C
- Πίεση λειτουργίας έως 16 bar
- Μεγιστη ροή: 2,3 m3/hr



Self-cleaning DFR Filter

- It has a brass head with a transparent body and a pressure regulator.
- It has a cleaning tap
- It has a stainless steel internal particle retention filter 90μm
- Operating temperature 4 ° C - 30 ° C
- Operating pressure up to 16 bar
- Maximum flow: 2,3 m3 / hr

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.00.73	Self-cleaning DFR filter, $^{3}/_{4}$" input	523,64 €
201.00.74	Self-cleaning DFR filter, 1" input	555,24 €

Αυτοκαθαριζόμενο Φίλτρο CPF-3-E

- Διαθέτει ορειχάλκινη κεφαλή με διαφανές σώμα και ρυθμιστή πίεσης.
- Διαθέτει βρυσάκι καθαρισμού
- Διαθέτει ανοξείδωτο εσωτερικό φίλτρο συγκράτησης σωματιδιών 40μm
- Θερμοκρασία λειτουργίας 5°C - 40°C
- Πίεση λειτουργίας 1-10 bar
- Μεγιστη ροή: 3 m3/hr



Self-cleaning CPF-3-E Filter

- It has a brass head with a transparent body and a pressure regulator.
- It has a cleaning tap
- It has a stainless steel internal particle filter 40μm
- Operating temperature 5 ° C - 40 ° C
- Operating pressure 1-10 bar
- Maximum flow: 3 m3 / hr

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.00.75	Self-cleaning CPF-3-E filter, $^{3}/_{4}$" input	Ask For Price
201.00.76	Self-cleaning CPF-3-E filter, 1" input	Ask For Price

Αυτοκαθαριζόμενα Φίλτρα
Self-cleaning Filters

Αυτοκαθαριζόμενο Φίλτρο CPF-4-E

- Διαθέτει ορειχάλκινη κεφαλή με διαφανές σώμα και ρυθμιστή πίεσης.
- Διαθέτει βρυσάκι καθαρισμού
- Διαθέτει ανοξείδωτο εσωτερικό φίλτρο συγκράτησης σωματιδιών 40μm
- Θερμοκρασία λειτουργίας 5°C-40°C
- Πίεση λειτουργίας 1-10 bar
- Μεγιστη ροή: 4 m3/hr



Self-cleaning CPF-4-E Filter

- It has a brass head with a transparent body and a pressure regulator.
- It has a cleaning tap
- It has a stainless steel internal particle filter 40μm
- Operating temperature 5 ° C - 40 ° C
- Operating pressure 1-10 bar
- Maximum flow: 4 m3 / hr

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.00.77	Self-cleaning CPF-4-E filter, $^{3}/_{4}$" input	Ask For Price
201.00.78	Self-cleaning CPF-4-E filter, 1" input	Ask For Price

Αυτοκαθαριζόμενο Φίλτρο CPF-8-E

- Διαθέτει ορειχάλκινη κεφαλή με διαφανές σώμα και ρυθμιστή πίεσης.
- Διαθέτει βρυσάκι καθαρισμού
- Διαθέτει ανοξείδωτο εσωτερικό φίλτρο συγκράτησης σωματιδιών 40μm
- Θερμοκρασία λειτουργίας 5°C-40°C
- Πίεση λειτουργίας 1-10 bar
- Μεγιστη ροή: 8 m3/hr



Self-cleaning CPF-8-E Filter

- It has a brass head with a transparent body and a pressure regulator.
- It has a cleaning tap
- It has a stainless steel internal particle filter 40μm
- Operating temperature 5 ° C - 40 ° C
- Operating pressure 1-10 bar
- Maximum flow: 8 m3 / hr

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.00.79	Self-cleaning CPF-8-E filter, $^{3}/_{4}$" input	Ask For Price
201.00.80	Self-cleaning CPF-8-E filter, 1" input	Ask For Price

Ηλεκτρονικό Αυτοκαθαριζόμενο Φίλτρο
Electronic Self-Cleaning Filter



Ηλεκτρονικό Αυτοκαθαριζόμενο Φίλτρο

- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο κεντρικής παροχής
- Πλήρως προγραμματιζόμενο
- Χρήση με μετασχηματιστή ή μπαταρία
- Διαθέτει φίλτρο σίτας με διαβάθμιση 2-15μm
- Θερμοκρασία λειτουργίας 5°C-49°C
- Πίεση λειτουργίας 1-6 bar
- Μεγιστη ροή: 8 m^3/hr
- Power 1W

Electronic Self-Cleaning Filter

- Self-cleaning central supply filter
- Fully programmable
- Use with transformer or battery
- It has a screen filter with a gradient of 2-15μm
- Operating temperature 5 ° C-49 ° C
- Operating pressure 1-6 bar
- Maximum flow: 8 m3 / hr
- Power 1W

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.00.100	Electronic Self-Cleaning Filter, 1" input	410,13 €

Καθαριζόμενα Φίλτρα Δίσκων
Cleanable Disk Filters

Καθαριζόμενο Φίλτρο Δίσκων Νερού DF100

- Εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο δίσκων με μαύρο σώμα και βάνα καθαρισμού
- Φιλτραρισμα στα 150 μm
- Σύνδεση: 1"
- Έξοδος καθαρισμού: 1/2"
- Μήκος: 150mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 4°C-50°C
- Πίεση λειτουργίας έως 6 bar
- Ροή νερού: 6 m3/hr



Cleanable Water Disc Filter DF100

- Easy to clean disc filter with black body and cleaning valve
- Filtration at 150 μm
- Connection: 1 "
- Cleaning output: 1/2 "
- Length: 150mm
- Operating temperature: 4 ° C-50 ° C
- Operating pressure up to 6 bar
- Water flow: 6 m3 / hr

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.00.81	Cleanable filter DF100, $^{3}/_{4}$" input	186,11 €
201.00.82	Cleanable filter DF100, 1" input	643,55 €
201.00.88	Manometer set	94,61 €

Καθαριζόμενο Φίλτρο Δίσκων Νερού DF150

- Εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο δίσκων με μαύρο σώμα και βάνα καθαρισμού
- Φιλτραρισμα στα 150 μm
- Συνδεση: 1 1/2"
- Έξοδος καθαρισμού: 1/2"
- Μήκος: 188mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 4°C-50°C
- Πίεση λειτουργίας έως 6 bar
- Ροή νερού: 12 m3/hr



Cleanable Water Disc Filter DF150

- Easy to clean disc filter with black body and cleaning valve
- Filtration at 150 μm
- Connection: 1 1/2 "
- Cleaning output: 1/2 "
- Length: 188mm
- Operating temperature: 4 ° C-50 ° C
- Operating pressure up to 6 bar
- Water flow: 12 m3 / hr

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.00.84	Cleanable filter DF150, $1^{1}/_{2}$" input	372,23 €
201.00.85	Cleanable filter DF150 auto-backwash	832,81 €

Καθαριζόμενα Φίλτρα Δίσκων
Cleanable Disk Filters

Καθαριζόμενο Φίλτρο Δίσκων Νερού DF200

- Εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο δίσκων με μαύρο σώμα και βάνα καθαρισμού
- Φιλτραρισμα στα 150 μm
- Συνδεση: 2"
- Έξοδος καθαρισμού: 3/4"
- Μήκος: 212mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 4°C-50°C
- Πίεση λειτουργίας έως 6 bar
- Ροή νερού: 20 m3/hr



Cleanable Water Disc Filter DF200

- Easy to clean disc filter with black body and cleaning valve
- Filtration at 150 μm
- Connection: 2 "
- Cleaning output: 3/4 "
- Length: 212mm
- Operating temperature: 4 ° C-50 ° C
- Operating pressure up to 6 bar
- Water flow: 20 m3 / hr

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.00.86	Cleanable filter DF200, 2" input	1.005,27 €
201.00.87	Cleanable filter DF200, auto-backwash	1.327,31 €
201.00.88	Manometer set	94,61 €

Καθαριζόμενο Φίλτρο Δίσκων Νερού DF250

- Εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο δίσκων με μαύρο σώμα και βάνα καθαρισμού
- Φιλτραρισμα στα 150 μm
- Συνδεση: 2 1/2"
- Έξοδος καθαρισμού: 3/4"
- Μήκος: 300mm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 4°C-50°C
- Πίεση λειτουργίας έως 6 bar
- Ροή νερού: 40 m3/hr



Cleanable Water Disc Filter DF200

- Easy to clean disc filter with black body and cleaning valve
- Filtration at 150 μm
- Connection: 2 1/2 "
- Cleaning output: 3/4 "
- Length: 300mm
- Operating temperature: 4 ° C-50 ° C
- Operating pressure up to 6 bar
- Water flow: 40 m3 / hr

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.00.89	Cleanable filter DF250, 2 $^{1}/_{2}$" input	1.562,09 €
201.00.90	Cleanable filter DF250, auto-backwash	1.953,42 €

Βιομηχανικά Φίλτρα - Industrial Filters

IWF-80M Βιομηχανικό Φίλτρο νερού τύπου φλάντζας

- Εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο με βάνα καθαρισμού
- Διαθέτει ανοιξείδωτο cartridge 100μm
- Σύνδεση: 80DN
- Έξοδος καθαρισμού: 1/2"
- Διαστάσεις 300x250x705mm (ΜxΠxΥ)
- Θερμοκρασία λειτουργίας 4°C-93°C
- Πίεση λειτουργίας έως 10 bar
- Ροή νερού: 36 m3/hr



IWF-80M Industrial Water Filter flange type

- Easy to clean filter with cleaning valve
- It has a 100μm spring cartridge
- Connection: 80DN
- Cleaning output: 1/2"
- Dimensions 300x250x705mm (LxWxH)
- Operating temperature 4 ° C-93 ° C
- Operating pressure up to 10 bar
- Water flow: 36 m3 / hr

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.00.91	Industrial filter IWF-80M, inlet 80DN	6.224,30 €
201.00.92	Industrial filter IWF-80M, auto-backwash	6.901,55 €

IWF-100M Βιομηχανικό Φίλτρο νερού τύπου φλάντζας

- Εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο με βάνα καθαρισμού
- Διαθέτει δύο ανοιξείδωτα cartridges 100μm
- Σύνδεση: 100DN
- Έξοδος καθαρισμού: 1/2"
- Διαστάσεις 400x345x765mm (ΜxΠxΥ)
- Θερμοκρασία λειτουργίας 4°C-93°C
- Πίεση λειτουργίας έως 10 bar
- Ροή νερού: 85 m3/hr



IWF-100M Industrial Water Filter flange type

- Easy to clean filter with cleaning valve
- It has two 100μm spring cartridges
- Connection: 100DN
- Cleaning output: 1/2"
- Dimensions 400x345x765mm (LxWxH)
- Operating temperature 4 ° C-93 ° C
- Operating pressure up to 10 bar
- Water flow: 85 m3 / hr

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.00.93	Industrial filter IWF-100M, inlet 100DN	9.237,17 €
201.00.94	Industrial filter IWF-100M, auto-backwash	10.101,00 €

Βιομηχανικά Φίλτρα - Industrial Filters

IWF-125M Βιομηχανικό Φίλτρο νερού τύπου φλάντζας

- Εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο με βάνα καθαρισμού
- Διαθέτει τρία ανοιξείδωτα cartridges 100μm
- Σύνδεση: 125DN
- Έξοδος καθαρισμού: 1/2"
- Διαστάσεις 450x390x810mm (ΜxΠxΥ)
- Θερμοκρασία λειτουργίας 4°C-93°C
- Πίεση λειτουργίας έως 10 bar
- Ροή νερού: 100 m3/hr



IWF-125M Industrial Water Filter flange type

- Easy to clean filter with cleaning valve
- It has three spring-loaded 100μm cartridges
- Connection: 125DN
- Cleaning output: 1/2"
- Dimensions 450x390x810mm (LxWxH)
- Operating temperature 4 ° C-93 ° C
- Operating pressure up to 10 bar
- Water flow: 100 m3 / hr

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.00.95	Industrial filter IWF-125M, inlet 125DN	13.655,57 €
201.00.96	Industrial filter IWF-125M, auto-backwash	14.718,06 €

IWF-150M Βιομηχανικό Φίλτρο νερού τύπου φλάντζας

- Εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο με βάνα καθαρισμού
- Διαθέτει τρία ανοιξείδωτα cartridges 100μm
- Σύνδεση: 150DN
- Έξοδος καθαρισμού: 1/2"
- Διαστάσεις 450x390x940mm (ΜxΠxΥ)
- Θερμοκρασία λειτουργίας 4°C-93°C
- Πίεση λειτουργίας έως 10 bar
- Ροή νερού: 130 m3/hr



IWF-150M Industrial Water Filter flange type

- Easy to clean filter with cleaning valve
- It has three spring-loaded 100μm cartridges
- Connection: 150DN
- Cleaning output: 1/2"
- Dimensions 450x390x940mm (LxWxH)
- Operating temperature 4 ° C-93 ° C
- Operating pressure up to 10 bar
- Water flow: 130 m3 / hr

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.00.97	Industrial filter IWF-150M, inlet 150DN	12.259,01 €
201.00.98	Industrial filter IWF-150M, auto-backwash	15.542,73 €

Βιομηχανικά Φίλτρα - Industrial Filters



IWF-200M Βιομηχανικό Φίλτρο νερού τύπου φλάντζας

- Εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο με βάνα καθαρισμού
- Διαθέτει τέσσερα (4) ανοιξείδωτα cartridges 100μm
- Σύνδεση: 200DN
- Έξοδος καθαρισμού: 1/2"
- Διαστάσεις 520x440x1035mm (ΜxΠxΥ)
- Θερμοκρασία λειτουργίας 4°C-93°C
- Πίεση λειτουργίας έως 10 bar
- Ροή νερού: 170 m3/hr

IWF-200M Industrial Water Filter flange type

- Easy to clean filter with cleaning valve
- It has four (4) 100μm stainless steel cartridges
- Connection: 200DN
- Cleaning output: 1/2 "
- Dimensions 520x440x1035mm (LxWxH)
- Operating temperature 4 ° C-93 ° C
- Operating pressure up to 10 bar
- Water flow: 170 m3 / hr

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.00.99	Industrial filter IWF-200M, inlet 200DN	18.420,15 €
201.00.83	Industrial filter IWF-200M, auto-backwash	19.729,40 €

Βιομηχανικά Φίλτρα - Industrial Filters



TFM Series Φίλτρα νερού

- Εφοδιάζονται με φίλτροσακούλες 5-20μm οι οποίες κατακρατούν ιζήματα, διαλυμένα οργανικά και ανόργανα στερεά.
- Διαθέτουν κέλυφος ανοξείδωτου χάλυβα 304 γυαλιστερής επιφάνειας (προαιρετικά 316).
- Συνδεση αποχετευσης: 1/2"
- Σύνδεση μανομέτρου: 1/4"
- Πίεση λειτουργίας: 2-10 bar (προαιρετικά μέχρι 16bar)
- Θερμοκρασία λειτουργίας 2°C-45°C

TFM Series filters

- They are equipped with 5-20μm filter bags which
- retain sediments, dissolved organic and inorganic solids.
- They have a 304 stainless steel shell
- glossy surface (optional 316).
- Sewer connection: 1/2 "
- Manometer connection: 1/4 "
- Operating pressure: 2-10 bar (optional up to 16bar)
- Operating temperature 2 ° C-45 ° C

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.10.33	Industrial filter TFM, AISI304, Max 40 m^3/h	2.943,68 €

Βιομηχανικά Φίλτρα - Industrial Filters



SKM Series Φίλτρα νερού

- Εφοδιάζονται με πολλαπλα ανταλλακτικά φίλτρα 20" 30" 40" με 1-5-10-20 μm
- Διαθέτουν κέλυφος ανοξείδωτου χάλυβα 304 γυαλιστερής
- Συνδεση αποχετευσης: 1/2"
- Σύνδεση μανομέτρου: 1/4"
- Πίεση λειτουργίας: 2-10 bar (προαιρετικά μέχρι 16bar)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 2°C-45°C

SKM Series Filters

- They are equipped with multiple spare parts
- filters 20'' 30'' 40'' with 1-5-10-20 μm
- They have a 304 glossy stainless steel shell
- Sewer connection: 1/2"
- Manometer connection: 1/4"
- Operating pressure: 2-10 bar (optional up to 16bar)
- Operating temperature: 2 ° C-45 ° C

Code	Περιγραφή - Description	Dimension	Flow m^3/h	Price
203.10.25	Industrial filter SKM1, AISI304	3 X 20"	3,5 - 18,0	1.342,43 €
203.10.26	Industrial filter SKM2, AISI304	3 X 30"	5,5 - 27,0	1.489,85 €
203.10.27	Industrial filter SKM3, AISI304	3 X 40"	7,0 - 36,0	1.604,30 €
203.10.28	Industrial filter SKM4, AISI304	7 X 30"	12,5 - 63,0	2.612,51 €
203.10.29	Industrial filter SKM5, AISI304	7 X 40"	16,0 - 84,0	2.874,38 €
203.10.30	Industrial filter SKM6, AISI304	12 X 30"	21,5 - 108,0	3.620,82 €
203.10.31	Industrial filter SKM7, AISI304	12 X 40"	27,5 - 144,0	4.024,13 €
203.10.32	Industrial filter SKM8, AISI304	19 X 40"	43,5 - 228,0	5.881,16 €

OXYGON



osmo it

Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης
Reverse Osmosis Systems

Αντίστροφη Όσμωση Economy 5 Σταδίων
RO50 (8lt/h) + δεξαμενή + βρυσάκι

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης κάτω πάγκου, 5 σταδίων με δεξαμενή και βρυσάκι. Διαθέτει 2 προφίλτρα (πολυπροπυλένιο 1 μm, ενεργού άνθρακα κέλυφος καρύδας), μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 50gpd, φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής νερού και φίλτρο εμπλουτισμού. Αφαιρεί σκουριά, άμμο, χώμα, φυτοφάρμακα, 99% το χλώριο και τις οργανικές ενώσεις. Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορεί να υπάρχουν στο νερό σας όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθόριο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας και σελήνιο.



Reverse Osmosis Economy 5 Stages
RO 50 (8lt / h) + tank + faucet

Under counter reverse osmosis system, 5 stages with tank and tap. It has 2 pre-filters (1 μm polypropylene, 1 activated carbon coconut shell), 50gpd reverse osmosis membrane, water and odor enhancement filter and enrichment filter. Removes rust, sand, soil, pesticides, 99% chlorine and organic compounds. The reverse osmosis membrane removes contaminants that may be present in your water such as lead, barium, chromium, mercury, sodium, cadmium, fluoride, nitrite, nitrate and selenium.

Code	Περιγραφή - Description	Price
207.04.00	Economy 5 Stages RO50 6 (8lt/h)	313,95 €

Αντίστροφη Όσμωση Economy 6 Σταδίων
RO50 (8lt/h) + δεξαμενή + βρυσάκι

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης κάτω πάγκου, 6 σταδίων με δεξαμενή και βρυσάκι. Διαθέτει 3 προφίλτρα (πολυπροπυλένιο 1 μm, ενεργού άνθρακα κέλυφος καρύδας, ενεργός άνθρακας block τελικού σταδίου), μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης, φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής νερού, φίλτρο προσθήκης των απαραίτητων ιχνοστοιχείων για το ανθρώπινο σώμα. Αφαιρεί σκουριά, άμμο, χώμα, φυτοφάρμακα, 99% το χλώριο και τις οργανικές ενώσεις. Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορεί να υπάρχουν στο νερό σας όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθόριο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας και σελήνιο.



Reverse Osmosis Economy 6 Stages
RO 50 (8lt / h) + tank + faucet

Under counter reverse osmosis system, 6 stages with tank and tap. It has 3 pre-filters (polypropylene 1 μm, activated carbon coconut shell, activated carbon block final stage), reverse osmosis membrane, filter to improve the taste and smell of water, filter to add the necessary trace elements for the human body. Removes rust, sand, soil, pesticides, 99% chlorine and organic compounds. The reverse osmosis membrane removes contaminants that may be present in your water such as lead, barium, chromium, mercury, sodium, cadmium, fluoride, nitrite, nitrate and selenium.

Code	Περιγραφή - Description	Price
207.04.20	Economy 6 Stages RO50 6 (8lt/h)	344,40 €

Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης
Reverse Osmosis Systems

Αντίστροφη Όσμωση Premium 6 Σταδίων
RO50 (8lt/h) + δεξαμενή + αντλία + βρυσάκι

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης κάτω πάγκου 6 σταδίων με δεξαμενή, βρυσάκι και αντλία. Διαθέτει 3 προφίλτρα(πολυπροπυλένιο 1 μm, ενεργού άνθρακα κέλυφος καρύδας, ενεργός άνθρακας block τελικού σταδίου), μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 50gpd, φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής νερού και φίλτρο προσθήκης των απαραίτητων ιχνοστοιχείων για το ανθρώπινο σώμα. Αφαιρεί σκουριά, άμμο, χώμα, φυτοφάρμακα, 99% το χλώριο και τις οργανικές ενώσεις. Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορεί να υπάρχουν στο νερό σας όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθόριο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας και σελήνιο.



Reverse Osmosis Premium 5 Stages
RO 50 (8lt / h) + tank + pump + faucet

6-stage under counter reverse osmosis system with tank, faucet and pump. It has 3 pre-filters (polypropylene 1 μm, activated carbon coconut shell, activated carbon block end stage), reverse osmosis membrane 50gpd, filter to improve the taste and smell of water and filter to add the necessary trace elements for the human body. Removes rust, sand, soil, pesticides, 99% chlorine and organic compounds. The reverse osmosis membrane removes contaminants that may be present in your water such as lead, barium, chromium, mercury, sodium, cadmium, fluoride, nitrite, nitrate and selenium.

Code	Περιγραφή - Description	Price
207.04.30	Premium 6 Stages RO50 6 (8lt/h)	409,50 €

Αντίστροφη Όσμωση Premium 6 Σταδίων
RO100 (16lt/h) + δεξαμενή + αντλία + βρυσάκι

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης κάτω πάγκου, 6 σταδίων με δεξαμενή και βρυσάκι. Διαθέτει 3 προφίλτρα (πολυπροπυλένιο 1 μm, ενεργού άνθρακα κέλυφος καρύδας, ενεργός άνθρακας block τελικού σταδίου), μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης, φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής νερού, φίλτρο προσθήκης των απαραίτητων ιχνοστοιχείων για το ανθρώπινο σώμα. Αφαιρεί σκουριά, άμμο, χώμα, φυτοφάρμακα, 99% το χλώριο και τις οργανικές ενώσεις. Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορεί να υπάρχουν στο νερό σας όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθόριο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας και σελήνιο.



Reverse Osmosis Premium 6 Stages
RO 100 (16lt / h) + tank + pump + faucet

Under counter reverse osmosis system, 6 stages with tank and tap. It has 3 pre-filters (polypropylene 1 μm, activated carbon coconut shell, activated carbon block final stage), reverse osmosis membrane, filter to improve the taste and smell of water, filter to add the necessary trace elements for the human body. Removes rust, sand, soil, pesticides, 99% chlorine and organic compounds. The reverse osmosis membrane removes contaminants that may be present in your water such as lead, barium, chromium, mercury, sodium, cadmium, fluoride, nitrite, nitrate and selenium.

Code	Περιγραφή - Description	Price
207.04.34	Premium 6 Stages RO100 6 (16lt/h)	438,90 €

Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης
Reverse Osmosis Systems



Αντίστροφη Όσμωση Compact inline 3 Σταδίων (8lt/h) για Ενυδρείο

Σύστημα αντίστροφης όσμωσης 3 σταδίων για χρήση σε ενυδρεία. Διαθέτει 1 προφίλτρο (ενεργού άνθρακα κέλυφος καρύδας inline για κατακράτηση στερεών και χλωρίων για την αύξηση ζωής της μεμβράνης), μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 50gpd, φίλτρο άνθρακα βελτίωσης γεύσης και οσμής νερού. Αφαιρεί σκουριά, άμμο, χώμα, φυτοφάρμακα, 99% το χλώριο και τις οργανικές ενώσεις. Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί επίσης τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορεί να υπάρχουν στο νερό σας όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθόριο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας και σεννλήνιο.

Reverse Osmosis Compact inline 3 Stages (8lt / h) for Aquarium

3-stage reverse osmosis system for use in aquariums. It has 1 pre-filter (activated carbon coconut shell inline to retain solids and chlorine to increase the life of the membrane), reverse osmosis membrane 50gpd, carbon filter to improve the taste and odor of water. Removes rust, sand, soil, pesticides, 99% chlorine and organic compounds. The reverse osmosis membrane also removes contaminants that may be present in your water such as lead, barium, chromium, mercury, sodium, cadmium, fluoride, nitrite, nitrate and selenium.

Code	Περιγραφή - Description	Price
207.04.43	Compact inline 3 Stages	126,21 €



Αντίστροφη όσμωση Compact Economy 5 Σταδίων (8lt/h) + δεξαμενή + βρυσάκι

Συστημα αντίστροφης όσμωσης κάτω πάγκου, 5 σταδίων με δεξαμενή και βρυσάκι. Διαθέτει 2 προφίλτρα in- line άνθρακα, μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 50gpd, φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής νερού, φίλτρο προσθήκης απαραίτητων ιχνοστοιχείων για το ανθρώπινο σώμα. Αφαιρεί σκουριά, άμμο, χώμα, φυτοφάρμακα, 99% το χλώριο και τις οργανικές ενώσεις. Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορεί να υπάρχουν στο νερό σας όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθόριο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας και σελήνιο.

Reverse Osmosis Compact inline 5 Stages (8lt / h) + tank + faucet

Under counter reverse osmosis system, 5 stages with tank and tap. It has 2 in-line carbon filters, reverse osmosis membrane 50gpd, filter to improve the taste and odor of water, filter to add essential trace elements for the human body. Removes rust, sand, soil, pesticides, 99% chlorine and organic compounds. The reverse osmosis membrane removes contaminants that may be present in your water such as lead, barium, chromium, mercury, sodium, cadmium, fluoride, nitrite, nitrate and selenium.

Code	Περιγραφή - Description	Price
207.04.44	Compact Economy 5 Stages	267,75 €

Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης
Reverse Osmosis Systems



Αντίστροφη όσμωση Compact Premium
5 Σταδίων (16lt/h) + δεξαμενή + βρυσάκι + bypass

Συστημα αντίστροφης όσμωσης κάτω πάγκου, 5 σταδίων με δεξαμενή και βρυσάκι. Διαθέτει 2 προφίλτρα in- line άνθρακα, μεμβράνη αντ. όσμωσης 100gpd ,φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής νερού, φίλτρο προσθήκης απαραίτητων ιχνοστοιχείων για το ανθρώπινο σώμα.Αφαιρεί σκουριά, άμμο, χώμα, φυτοφάρμακα, 99% το χλώριο και τις οργανικές ενώσεις. Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορεί να υπάρχουν στο νερό σας όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθόριο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας και σελήνιο.

Reverse Osmosis Compact inline 5 Stages
(16lt / h) + tank + faucet + bypass

Under counter reverse osmosis system, 5 stages with tank and tap. It has 2 in-line carbon filters, reverse osmosis membrane 100gpd, filter to improve the taste and odor of water, filter to add essential trace elements for the human body. Removes rust, sand, soil, pesticides, 99% chlorine and organic compounds. The reverse osmosis membrane removes contaminants that may be present in your water such as lead, barium, chromium, mercury, sodium, cadmium, fluoride, nitrite, nitrate and selenium.

Code	Περιγραφή - Description	Price
207.04.60	Compact Premium 5 Stages	567,00 €



Αντίστροφη όσμωση Compact Premium 5 Σταδίων
(24LT/H) + δεξαμενή + βρυσάκι + by pass

Συστημα αντίστροφης όσμωσης κάτω πάγκου, 5 σταδίων με δεξαμενή και βρυσάκι. Διαθέτει 2 προφίλτρα in- line άνθρακα, μεμβράνη αντ. όσμωσης 150gpd ,φίλτρο βελτίωσης γεύσης και οσμής νερού, φίλτρο προσθήκης απαραίτητων ιχνοστοιχείων για το ανθρώπινο σώμα.Αφαιρεί σκουριά, άμμο, χώμα, φυτοφάρμακα, 99% το χλώριο και τις οργανικές ενώσεις. Η μεμβράνη της αντίστροφης όσμωσης αφαιρεί τους μολυσματικούς παράγοντες που μπορεί να υπάρχουν στο νερό σας όπως μόλυβδος, βάριο, χρώμιο, υδράργυρος, νάτριο, κάδμιο, φθόριο, νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας και σελήνιο.

everse Osmosis Compact inline 5 Stages
(24lt / h) + tank + faucet + bypass

Under counter reverse osmosis system, 5 stages with tank and tap. It has 2 in-line carbon filters, reverse osmosis membrane 150gpd, filter to improve the taste and odor of water, filter to add essential trace elements for the human body. Removes rust, sand, soil, pesticides, 99% chlorine and organic compounds. The reverse osmosis membrane removes contaminants that may be present in your water such as lead, barium, chromium, mercury, sodium, cadmium, fluoride, nitrite, nitrate and selenium.

Code	Περιγραφή - Description	Price
207.04.60b	Compact Premium 5 Stages 24lit	788,55 €

Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης
Oxygon HERA®300, HERA®400 & HERA®500





HERA 300, HERA 400 & HERA 500

Τα HERA 300, 400 & 600 είναι συστήματα αντίστροφης όσμωσης, με δοχείο διαστολής 12 λίτρων, κατασκευασμένα μέσα σε χαλύβδινο πλαίσιο, ικανά να βελτιώσουν τα οργανοληπτικά και χημικά χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού, μειώνοντας την περιεκτικότητα σε άλατα, διασφαλίζοντας παράλληλα βακτηριολογική ασφάλεια. Μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε σπίτια είτε σε επαγγελματικό περιβάλλον.

HERA 300, HERA 400 & HERA 500

HERA 300, 400 & 600 are reverse osmosis systems, with a 12 liter expansion tank, made in a steel frame, capable of improving the organoleptic and chemical characteristics of drinking water, reducing the salt content, while ensuring bacteriological safety. It can be installed either in homes or in a professional environment.

Code	Περιγραφή - Description	Price
207.04.63a	HERA 300, 30 lt/h	1.323,00 €
207.04.63b	HERA 400, 40 lt/h	1.475,25 €
207.04.63c	HERA 500, 50 lt/h	1.625,40 €

Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης
Oxygon HERA®600 & HERA®800







HERA 600 & HERA 800

Τα HERA 600 & HERA 800 είναι συστήματα αντίστροφης όσμωσης, για άμεση παραγωγή, κατασκευασμένα μέσα σε χαλύβδινο πλαίσιο, ικανά να βελτιώσουν τα οργανοληπτικά και χημικά χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού, μειώνοντας την περιεκτικότητα σε άλατα, διασφαλίζοντας παράλληλα βακτηριολογική ασφάλεια. Μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε σπίτια είτε σε επαγγελματικό περιβάλλον.

HERA 600 & HERA 800

HERA 600 & HERA 800 are reverse osmosis systems, for direct production, made in a steel frame, capable of improving the organoleptic and chemical characteristics of drinking water, reducing the salt content, while ensuring bacteriological safety. It can be installed either in homes or in a professional environment.

Code	Περιγραφή - Description	Price
207.04.62a	HERA 600, 60 lt/h	1.774,50 €
207.04.62b	HERA 800, 80 lt/h	1.926,75 €

Επαγγελματικά Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης

Επαγγελματική Αντίστροφη Όσμωση 200GPD

- Φιλτροθήκη Προφίλτρανσης: 20" YT Slim Line Φιλτροθήκη μπλέ (3 τμχ) με σύνδεση 3/8".
- Ενισχυτική Αντλία: 0.25 GPM, 36 V, 2A (2 τμχ)
- Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα.
- Χειροκίνητη λειτουργία ξεπλύματος.
- Μεμβράνη: 1812, 100 GPD (2 τμχ)

Σύνθεση Φίλτρων:

- Φίλτρο Πολυπροπυλενίου 20" 5μm
- Φίλτρο Άνθρακα 20" 10μm
- Φίλτρο Πολυπροπυλενίου 20" 1μm
- Φίλτρο In-line Ενεργού Άνθρακα 20" 1μm

Παρελκόμενα:

- Κλειδί Φιλτροθήκης
- Σωληνάκια PE 3/8"
- Σφαιρική Βαλβίδα Χρωμίου
- Βαλβίδα Τροφοδοσίας

Συσκευασία: Μ460mm x Π820mm χ Υ530mm



Professional Reverse Osmosis 200GPD

- Pre-Filter Housing: 20 "YT Slim Line Blue Filter Case (3 pcs) with 3/8" connection.
- Booster Pump: 0.25 GPM, 36 V, 2A (2 pcs)
- Electromagnetic valve.
- Manual rinsing function.
- Membrane: 1812, 100 GPD (2 pcs)

Filters Composition:

- Polypropylene filter 20 "5μm
- 20 "10μm Carbon Filter
- Polypropylene filter 20 "1μm
- Activated Carbon In-line filter 20 "1μm

Accessories:

1. Filter Housing Key
2. PE Tubes 3/8 "
3. Chrome Ball Valve
4. Supply Valve

Packing: L460mm x W820mm x H530mm

Code	Περιγραφή - Description	Price
207.04.50	Professional Reverse Osmosis 200GPD	1.655,33 €

Επαγγελματική Αντίστροφη Όσμωση 300GPD

- Φιλτροθήκη Προφίλτρανσης: 20" YT Slim Line Φιλτροθήκη μπλέ (3 τμχ) με σύνδεση 3/8".
- Ενισχυτική Αντλία: 0.25 GPM, 36 V, 2A (2 τμχ)
- Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα.
- Χειροκίνητη λειτουργία ξεπλύματος.
- Μεμβράνη: 1812, 150 GPD (2 τμχ)

Σύνθεση Φίλτρων:

- Φίλτρο Πολυπροπυλενίου 20" 5μm
- Φίλτρο Άνθρακα 20" 10μm
- Φίλτρο Πολυπροπυλενίου 20" 1μm
- Φίλτρο In-line Ενεργού Άνθρακα 20" 1μm

Παρελκόμενα:

- Κλειδί Φιλτροθήκης
- Σωληνάκια PE 3/8"
- Σφαιρική Βαλβίδα Χρωμίου
- Βαλβίδα Τροφοδοσίας

Συσκευασία: Μ460mm x Π820mm χ Υ530mm



Professional Reverse Osmosis 300GPD

- Pre-Filter Housing: 20 "YT Slim Line Blue Filter Case (3 pcs) with 3/8" connection.
- Booster Pump: 0.25 GPM, 36 V, 2A (2 pcs)
- Electromagnetic valve.
- Manual rinsing function.
- Membrane: 1812, 150 GPD (2 pcs)

Filters Composition:

- Polypropylene filter 20 "5μm
- 20 "10μm Carbon Filter
- Polypropylene filter 20 "1μm
- Activated Carbon In-line filter 20 "1μm

Accessories:

1. Filter Housing Key
2. PE Tubes 3/8 "
3. Chrome Ball Valve
4. Supply Valve

Packing: L460mm x W820mm x H530mm

Code	Περιγραφή - Description	Price
207.04.51	Professional Reverse Osmosis 300GPD	1.956,15 €

Επαγγελματικά Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης



Επαγγελματική Αντίστροφη Όσμωση 400GPD

- Φιλτροθήκη Προφίλτρανσης: 20" YT Slim Line Φιλτροθήκη μπλέ (3 τμχ) με σύνδεση 3/8".
- Ενισχυτική Αντλία: 0.35 GPM, 36 V, 2A (2 τμχ)
- Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα.
- Χειροκίνητη λειτουργία ξεπλύματος.
- Μεμβράνη: 1812, 200 GPD (2 τμχ)

Σύνθεση Φίλτρων:

- Φίλτρο Πολυπροπυλενίου 20" 5μm
- Φίλτρο Άνθρακα 20" 10μm
- Φίλτρο Πολυπροπυλενίου 20" 1μm
- Φίλτρο In-line Ενεργού Άνθρακα 20" 1μm

Παρελκόμενα:

- Κλειδί Φιλτροθήκης
- Σωληνάκια PE 3/8"
- Σφαιρική Βαλβίδα Χρωμίου
- Βαλβίδα Τροφοδοσίας

Συσκευασία: Μ460mm x Π820mm x Υ530mm

Professional Reverse Osmosis 400 GPD

- Pre-Filter Housing: 20 "YT Slim Line Blue Filter Case (3 pcs) with 3/8" connection.
- Booster Pump: 0.35 GPM, 36 V, 2A (2 pcs)
- Electromagnetic valve.
- Manual rinsing function.
- Membrane: 1812, 200 GPD (2 pcs)

Filters Composition:

- Polypropylene filter 20 "5μm
- 20 "10μm Carbon Filter
- Polypropylene filter 20 "1μm
- Activated Carbon In-line filter 20 "1μm

Accessories:

1. Filter Housing Key
2. PE Tubes 3/8 "
3. Chrome Ball Valve
4. Supply Valve

Packing: L460mm x W820mm x H530mm

Code	Περιγραφή - Description	Price
207.04.52	Professional Reverse Osmosis 400GPD	2.257,50 €

Βιομηχανικά Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης

Βιομηχανική Αντίστροφη Όσμωση 1000 GPD

- Φιλτροθήκη Προφίλτρανσης: 20" ΥΤ Φιλτροθήκη μπλέ (2 τμχ)
- Ενισχυτική Αντλία: 1/2 ίππων οριζόντια μονοφασική αντλία στα 220V, 50Hz
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 150 - 200 PSI
- Απόδοση: 158 λίτρα την ώρα
- Μεμβράνη: 4040 (1 τμχ)
- Μεμβρανοθήκη: 304 Stainless Steel (1 τμχ)
- Βάση: Πλαίσιο από Ανοξείδωτο Ατσάλι
- Δείκτης Ποιότητας νερού: T.D.S. με οθόνη LCD
- Δείκτες Ροής: Δείκτης διηθημένου νερού (1 τμχ) και Δείκτης νερού Αποχέτευσης (1 τμχ)
- Διακόπτης υπερφόρτωσης, Δείκτες LED, Αυτόματη λειτουργία ξεπλύματος.

Σύνθεση Φίλτρων:

- Φίλτρο Πολυπροπυλενίου 20" 5μm
- Φίλτρο Πολυπροπυλενίου 20" 1μm

Συσκευασία:
M450mm x Π670mm x Υ1400mm



Industrial Reverse Osmosis 1000GPD

- Pre-filtration Housing: 20 "YT Filter housing blue (2 pcs)
- Booster Pump: 1/2 hp horizontal single phase pump at 220V, 50Hz
- Maximum operating pressure: 150 - 200 PSI
- Efficiency: 158 liters per hour
- Membrane: 4040 (1 pc)
- Film case: 304 Stainless Steel (1 pc)
- Base: Stainless Steel Frame
- Water Quality Index: T.D.S. with LCD screen
- Flow Indicators: Filtered water indicator (1 pc) and Sewage water indicator (1 pc)
- Overload switch, LED indicators, Automatic rinsing function.

Composition of Filters:

- Polypropylene filter 20 "5μm
- Polypropylene filter 20 "1μm

Packing
L450mm x W670mm x H1400mm

Code	Περιγραφή - Description	Price
207.04.53	Professional Reverse Osmosis 1000 GPD	7.524,30 €

Βιομηχανική Αντίστροφη Όσμωση 1500 GPD

- Φιλτροθήκη Προφίλτρανσης: 20" ΥΤ Φιλτροθήκη μπλέ (2 τμχ)
- Ενισχυτική Αντλία: 1 ίππου οριζόντια μονοφασική αντλία στα 220V, 50Hz
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 150 - 200 PSI
- Απόδοση: 237 λίτρα την ώρα
- Μεμβράνη: 4040 (1 τμχ)
- Μεμβρανοθήκη: 304 Stainless Steel (1 τμχ)
- Βάση: Πλαίσιο από Ανοξείδωτο Ατσάλι
- Δείκτης Ποιότητας νερού: T.D.S. με οθόνη LCD
- Δείκτες Ροής: Δείκτης διηθημένου νερού (1 τμχ) και Δείκτης νερού Αποχέτευσης (1 τμχ)
- Διακόπτης υπερφόρτωσης, Δείκτες LED, Αυτόματη λειτουργία ξεπλύματος.

Σύνθεση Φίλτρων:

- Φίλτρο Πολυπροπυλενίου 20" 5μm
- Φίλτρο Πολυπροπυλενίου 20" 1μm

Συσκευασία:
M450mm x Π670mm x Υ1400mm



Industrial Reverse Osmosis 1500 GPD

- Pre-filtration Housing: 20 "YT Filter housing blue (2 pcs)
- Booster Pump: 1 hp horizontal single phase pump at 220V, 50Hz
- Maximum operating pressure: 150 - 200 PSI
- Efficiency: 237 liters per hour
- Membrane: 4040 (1 pc)
- Film case: 304 Stainless Steel (1 pc)
- Base: Stainless Steel Frame
- Water Quality Index: T.D.S. with LCD screen
- Flow Indicators: Filtered water indicator (1 pc) and Sewage water indicator (1 pc)
- Overload switch, LED indicators, Automatic rinsing function.

Composition of Filters:

- Polypropylene filter 20 "5μm
- Polypropylene filter 20 "1μm

Packing
L450mm x W670mm x H1400mm

Code	Περιγραφή - Description	Price
207.04.54	Industrial Reverse Osmosis 1500 GPD	8.427,51 €

Βιομηχανικά Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης

Βιομηχανική Αντίστροφη Όσμωση 3000GPD

- Φιλτροθήκη Προφίλτρανσης: 20" ΥΤ Φιλτροθήκη μπλέ (2 τμχ)
- Ενισχυτική Αντλία: 2 ίππων οριζόντια τριφασική αντλία στα 380V, 50Hz
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 150 - 200 PSI
- Απόδοση: 473 λίτρα την ώρα
- Μεμβράνη: 4040 (2 τμχ)
- Μεμβρανοθήκη: 304 Stainless Steel (2 τμχ)
- Βάση: Πλαίσιο από Ανοξείδωτο Ατσάλι
- Δείκτης Ποιότητας νερού: T.D.S. με οθόνη LCD
- Δείκτες Ροής: Δείκτης διηθημένου νερού (1 τμχ) και Δείκτης νερού Αποχέτευσης (1 τμχ)
- Διακόπτης υπερφόρτωσης, Δείκτες LED, Αυτόματη λειτουργία ξεπλύματος.

Σύνθεση Φίλτρων:

- Φίλτρο Πολυπροπυλενίου 20" 5μm
- Φίλτρο Πολυπροπυλενίου 20" 1μm

Συσκευασία:
M450mm x Π670mm x Υ1400mm



Industrial Reverse Osmosis 3000 GPD

- Pre-filtration Housing: 20 "YT Filter housing blue (2 pcs)
- Booster Pump: 2 hp horizontal single phase pump at 220V, 50Hz
- Maximum operating pressure: 150 - 200 PSI
- Efficiency: 473 liters per hour
- Membrane: 4040 (2 pcs)
- Film case: 304 Stainless Steel (2 pcs)
- Base: Stainless Steel Frame
- Water Quality Index: T.D.S. with LCD screen
- Flow Indicators: Filtered water indicator (1 pc) and Sewage water indicator (1 pc)
- Overload switch, LED indicators, Automatic rinsing function.

Composition of Filters:

- Polypropylene filter 20 "5μm
- Polypropylene filter 20 "1μm

Packing
L450mm x W670mm x H1400mm

Code	Περιγραφή - Description	Price
207.04.55	Industrial Reverse Osmosis 3000 GPD	13.545,00 €

Βιομηχανική Αντίστροφη Όσμωση 4500GPD

- Ενισχυτική Αντλία: 3 ίππων οριζόντια τριφασική αντλία στα 380V, 50Hz
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 150 - 200 PSI
- Απόδοση: 675 λίτρα την ώρα
- Μεμβράνη: 4040 (3 τμχ)
- Μεμβρανοθήκη: 304 Stainless Steel (3 τμχ)
- Βάση: Πλαίσιο από Ανοξείδωτο Ατσάλι
- Δείκτης Ποιότητας νερού: T.D.S. με οθόνη LCD
- Δείκτες Ροής: Δείκτης διηθημένου νερού (1 τμχ) και Δείκτης νερού Αποχέτευσης (1 τμχ)
- Διακόπτης υπερφόρτωσης, Δείκτες LED, Αυτόματη λειτουργία ξεπλύματος.

Σύνθεση Φίλτρων:

- Φίλτρο Πολυπροπυλενίου 20" 5μm
- Φίλτρο Πολυπροπυλενίου 20" 1μm

Συσκευασία:
M450mm x Π670mm x Υ1400mm



Industrial Reverse Osmosis 4500 GPD

- Booster Pump: 3 hp horizontal single phase pump at 220V, 50Hz
- Maximum operating pressure: 150 - 200 PSI
- Efficiency: 675 liters per hour
- Membrane: 4040 (3 pcs)
- Film case: 304 Stainless Steel (3 pcs)
- Base: Stainless Steel Frame
- Water Quality Index: T.D.S. with LCD screen
- Flow Indicators: Filtered water indicator (1 pc) and Sewage water indicator (1 pc)
- Overload switch, LED indicators, Automatic rinsing function.

Composition of Filters:

- Polypropylene filter 20 "5μm
- Polypropylene filter 20 "1μm

Packing
L450mm x W670mm x H1400mm

Code	Περιγραφή - Description	Price
207.04.56	Industrial Reverse Osmosis 4500 GPD	17.757,60 €

Βιομηχανικά Συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης

Βιομηχανική Αντίστροφη Όσμωση 6000GPD

- Ενισχυτική Αντλία: 2,5 ίππων οριζόντια τριφασική αντλία στα 380V, 50Hz
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 150 - 200 PSI
- Απόδοση: 1200 λίτρα την ώρα
- Μεμβράνη: 4040 (4 τμχ)
- Μεμβρανοθήκη: 304 Stainless Steel (4 τμχ)
- Βάση: Πλαίσιο από Ανοξείδωτο Ατσάλι
- Δείκτης Ποιότητας νερού: T.D.S. με οθόνη LCD
- Δείκτες Ροής: Δείκτης διηθημένου νερού (1 τμχ) και Δείκτης νερού Αποχέτευσης (1 τμχ)
- Διακόπτης υπερφόρτωσης, Δείκτες LED, Αυτόματη λειτουργία ξεπλύματος.

Σύνθεση Φίλτρων:

- Φίλτρο Πολυπροπυλενίου 20" 5μm
- Φίλτρο Πολυπροπυλενίου 20" 1μm

Συσκευασία:
M700mm x Π820mm x Υ1400mm



Industrial Reverse Osmosis 6000 GPD

- Booster Pump: 2,5 hp horizontal single phase pump at 220V, 50Hz
- Maximum operating pressure: 150 - 200 PSI
- Efficiency: 1200 liters per hour
- Membrane: 4040 (4 pcs)
- Film case: 304 Stainless Steel (4 pcs)
- Base: Stainless Steel Frame
- Water Quality Index: T.D.S. with LCD screen
- Flow Indicators: Filtered water indicator (1 pc) and Sewage water indicator (1 pc)
- Overload switch, LED indicators, Automatic rinsing function.

Composition of Filters:

- Polypropylene filter 20 "5μm
- Polypropylene filter 20 "1μm

Packing
L450mm x W670mm x H1400mm

Code	Περιγραφή - Description	Price
207.04.57	Industrial Reverse Osmosis 6000 GPD	22.272,71 €

Βιομηχανική Αντίστροφη Όσμωση 9000GPD

- Ενισχυτική Αντλία: 4 ίππων οριζόντια τριφασική αντλία στα 380V, 50Hz
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 150 - 200 PSI
- Απόδοση: 1580 λίτρα την ώρα
- Μεμβράνη: 4040 (6 τμχ)
- Μεμβρανοθήκη: 304 Stainless Steel (6 τμχ)
- Βάση: Πλαίσιο από Ανοξείδωτο Ατσάλι
- Δείκτης Ποιότητας νερού: T.D.S. με οθόνη LCD
- Δείκτες Ροής: Δείκτης διηθημένου νερού (1 τμχ) και Δείκτης νερού Αποχέτευσης (1 τμχ)
- Διακόπτης υπερφόρτωσης, Δείκτες LED, Αυτόματη λειτουργία ξεπλύματος.

Σύνθεση Φίλτρων:

- Φίλτρο Πολυπροπυλενίου 20" 5μm
- Φίλτρο Πολυπροπυλενίου 20" 1μm

Συσκευασία:
M700mm x Π820mm x Υ1400mm



Industrial Reverse Osmosis 9000 GPD

- Booster Pump: 4 hp horizontal single phase pump at 220V, 50Hz
- Maximum operating pressure: 150 - 200 PSI
- Efficiency: 1580 liters per hour
- Membrane: 4040 (6 pcs)
- Film case: 304 Stainless Steel (6 pcs)
- Base: Stainless Steel Frame
- Water Quality Index: T.D.S. with LCD screen
- Flow Indicators: Filtered water indicator (1 pc) and Sewage water indicator (1 pc)
- Overload switch, LED indicators, Automatic rinsing function.

Composition of Filters:

- Polypropylene filter 20 "5μm
- Polypropylene filter 20 "1μm

Packing
L450mm x W670mm x H1400mm

Code	Περιγραφή - Description	Price
207.04.58	Industrial Reverse Osmosis 9000 GPD	28.292,36 €

osmo it

OXYGON

Βιομηχανική Αντίστροφη Όσμωση 15 Κυβικά / 'Ωρα

*english version on next page







- **Αντλία Ακατέργαστου Νερού CM125 Series**
  - Υλικό: SS304
  - Τάση: 3 Φάσεις/220-380V/4KW
  - Ρυθμός Ροής: 23 κυβικά/ώρα @ 30MH
  - Σύνδεση: 2"
- **Σύστημα Δοσομέτρησης Χλωρίωσης (200 Λίτρα)**
  - Αντλία Δοσολογίας: Λειτουργεία Έγχυσης
  - Ρυθμός Ροής: 2 Λίτρα/ώρα @ 5 Bar
  - Υλικό Δεξαμενής: Πολυπροπυλένιο
  - Χωρητικότητα Δεξαμενής: 200 Λίτρα
  - Εξαρτήματα: Διακόπτης Στάθμης, Σύστημα Αποχέτευσης
- **Αυτόματο Πολυφίλτρο Άμμου**
  - Ρυθμός Ροής: 25,000 Λίτρα/ώρα
  - Φίλτρανση: Άμμος Πυριτίου και Χαλίκια
  - Βαλβίδα Ελέγχου: Αυτόματο χρονόμετρο F112
  - Υλικό Δεξαμενής: Πλαστικό ενισχυμένο με ίνες και Liner Πολυαιθυλένιου
  - Διαστάσεις Δεξαμενής: 48"(D) x 72"(H)
  - Μέγεθος σωλήνα: 2,5"
- **Αυτόματο Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα**
  - Ρυθμός Ροής: 25,000 Λίτρα/ώρα
  - Φίλτρανση: Ενεργός Άνθρακας (1000Λίτρα)
  - Βαλβίδα Ελέγχου: Αυτόματο χρονόμετρο F112
  - Υλικό Δεξαμενής: Πλαστικό ενισχυμένο με ίνες και Liner Πολυαιθυλένιου
  - Διαστάσεις Δεξαμενής: 48"(D) x 72"(H)
  - Μέγεθος σωλήνα: 2,5"
- **Σύστημα Δοσολογίας κατά της Πυρόλυσης (200 Λίτρα)**
  - Αντλία Δοσολογίας: Λειτουργία Έγχυσης
  - Ρυθμός Ροής: 2 Λίτρα/ώρα @ 5 Bar
  - Υλικό Δεξαμενής: Πολυπροπυλένιο
  - Χωρητικότητα Δεξαμενής: 200 Λίτρα
  - Εξαρτήματα: Διακόπτης Στάθμης, Σύστημα Αποχέτευσης
- **Σύστημα Αντίστροφης Όσμωσης RL-Series**
  - Δυνατότητα Παραγωγής: 15 Κυβικά/Ώρα @ 25°C
  - Ποσοστό Ανάκτησης: 50%-75%
- **Φίλτρο Micro (x1) @ 5 Micron**
- **Αντλία Υψηλής Πίεσης**
  - Υλικό: Ανοξείδωτο Ατσάλι AISI 304
  - Ισχύς: 3 Φάσεις/380V/50Hz
  - Απόδοση: 32 Κυβικά/Ώρα x 100 MH
- **Δοχείο Μεμβράνης (x3)**
  - Υλικό: Πλαστικό ενισχυμένο με ίνες
  - Μέγεθος: 8" x 200" (5 στοιχείων)
  - Μέγιστη Πίεση: 300PSI
- **Πίνακας Ελέγχου**
  - Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής
  - Ρυθμιστής αγωγιμότητας για διαπερατότητα Αντίστροφης Όσμωσης
  - Διακόπτης Αυτόματης/Χειροκίνητης Λειτουργίας
- **Εξαρτήματα**
  - Σωλήνες Υψηλής Πίεσης: SS304
  - Σωλήνες Χαμηλής Πίεσης: UPVC SCH80
  - Ηλεκτρο-στιλβωμένο Πλαίσιο SS304
  - Μετρητές ροής τύπου σωλήνα (x2)
  - Βαλβίδες Ενεργοποιητή (x2)
  - Βαλβίδα Πίεσης SS316
- **Μεμβράνη Αντίστροφης Όσμωσης ULP-8040**
  - Σταθεροποιημένη απόρριψη αλατιού: 99%
  - Ρυθμός ροής διαπερατότητας: 12000GPD
  - Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 600PSI
- **Ανακατασκευασμένο Κοντέινερ**
  - Τύπος: 40 Foot HQ
  - Φωτισμός: 4 Λάμπες Φθορίου
  - Εξαερισμός: 2 Ανεμιστήρες
  - Υλικό Πατώματος: Ρητίνη
  - Εσωτερική και Εξωτερική Βαφή Κοντέινερ
  - Σταθερές Σωληνώσεις UPVC SCH80

Code	Περιγραφή - Description	Price
207.04.61	Industrial Reverse Osmosis 15 m^3/h	κ.ζ.

OXYGON

osmo it

Industrial Reverse Osmosis
15 m^3 / h







- **Raw Water Pump CM125 Series**
  - Material: SS304
  - Voltage: 3 Phases / 220-380V / 4KW
  - Flow Rate: 23 cubic meters / hour @ 30MH
  - Connection: 2 ”
- **Chlorination Dosing System (200 Liters)**
  - Dosage Pump: Infusion Functions
  - Flow Rate: 2 Liters / hour @ 5 Bar
  - Tank Material: Polypropylene
  - Tank capacity: 200 Liters
  - Components: Level Switch, Drainage System
- **Automatic Sand Filter**
  - Flow Rate: 25,000 Liters / hour
  - Filtration: Silicon Sand and Gravel
  - Control Valve: Automatic timer F112
  - Tank Material: Fiber Reinforced Plastic and Polyethylene Liner
  - Tank Dimensions: 48 ”(D) x 72” (H)
  - Tube size: 2.5 ”
- **Automatic Carbon Filter**
  - Flow Rate: 25,000 Liters / hour
  - Filtration: Activated Carbon (1000Liters)
  - Control Valve: Automatic timer F112
  - Tank Material: Fiber Reinforced Plastic and Polyethylene Liner
  - Tank Dimensions: 48 ”(D) x 72” (H)
  - Tube size: 2.5 ”
- **Anti-Cracking Dosing System (200 Liters)**
  - Dosage Pump: Infusion Mode
  - Flow Rate: 2 Liters / hour @ 5 Bar
  - Tank Material: Polypropylene
  - Tank capacity: 200 Liters
  - Components: Level Switch, Drainage System
- **RL-Series Reverse Osmosis System**
  - Production Capacity: 15 Cubic / Hour @ 25 ° C
  - Recovery Rate: 50% -75%
- **Micro filter (x1) @ 5 Micron**
- **High Pressure Pump**
  - Material: Stainless Steel AISI 304
  - Power: 3 Phases / 380V / 50Hz
  - Yield: 32 Cubic Hour x 100 MH
- **Membrane Container (x3)**
  - Material: Plastic reinforced with fibers
  - Size: 8 ”x 200” (5 items)
  - Maximum Pressure: 300PSI
- **Control Board**
  - Programmable Logic Controller
  - Conductivity regulator for Reverse Osmosis permeability
  - Automatic / Manual Switch
- **Accessories**
  - High Pressure Pipes: SS304
  - Low Pressure Pipes: UPVC SCH80
  - Electrically polished Frame SS304
  - Tube type flow meters (x2)
  - Actuator Valves (x2)
  - Pressure Valve SS316
- **Reverse Osmosis Membrane ULP-8040**
  - Stabilized salt rejection: 99%
  - Permeability flow rate: 12000 GPD
  - Maximum Operating Pressure: 600 PSI
- **Remanufactured Container**
  - Type: 40 Foot HQ
  - Lighting: 4 Fluorescent Lamps
  - Ventilation: 2 Fans
  - Floor Material: Resin
  - Inner and Outer Paint Container
  - Fixed Piping UPVC SCH80

Code	Περιγραφή - Description	Price
207.04.61	Industrial Reverse Osmosis 15 m^3/h	u.r.

OXYGON



descale it

Σύστημα Αποσκλήρυνσης
Saturn
Softener System



Αποσκληρυντές νερού Saturn
για οικιακή ή επαγγελματική χρήση

Συστήματα μείωσης έως και 90% της σκληρότητας του νερού μέσω της ιοντοανταλλαγής. Το σκληρό νερό δημιουργεί προβλήματα σε πλυντήρια, λέβητες, συσκευές σιδερώματος, παγομηχανές, βρύσες, μηχανές καφέ, επαγγελματικούς φούρνους, πλυντήρια αυτοκινήτων καθώς και επικαθίσεις σε ολόκληρο το σύστημα ύδρευσης.

Περιλαμβάνει:
- Αποσκληρυντή
- Ηλεκτρονική ογκομετρική κεφαλή
- Δοχείο άλμης
- Ρητίνη

Saturn water softeners
for home or professional use

Systems to reduce up to 90% of water hardness through ion exchange. Hard water creates problems in washing machines, boilers, ironing appliances, ice machines, faucets, coffee machines, professional ovens, car washes as well as deposits in the entire water supply system.

Includes:
- Softener
- Electronic volumetric head
- Brine tank
- Resin

Code	Περιγραφή - Description	Head	Dimension	Price
203.10.40	Saturn series 8.5 lit softener, 2 m^3/h	ASD2	7 X 17	757,05 €
203.10.41	Saturn series 20.0 lit softener, 2 m^3/h	ASD2	7 X 35	1.040,97 €
203.10.42	Saturn series 25.0 lit softener, 2 m^3/h	ASD2	8 X 35	1.104,08 €

descale it

OXYGON

Σύστημα Αποσκλήρυνσης
Neptune
Softener System



Αποσκληρυντές νερού Neptune
για οικιακή ή επαγγελματική χρήση

Συστήματα μείωσης έως και 90% της σκληρότητας του νερού μέσω της ιοντοανταλλαγής. Το σκληρό νερό δημιουργεί προβλήματα σε πλυντήρια, λέβητες, συσκευές σιδερώματος, παγομηχανές, βρύσες, μηχανές καφέ, επαγγελματικούς φούρνους, πλυντήρια αυτοκινήτων καθώς και επικαθίσεις σε ολόκληρο το σύστημα ύδρευσης.

Περιλαμβάνει:
- Αποσκληρυντή
- Ηλεκτρονική ογκομετρική κεφαλή
- Δοχείο άλμης
- Ρητίνη

Neptune water softeners
for home or professional use

Systems to reduce up to 90% of water hardness through ion exchange. Hard water creates problems in washing machines, boilers, ironing appliances, ice machines, faucets, coffee machines, professional ovens, car washes as well as deposits in the entire water supply system.

Includes:
- Softener
- Electronic volumetric head
- Brine tank
- Resin

Code	Περιγραφή - Description	Head	Dimension	Price
203.10.50	Neptune series 13.5 lit softener, 2 m^3/h	ASD2	9 X 17	1.009,47 €
203.10.51	Neptune series 16.5 lit softener, 2 m^3/h	ASD2	10 X 17	1.040,97 €
203.10.52	Neptune series 31.5 lit softener, 2 m^3/h	ASD2	9 X 35	1.293,39 €
203.10.53	Neptune series 38.5 lit softener, 2 m^3/h	ASD2	10 X 35	1.356,44 €

Σύστημα Αποσκλήρυνσης Jupiter
Softener System



Αποσκληρυντές νερού Jupiter
για οικιακή ή επαγγελματική χρήση

Συστήματα μείωσης έως και 90% της σκληρότητας του νερού μέσω της ιοντοανταλλαγής. Το σκληρό νερό δημιουργεί προβλήματα σε πλυντήρια, λέβητες, συσκευές σιδερώματος, παγομηχανές, βρύσες, μηχανές καφέ, επαγγελματικούς φούρνους, πλυντήρια αυτοκινήτων καθώς και επικαθίσεις σε ολόκληρο το σύστημα ύδρευσης.

Περιλαμβάνει:
- Αποσκληρυντή
- Ηλεκτρονική ογκομετρική κεφαλή
- Δοχείο άλμης
- Ρητίνη

Jupiter water softeners
for home or professional use

Systems to reduce up to 90% of water hardness through ion exchange. Hard water creates problems in washing machines, boilers, ironing appliances, ice machines, faucets, coffee machines, professional ovens, car washes as well as deposits in the entire water supply system.

Includes:
- Softener
- Electronic volumetric head
- Brine tank
- Resin

Code	Περιγραφή - Description	Head	Dimension	Price
203.10.58	Jupiter series 8.5 lit softener, 2 m^3/h	ASD2	7 X 17	693,00 €
203.10.59	Jupiter series 16.5 lit softener, 2 m^3/h	ASD2	10 X 17	757,05 €
203.10.60	Jupiter series 25.0 lit softener, 2 m^3/h	ASD2	8 X 35	820,16 €
203.10.61	Jupiter series 38.0 lit softener, 2 m^3/h	ASD2	10 X 35	1.041,08 €
203.10.62	Jupiter series 60.0 lit softener, 2 m^3/h	ASD2	10 X 54	1.356,60 €
203.10.63	Jupiter series 100.0 lit softener, 2 m^3/h	ASD2	13 X 54	2.257,50 €
203.10.64	Jupiter series 130.0 lit softener, 4 m^3/h	ASD4	14 X 65	3.612,00 €
203.10.65	Jupiter series 160.0 lit softener, 4 m^3/h	ASD4	16 X 65	3.912,83 €
203.10.66	Jupiter series 300.0 lit softener, 4 m^3/h	ASD4	21 X 62	5.417,69 €

descale it

OXYGON

Σύστημα Αποσκλήρυνσης
Dual
Softener System



Αποσκληρυντές νερού Dual
για οικιακή ή επαγγελματική χρήση

Συστήματα μείωσης έως και 90% της σκληρότητας του νερού μέσω της ιοντοανταλλαγής. Το σκληρό νερό δημιουργεί προβλήματα σε πλυντήρια, λέβητες, συσκευές σιδερώματος, παγομηχανές, βρύσες, μηχανές καφέ, επαγγελματικούς φούρνους, πλυντήρια αυτοκινήτων καθώς και επικαθίσεις σε ολόκληρο το σύστημα ύδρευσης.

Περιλαμβάνει:
- Αποσκληρυντή
- Ηλεκτρονική ογκομετρική κεφαλή
- Δοχείο άλμης
- Ρητίνη

Dual water softeners
for home or professional use

Systems to reduce up to 90% of water hardness through ion exchange. Hard water creates problems in washing machines, boilers, ironing appliances, ice machines, faucets, coffee machines, professional ovens, car washes as well as deposits in the entire water supply system.

Includes:
- Softener
- Electronic volumetric head
- Brine tank
- Resin

Code	Περιγραφή - Description	Dimension	Price
203.10.73	Dual series 2 X 38,5lit softener	1"	2.907,57 €
203.10.74	Dual series 2 X 60,0lit softener	1"	3.144,60 €
203.10.75	Dual series 2 X 80,0li softener	1"	3.981,96 €
203.10.76	Dual series 2 X 100,0li softener	1"	5.641,22 €
203.10.77	Dual series 2 X 130,0lit softener	1"	6.636,78 €
203.10.78	Dual series 2 X 160,0lit softener	1"	7.742,86 €
203.10.79	Dual series 2 X 200,0lit softener	2"	9.955,03 €
203.10.80	Dual series 2 X 300,0lit softener	2"	14.221,42 €

descale it

Σύστημα Αποσκλήρυνσης Εστίασης
Oxygon Hard-Balance®
Catering Softening System







Oxygon Hard-Balance®

- Σύστημα φίλτρανσης και βελτίωσης νερού για τον κλάδο της εστίασης.
- Μειώνει σωματίδια ασβεστίου και μαγνήσιου τα οποία επηρεάζουν τη γεύση του νερού και κατ' επέκταση των ροφημάτων.
- Αφαίρεση χλωρίου.
- Διπλή φίλτρανση ενεργού άνθρακα.
- Αξιόπιστη και οικονομική προστασία εξοπλισμού από συγκεντρώσεις αλάτων.
- Επιλογές προσθήκης εξειδικευμένων σταδίων φίλτρανσης.
- Όλα τα εξαρτήματα είναι πιστοποιημένα από τον NSF.

Πλεονεκτήματα:

- Μεγαλύτερη αντοχή του φίλτρου σε βρωμιές και μικροοργανισμούς σε σχέση με τον ανταγωνισμό λόγω ικανότερων φίλτρων ενεργού άνθρακα.
- Μεγαλύτερη αντοχή του φίλτρου στην κατακράτηση του χλωρίου, με αποτέλεσμα την επέκταση της ζωής της ρητίνης αποσκλήρυνσης.
- Αντίθετα με τον ανταγωνισμό, το φίλτρο δεν είναι κόμπακτ κατασκευή, οπότε μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με την ποιότητα νερού της κάθε περιοχής είτε στον τομέα της φίλτρανσης είτε στον τομέα της αποσκλήρυνσης.
- Χαμηλό κόστος στην εγκατάσταση.
- Χαμηλό κόστος στην αλλαγή.

Τεχνικές Προδιαγραφές:

- Σύνδεση 1/2¨ στην είσοδο και 3/8¨ στην έξοδο.

Διαστάσεις:

- W430: 4.4lt: 42x27x17cm (ύψος, πλάτος, μήκος)
- W670: 6.7lt: 57x27x17cm (ύψος, πλάτος, μήκος)

Oxygon Hard-Balance®

- Water filtration and improvement system for the catering industry.
- Reduces calcium and magnesium particles which affect the taste of water and consequently beverages.
- Chlorine removal.
- Double activated carbon filtration.
- Reliable and economical protection of equipment from salt concentrations.
- Options for adding specialized filtration steps.
- All components are NSF certified.

Advantages:

- Higher resistance of the filter to dirt and microorganisms compared to the competition due to more capable activated carbon filters.
- Greater resistance of the filter to chlorine retention, thus extending the life of the softening resin.
- Unlike the competition, the filter is not a compact construction, so it can be configured according to the water quality of each area either in the field of filtration or in the field of softening.
- Low cost in installation.
- Low cost in change.

Technical specifications:

- Connection 1/2¨ at the input and 3/8¨ at the output

Dimensions:

- W430: 4.4lt: 42x27x17cm (height, width, length)
- W670: 6.7lt: 57x27x17cm (height, width, length)

Code	Περιγραφή - Description	Dimension	Price
203.05.04	W430 4,3lit	42 X 27 X 17	346,50 €
203.05.05	W670 6,7lit	57 X27 X 17	399,00 €

descale it

OXYGON

Σύστημα Αποσκλήρυνσης Εστίασης
Oxygon Hard-Soft®
Catering Softening System





Oxygon Hard-Soft®

- Σύστημα φίλτρανσης και βελτίωσης νερού για τον κλάδο της εστίασης.
- Μειώνει σωματίδια ασβεστίου και μαγνήσιου τα οποία επηρεάζουν τη γεύση του νερού και κατ' επέκταση των ροφημάτων.
- Αξιόπιστη και οικονομική προστασία εξοπλισμού από συγκεντρώσεις αλάτων.
- Όλα τα εξαρτήματα είναι πιστοποιημένα από τον NSF.

Oxygon Hard-Soft®

- Water filtration and improvement system for the catering industry.
- Reduces calcium and magnesium particles which affect the taste of water and consequently beverages.
- Reliable and economical protection of equipment from salt concentrations.
- All components are NSF certified.

Πλεονεκτήματα:

- Χαμηλό κόστος στην εγκατάσταση.
- Χαμηλό κόστος στην αλλαγή.

Advantages:

- Low cost in installation.
- Low cost in change.

Τεχνικές Προδιαγραφές:

- Σύνδεση 1/2 στην είσοδο και 1/2 (3/8 Κατόπιν Ζήτησης) στην έξοδο.

Διαστάσεις:

- M400: 4.4lt: 40x17cm (ύψος, διάμετρος)
- M600: 6.7lt: 52x17cm (ύψος, διάμετρος).

Technical specifications:

- Connection 1/2¨ at the input and 1/2¨ (3/8¨ upon request) at the output

Dimensions:

- W430: 4.4lt: 40x17cm (height, diameter)
- W670: 6.7lt: 52x17cm (height, diameter)

Code	Περιγραφή - Description	Dimension	Price
203.05.11	M400 4,3lit	40 X 17	240,45 €
203.05.13	M600 6,7lit	52 X 17	268,80 €

Συστήματα Αποσιδήρωσης, Απομαγγανίωσης
Deironing, Demaganization systems

Συστήματα αποσιδήρωσης με Birm
για οικιακή ή επαγγελματική χρήση

- Διαθέτει ηλεκτρονική χρονομετρική κεφαλή
- Οικονομικό και αποδοτικό μέσο κατακράτησης σιδήρου.
- Κατάλληλο για βιομηχανική εμπορική και οικιακή χρήση.
- Πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Πιστοποιημένο με τα πρότυπα NSF/ANSI 61.



Birm deironing systems
for home or professional use

- Διαθέτει ηλεκτρονική χρονομετρική κεφαλή
- Οικονομικό και αποδοτικό μέσο κατακράτησης σιδήρου.
- Κατάλληλο για βιομηχανική εμπορική και οικιακή χρήση.
- Πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Πιστοποιημένο με τα πρότυπα NSF/ANSI 61.

Code	Περιγραφή - Description	Head	Price
203.10.81	Deironing Brim 43lit, 2 m^3/h	ASD2	1.155,79 €
203.10.82	Deironing Brim 71lit, 2 m^3/h	ASD2	1.525,97 €
203.10.83	Deironing Brim 85lit, 2 m^3/h	ASD2	1.766,78 €
203.10.84	Deironing Brim 114lit, 2 m^3/h	ASD2	2.621,54 €
203.10.85	Deironing Brim 170lit, 4 m^3/h	ASD4	4.252,87 €
203.10.86	Deironing Brim 198lit, 4 m^3/h	ASD4	5.267,22 €

Συστήματα αποσιδήρωσης και απομαγγανίωσης
με Pyrolox Advantage
για οικιακή ή επαγγελματική χρήση

- Διαθέτει ηλεκτρονική χρονομετρική κεφαλή
- Οικονομικό και αποδοτικό μέσο κατακράτησης σιδήρου και μαγγανίου.
- Κατάλληλο για βιομηχανική εμπορική και οικιακή χρήση.
- Πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Πιστοποιημένο με τα πρότυπα NSF/ANSI 61.



Deironing and demaganization systems
with Pyrolox Advantage
for home or professional use

- It has an electronic timing head
- Economical and efficient means of retaining iron and manganese.
- Suitable for industrial, commercial and domestic use.
- Certification of material suitable for contact with water for human consumption.
- Certified with NSF / ANSI 61 standards

Code	Περιγραφή - Description	Head	Price
203.10.87	Deironing/Demaganization Pyrolox Advantage 19lit, 2 m^3/h	ASD2	1.101,66 €
203.10.88	Deironing/Demaganization Pyrolox Advantage 32lit, 2 m^3/h	ASD2	1.405,64 €
203.10.89	Deironing/Demaganization Pyrolox Advantage 39lit, 2 m^3/h	ASD2	1.667,40 €
203.10.90	Deironing/Demaganization Pyrolox Advantage 52lit, 2 m^3/h	ASD2	2.022,62 €
203.10.91	Deironing/Demaganization Pyrolox Advantage 78lit, 2 m^3/h	ASD2	3.509,52 €
203.10.92	Deironing/Demaganization Pyrolox Advantage 90lit, 2 m^3/h	ASD2	4.099,41 €
203.10.129	Deironing/Demaganization Pyrolox Advantage 115lit, 2 m^3/h	ASD2	5.329,23 €
203.10.130	Deironing/Demaganization Pyrolox Advantage 180lit, 4 m^3/h	ASD4	7.993,84 €

Συστήματα Αποσιδήρωσης, Απομαγγανίωσης
Deironing, Demaganization systems

Συστήματα αποσιδήρωσης και απομαγγανίωσης με Green Sand Plus για οικιακή ή επαγγελματική χρήση

- Διαθέτει ηλεκτρονική χρονομετρική κεφαλή
- Οικονομικό και αποδοτικό μέσο κατακράτησης σιδήρου.
- Κατάλληλο για βιομηχανική εμπορική και οικιακή χρήση.
- Πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Πιστοποιημένο με τα πρότυπα NSF/ANSI 61.



Deironing and demaganization systems with Green Sand Plus for home or professional use

- It has an electronic timing head
- Economical and efficient means of retaining iron and manganese.
- Suitable for industrial, commercial and domestic use.
- Certification of material suitable for contact with water for human consumption.
- Certified with NSF / ANSI 61 standards

Code	Περιγραφή - Description	Head	Price
203.10.93	Deironing/Demaganization Green Sand Plus 43lit, 2 m^3/h	ASD2	1.399,55 €
203.10.94	Deironing/Demaganization Green Sand Plus 71lit, 2 m^3/h	ASD2	1.836,03 €
203.10.95	Deironing/Demaganization Green Sand Plus 85lit, 2 m^3/h	ASD2	2.979,69 €
203.10.96	Deironing/Demaganization Green Sand Plus 114lit, 2 m^3/h	ASD2	3.464,90 €
203.10.97	Deironing/Demaganization Green Sand Plus 156lit, 4 m^3/h	ASD4	4.153,59 €
203.10.98	Deironing/Demaganization Green Sand Plus 198lit, 4 m^3/h	ASD4	5.507,99 €

Συστήματα αποσκλήρυνσης αποσιδήρωσης και απομαγγανίωσης με Ecomix-P για οικιακή ή επαγγελματική χρήση

- Διαθέτει ηλεκτρονική χρονομετρική κεφαλή
- Οικονομικό και αποδοτικό μέσο αποσκλήρυνσης και κατακράτησης σιδήρου και μαγγανίου.
- Κατάλληλο για βιομηχανική εμπορική και οικιακή χρήση.
- Πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Πιστοποιημένο με τα πρότυπα NSF/ANSI 61.



Softening, deironing and demaganization systems with Ecomix-P for home or professional use

- It has an electronic timing head
- Economical and efficient means of softening and retaining iron and manganese.
- Suitable for industrial, commercial and domestic use.
- Certification of material suitable for contact with water for human consumption.
- Certified with NSF / ANSI 61 standards

Code	Περιγραφή - Description	Head	Price
203.10.99	Deironing Ecomix-P 37lit, 2 m^3/h	ASD2	1.805,90 €
203.10.100	Deironing Ecomix-P 50lit, 2 m^3/h	ASD2	2.130,98 €
203.10.101	Deironing Ecomix-P 62lit, 2 m^3/h	ASD2	2.474,12 €
203.10.102	Deironing Ecomix-P 75lit, 2 m^3/h	ASD2	2.928,56 €
203.10.103	Deironing Ecomix-P 100lit, 4 m^3/h	ASD4	3.985,01 €
203.10.104	Deironing Ecomix-P 150lit, 4 m^3/h	ASD4	6.140,09 €

Συστήματα Απονιτροποίησης
Denitrification Systems

Συστήματα απονιτροποίησης DeNitro
για οικιακή ή επαγγελματική χρήση

- Διαθέτει ηλεκτρονική χρονομετρική κεφαλή
- Οικονομικό και αποδοτικό μέσο απονιτροποίησης.
- Κατάλληλο για βιομηχανική εμπορική και οικιακή χρήση.
- Πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Πιστοποιημένο με τα πρότυπα NSF/ANSI 61.



DeNitro denitrification systems
for home or professional use

- It has an electronic timing head
- Economical and efficient means of denitrification.
- Suitable for industrial, commercial and domestic use.
- Certification of material suitable for contact with water for human consumption.
- Certified with NSF / ANSI 61 standards

Code	Περιγραφή - Description	Head	Price
203.10.105	Denitrification DeNitro 25lit, 2 m^3/h	ASD2	1.550,12 €
203.10.106	Denitrification DeNitro 37lit, 2 m^3/h	ASD2	1.836,03 €
203.10.107	Denitrification DeNitro 62lit, 2 m^3/h	ASD2	2.603,48 €
203.10.108	Denitrification DeNitro 87lit, 2 m^3/h	ASD2	3.473,40 €
203.10.109	Denitrification DeNitro 112lit, 4 m^3/h	ASD4	4.156,53 €
203.10.110	Denitrification DeNitro 200lit, 4 m^3/h	ASD4	6.218,31 €

Συστήματα Αφαίρεσης Αρσενικού
Arsenic Removal Systems

Συστήματα αφαίρεσης αρσενικού DeArs
για οικιακή ή επαγγελματική χρήση

- Διαθέτει ηλεκτρονική χρονομετρική κεφαλή
- Οικονομικό και αποδοτικό μέσο αφαίρεσης αρσενικού.
- Κατάλληλο για βιομηχανική εμπορική και οικιακή χρήση.
- Πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Πιστοποιημένο με τα πρότυπα NSF/ANSI 61.



DeArs arsenic removal systems
for home or professional use

- It has an electronic timing head
- Economical and efficient means of arsenic removal.
- Suitable for industrial, commercial and domestic use.
- Certification of material suitable for contact with water for human consumption.
- Certified with NSF / ANSI 61 standards

Code	Περιγραφή - Description	Head	Price
203.10.111	Arsenic removal with GEH MEDIA 30lt, 2 m^3/h	ASD2	2.275,35 €
203.10.112	Arsenic removal with GEH MEDIA 60lt, 2 m^3/h	ASD2	3.942,86 €
203.10.113	Arsenic removal with GEH MEDIA 90lt, 2 m^3/h	ASD2	5.598,29 €

Συστήματα Φίλτρανσης Ενεργού Άνθρακα
Activated Carbon Filtration Systems

Συστήματα Φίλτρανσης Ενεργού Άνθρακα για οικιακή ή επαγγελματική χρήση

- Διαθέτει ηλεκτρονική χρονομετρική κεφαλή
- Οικονομικό και αποδοτικό μέσο φίλτρανσης ενεργού άνθρακα.
- Κατάλληλο για βιομηχανική εμπορική και οικιακή χρήση.
- Πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Πιστοποιημένο με τα πρότυπα NSF/ANSI 61.



Activated Carbon Filtration Systems for home or professional use

- It has an electronic timing head
- Economical and efficient activated carbon filtration medium..
- Suitable for industrial, commercial and domestic use.
- Certification of material suitable for contact with water for human consumption.
- Certified with NSF / ANSI 61 standards

Code	Περιγραφή - Description	Head	Price
203.10.114	Activated Carbon Filtration System 45lt, 2 m^3/h	ASD2	1.234,07 €
203.10.115	Activated Carbon Filtration System 72lt, 2 m^3/h	ASD2	1.264,10 €
203.10.116	Activated Carbon Filtration System 90lt, 2 m^3/h	ASD2	1.832,99 €
203.10.117	Activated Carbon Filtration System 112lt, 4 m^3/h	ASD4	2.124,99 €
203.10.118	Activated Carbon Filtration System 224lt, 4 m^3/h	ASD4	6.504,23 €

Συστήματα Φίλτρανσης Άμμου
Sand Filtration Systems

Συστήματα Φίλτρανσης Άμμου για οικιακή ή επαγγελματική χρήση

- Διαθέτει ηλεκτρονική χρονομετρική κεφαλή
- Οικονομικό και αποδοτικό μέσο φίλτρανσης άμμου.
- Κατάλληλο για βιομηχανική εμπορική και οικιακή χρήση.
- Πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Πιστοποιημένο με τα πρότυπα NSF/ANSI 61.



Sand filtration systems for home or professional use

- It has an electronic timing head
- Economical and efficient means sand filtration system.
- Suitable for industrial, commercial and domestic use.
- Certification of material suitable for contact with water for human consumption.
- Certified with NSF / ANSI 61 standards

Code	Περιγραφή - Description	Head	Price
203.10.119	Sand Filtration System 83lt, 2 m^3/h	ASD2	979,70 €
203.10.120	Sand Filtration System 135lt, 4 m^3/h	ASD4	1.137,68 €
203.10.121	Sand Filtration System 165lt, 4 m^3/h	ASD4	1.516,94 €
203.10.122	Sand Filtration System 218lt, 4 m^3/h	ASD4	1.727,67 €
203.10.123	Sand Filtration System 350lt, 4 m^3/h	ASD4	3.765,30 €

Συστήματα Απιονισμού
Deionization systems



Συστήματα Απιονισμού
για οικιακή ή επαγγελματική χρήση

- Διαθέτει απλή κεφαλή
- Οικονομικό και αποδοτικό μέσο απιονισμού.
- Κατάλληλο για βιομηχανική εμπορική και οικιακή χρήση.
- Πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Πιστοποιημένο με τα πρότυπα NSF/ANSI 61.

Deionization systems
for home or professional use

- It has an electronic timing head
- Economical and efficient deionization system.
- Suitable for industrial, commercial and domestic use.
- Certification of material suitable for contact with water for human consumption.
- Certified with NSF / ANSI 61 standards

Code	Περιγραφή - Description	Head	Price
203.10.124	Deionization System 3lt, 2 m^3/h	ASD2	442,47 €
203.10.125	Deionization System 7lt, 2 m^3/h	ASD2	505,68 €
203.10.126	Deionization System 15lt, 2 m^3/h	ASD2	662,13 €
203.10.127	Deionization System 30lt, 2 m^3/h	ASD2	1.053,47 €
203.10.128	Deionization System 60lt, 2 m^3/h	ASD2	1.637,37 €

descale it

OXYGON

Κεφαλές Αποσκλήρυνσης
Softening Valves

Κεφαλή Αποσκλήρυνσης Χρονομετρική
Wata ECO27

- Ηλεκτρονική κεφαλή αποσκληρυντή.
- Περιστρεφόμενος Controller κατα 90°
- Αφαιρούμενος Controller.
- Προγραμματιζόμενος κύκλος αναγέννησης.
- Βαλβίδα μίξης στην έξοδο για τον απόλυτο έλενχο της σκληρότητας.
- Τύπος: Πάνω - Κάτω Ροή
- Πλήρως ρυθμιζόμενη για αυτόματο ξέπλυμα σε συγκεκριμένο χρόνο.
- Παροχή: 3000 lt/h
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: 1°C - 45°C
- Ρυθμός ροής: 3200lt/h @ 1 bar drop
- Σύνδεση: 3/4"



Timing softening valve
Wata ECO27

- Electronic softener valve.
- 90° Rotating Controller
- Removable Controller.
- Programmable regeneration cycle.
- Mixing valve at the outlet for absolute hardness control.
- Type: Up - Down Flow
- Fully adjustable for automatic rinsing at a specific time.
- Flow: 3000 lt / h
- Operating temperature: 1oC - 45oC
- Flow rate: 3200lt / h @ 1 bar drop
- Connection: 3/4 "

Code	Περιγραφή - Description	Price
203.16.16	Wata ECO27	709,49 €

Κεφαλή Αποσκλήρυνσης Ογκομετρική
ASD2-LCD

- Ηλεκτρονική κεφαλή αποσκληρυντή.
- Τύπος: Κάτω Ροή
- Πλήρως ρυθμιζόμενη για αυτόματο ξέπλυμα σε συγκεκριμένο χρόνο.
- Παροχή: 2000 lt/h
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: 5°C - 50°C
- Πίεση Λειτουργίας: 0.15 MPa - 0.6 MPa
- Σύνδεση: 1"



Volumetric softening Valve
ASD2-LCD

- Electronic softener valve.
- Type: Down flow
- Fully adjustable for automatic rinsing at a specific time.
- Flow: 2000 lt / h
- Operating temperature: 5°C - 50°C
- Operating pressure: 0.15 MPa - 0.6 MPa
- Connection: 1 "

Code	Περιγραφή - Description	Price
203.16.17	ASD2-LCD	299,67 €
203.16.24	Bypass & Mix	94,50 €

Κεφαλή Αποσκλήρυνσης Ογκομετρική
ASDU2-LCD

- Ηλεκτρονική κεφαλή αποσκληρυντή.
- Τύπος: Πάνω-Κάτω Ροή
- Πλήρως ρυθμιζόμενη για αυτόματο ξέπλυμα σε συγκεκριμένο χρόνο.
- Παροχή: 2000 lt/h
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: 5°C - 50°C
- Πίεση Λειτουργίας: 0.15 MPa - 0.6 MPa
- Σύνδεση: 1"



Volumetric softening Valve
ASDU2-LCD

- Electronic softener valve.
- Type: Up-Down flow
- Fully adjustable for automatic rinsing at a specific time.
- Flow: 2000 lt / h
- Operating temperature: 5°C - 50°C
- Operating pressure: 0.15 MPa - 0.6 MPa
- Connection: 1 "

Code	Περιγραφή - Description	Price
203.16.18	ASDU2-LCD	331,28 €
203.16.24	Bypass & Mix	94,50 €

Κεφαλές Αποσκλήρυνσης
Softening Valves

Κεφαλή Αποσκλήρυνσης Ογκομετρική
ASDU4-LCD

- Ηλεκτρονική κεφαλή αποσκληρυντή.
- Τύπος: Κάτω Ροή
- Πλήρως ρυθμιζόμενη για αυτόματο ξέπλυμα σε συγκεκριμένο χρόνο.
- Παροχή: 4000 lt/h
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: 5°C - 50°C
- Πίεση Λειτουργίας: 0.15 MPa - 0.6 MPa
- Σύνδεση: 1"



Volumetric softening Valve
ASDU4-LCD

- Electronic softener valve.
- Type: Down flow
- Fully adjustable for automatic rinsing at a specific time.
- Flow: 4000 lt / h
- Operating temperature: 5°C - 50°C
- Operating pressure: 0.15 MPa - 0.6 MPa
- Connection: 1 "

Code	Περιγραφή - Description	Price
203.16.19	ASDU4-LCD	362,78 €
203.16.24	Bypass & Mix	94,50 €

Κεφαλή Φιλτραρίσματος Ηλεκτρονική
AF4-LCD

- Ηλεκτρονική κεφαλή φιλτραρίσματος.
- Τύπος: Κάτω Ροή
- Πλήρως ρυθμιζόμενη για αυτόματο ξέπλυμα σε συγκεκριμένο χρόνο.
- Παροχή: 4000 lt/h
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: 5°C - 50°C
- Πίεση Λειτουργίας: 0.15 MPa - 0.6 MPa
- Σύνδεση: 1"



Electronic softening Valve
AF4-LCD

- Electronic softener valve.
- Type: Down flow
- Fully adjustable for automatic rinsing at a specific time.
- Flow: 4000 lt / h
- Operating temperature: 5°C - 50°C
- Operating pressure: 0.15 MPa - 0.6 MPa
- Connection: 1 "

Code	Περιγραφή - Description	Price
203.16.27	AF4-LCD	331,22 €
203.16.24	Bypass & Mix	94,50 €

Κεφαλή Αποσκλήρυνσης Χρονομετρική
Runxin Valve F65B1 Chrono

- Ηλεκτρονική κεφαλή αποσκληρυντή.
- Πλήρως ρυθμιζόμενη για αυτόματο ξέπλυμα σε συγκεκριμένο χρόνο.
- Παροχή: 2000 lt/h
- Σύνδεση: 3/4"



Timing softening Valve
Runxin Valve F65B1 Chrono

- Electronic softener valve.
- Fully adjustable for automatic rinsing at a specific time.
- Flow: 2000 lt / h
- Connection: 3/4 "

Code	Περιγραφή - Description	Price
203.16.10	Runxin Valve F65B1 Chrono	410,03 €
203.16.24	Bypass & Mix	94,50 €

Κεφαλές Αποσκλήρυνσης
Softening Valves

Κεφαλή Αποσκλήρυνσης Ογκομετρική
Valve F79B-LCD

- Ηλεκτρονική κεφαλή αποσκληρυντή.
- Πλήρως ρυθμιζόμενη για αυτόματο ξέπλυμα σε συγκεκριμένο χρόνο.
- Παροχή: 2000 lt/h
- Σύνδεση: 3/4″



Volumetric softening Valve
Valve F79B-LCD

- Electronic softener valve.
- Fully adjustable for automatic rinsing at a specific time.
- Flow: 2000 lt / h
- Connection: 3/4 ″

Code	Περιγραφή - Description	Price
203.16.13	Valve F79B-LCD	457,38 €

Κεφαλή Αποσκλήρυνσης Ογκομετρική
Valve Clack WS1CI 1700 Electronic Volumetric

- Ηλεκτρονική κεφαλή αποσκληρυντή.
- Πλήρως ρυθμιζόμενη για αυτόματο ξέπλυμα σε συγκεκριμένο χρόνο.
- Παροχή: 6120 lt/h
- Σύνδεση: 1″



Volumetric softening Valve
Valve Clack WS1CI 1700 Electronic Volumetric

- Electronic softener valve.
- Fully adjustable for automatic rinsing at a specific time.
- Flow: 6120 lt / h
- Connection: 1 ″

Code	Περιγραφή - Description	Price
203.16.22	Valve Clarck WS1CI	1.230,29 €

Κεφαλή Αποσκλήρυνσης Ογκομετρική
Valve Clack WS1.25CI 1700 Electronic Volumetric

- Ηλεκτρονική κεφαλή αποσκληρυντή.
- Πλήρως ρυθμιζόμενη για αυτόματο ξέπλυμα σε συγκεκριμένο χρόνο.
- Παροχή:7740 lt/h
- Σύνδεση: 1 $^{1}/_{4}$″



Volumetric softening Valve
Valve Clack WS1.25CI 1700 Electronic Volumetric

- Electronic softener valve.
- Fully adjustable for automatic rinsing at a specific time.
- Flow: 7740 lt / h
- Connection: 1 $^{1}/_{4}$″

Code	Περιγραφή - Description	Price
203.16.11	Valve Clarck WS1.25CI	1.545,71 €

Κεφαλές Αποσκλήρυνσης
Softening Valves

Κεφαλή Αποσκλήρυνσης Ογκομετρική
Valve Clack WS1.50CI 1700 Electronic Volumetric

- Ηλεκτρονική κεφαλή αποσκληρυντή.
- Πλήρως ρυθμιζόμενη για αυτόματο ξέπλυμα σε συγκεκριμένο χρόνο.
- Παροχή:13620 lt/h
- Σύνδεση: $1^{1}/_{2}$″



Volumetric softening Valve
Valve Clack WS1.50CI 1700 Electronic Volumetric

- Electronic softener valve.
- Fully adjustable for automatic rinsing at a specific time.
- Flow: 13620 lt / h
- Connection: $1\ ^{1}/_{2}$″

Code	Περιγραφή - Description	Price
203.16.15	Valve Clarck WS1.50CI	2.334,36 €

Κεφαλή Αποσκλήρυνσης Ογκομετρική
Valve Clack WS2CI 1700 Electronic Volumetric

- Ηλεκτρονική κεφαλή αποσκληρυντή.
- Πλήρως ρυθμιζόμενη για αυτόματο ξέπλυμα σε συγκεκριμένο χρόνο.
- Παροχή:26100 lt/h
- Σύνδεση: 2″



Volumetric softening Valve
Valve Clack WS2CI 1700 Electronic Volumetric

- Electronic softener valve.
- Fully adjustable for automatic rinsing at a specific time.
- Flow: 26100 lt / h
- Connection: 2″

Code	Περιγραφή - Description	Price
203.16.23	Valve Clarck WS2CI	3.438,44 €

Χειροκίνητη Κεφαλή

- Λειτουργίες: Φίλτρανση-> Ανάποδη πλύση-> Γρήγορο ξέβγαλμα-> Φίλτρανση
- Με κεραμικό δίσκο κινητής βαλβίδας, μικρή ροπή περιστροφής.
- Αντοχή στην τριβή της επιφάνειας στεγανοποίησης
- Δυνατότητα λειτουργίας με απευθείας ροή.
- Σύνδεση: 1″



Manual Valve

- Functions: Filtering-> backwash-> Quick rinse-> Filtering
- With ceramic floating valve disc, low torque.
- Abrasion resistance of the sealing surface
- Ability to operate with direct flow.
- Connection: 1″

Code	Περιγραφή - Description	Price
203.16.28	Manual Valve	94,50 €

Καμπίνες Αποσκληρυντών
Softener Cabins

Καμπίνα Αποσκληρυντή
Λευκή με μαύρο καπάκι

Κατασκευασμένο από υλικό πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας σε συνδυασμό νέας τεχνολογίας χύτευσης



Softener cabin
White with black cap

Made of high density polyethylene material in combination with new casting technology

Code	Περιγραφή - Description	Price
203.18.10	60 cm X 39cm X 22cm	189,00 €
203.18.11	110 cm X 39cm X 22cm	283,50 €

Καμπίνα Αποσκληρυντή
Λευκή με μπλε καπάκι

Κατασκευασμένο από υλικό πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας σε συνδυασμό νέας τεχνολογίας χύτευσης



Softener cabin
White with blue cap

Made of high density polyethylene material in combination with new casting technology

Code	Περιγραφή - Description	Price
203.18.20	71 cm X 49cm X 33cm	283,50 €
203.18.21	117 cm X 49cm X 33cm	378,00 €

Στήλες - Containers

Στήλες Ρητίνης

Οι στήλες ρητίνης περιέχουν μίγμα ιοντοανταλλακτικών ρητινών ειδικής σύνθεσης, ικανές να συγκρατούν χημικά όλα τα είδη των κατιόντων και ανιόντων που σχηματίζουν τα άλατα, που είναι διαλυμένα στο νερό.

Οι στήλες λειτουργούν σε κατακόρυφη θέση για μέγιστη απόδοση.

Το σημείο στο οποίο βρίσκεται πρέπει να είναι προφυλαγμένο από το άμεσο ηλιακό φως και η θερμοκρασία να έχει ελάχιστο και μέγιστο όριο 5°C και 30°C και αντίστοιχα.



Containers

Containers, contain a mixture of ion-exchange resins of a special composition, capable of chemically retaining all kinds of cations and anions that form salts, which are dissolved in water.

The containers operate in a vertical position for maximum efficiency.

The place where it is located must be protected from direct sunlight and the temperature must have a minimum and a maximum of 5°C and 30°C and respectively.

Code	Διάσταση - Dimension	Λίτρα / Litres	Πάσο Κεφαλής Head Thread	Price
203.21.00	6 x 13	4,7	2,5"	67,68 €
203.21.01	6 x 18	7	2,5"	71,15 €
203.21.02	7 x 13	6,1	2,5"	69,30 €
203.21.03	7 x 17	8,4	2,5"	81,54 €
203.21.05	8 x 13	7,8	2,5"	79,82 €
203.21.06	8 x 30	20.8	2,5"	118,04 €
203.21.07	8 x 35	25	2,5"	121,51 €
203.21.09	9 x 35	31,5	2,5"	138,83 €
203.21.10	10 x 17	16,5	2,5"	116,31 €
203.21.11	10 x 35	38	2,5"	140,57 €
203.21.12	10 x 54	60	2,5"	190,81 €
203.21.13	13 x 54	100	2,5"	312,31 €
203.21.14	14 x 65	130	2,5"	399,06 €
203.21.15	16 x 65	160	2,5"	485,79 €
203.21.16	21 x 60	300	4"	1.110,42 €

Διαχύτες για στήλη ρητίνης
Container diffusers



Code	Περιγραφή - Description	Διάσταση - Dimension	Price
203.09.03	Top welding 3/4"	Ø6"-12"/150mm - 300mm	6,30 €
203.15.03	Bottom welding 3/4"	Ø6"-12"/150mm - 300mm	9,45 €
203.09.04	Top welding 1"	Ø6"-16"/150mm - 400mm	6,30 €
203.15.04	Bottom welding 1"	Ø6"-16"/150mm - 400mm	9,45 €
203.09.05	Top threaded 3/4"	Ø6"-12"/150mm - 300mm	6,30 €
203.15.05	Bottom threaded 3/4"	Ø6"-12"/150mm - 300mm	9,45 €
203.09.06	Top threaded 1"	Ø6"-16"/150mm - 400mm	6,30 €
203.15.06	Bottom threaded 1"	Ø6"-16"/150mm - 400mm	9,45 €

Κεφαλή για στήλη ρητίνης
Container Head



Code	Περιγραφή - Description	Price
203.26.00	Container Head	62,90 €



Δοχεία Άλμης
Brine containers

Code	Χωριτικότητα - Capacity	Price
203.12.10	25lit	126,21 €
203.12.11	60lit	205,07 €
203.12.12	70lit	220,82 €
203.12.13	80lit	252,42 €
203.12.14	100lit	315,42 €
203.12.15	130lit	347,03 €
203.12.16	150lit	378,53 €
203.12.17	200lit	473,24 €
203.12.18	300lit	1.104,08 €
203.12.19	500lit	1.419,60 €
203.12.20	800lit	2.050,44 €
203.12.21	1000lit	2.681,39 €
203.12.22	1500lit	3.312,23 €
203.12.23	2000lit	4.574,12 €
203.12.24	3000lit	6.151,32 €



Βαλβίδα Άλμης
Brine Valve

Code	Περιγραφή - Description	Price
203.25.00	Στενή χωρίς φλοτέρ Narrow without floater	24,89 €
203.25.01	Φαρδιά χωρίς φλοτέρ Wide without floater	47,04 €
203.25.02	Στενή με φλοτέρ Narrow with floater	50,19 €
203.25.03	Φαρδιά με φλοτέρ Wide with floater	141,65 €

OXYGON



advance it

Βρυσάκια κουζίνας
Kitchen taps





Βρυσάκι κουζίνας κεραμικό με πλαστικό Διακόπτη

- Ιδανικό για οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
- Είναι συμβατό με όλα τα συστήματα επεξεργασίας νερού κάτω πάγκου και συστήματα αντίστροφης όσμωσης.
- Τοποθετείται στον πάγκο της κουζίνας με άνοιγμα διαμέτρου 1 cm.

Ceramic kitchen tap with plastic switch

- Ideal for home and business installations.
- It is compatible with all countertop water treatment systems and reverse osmosis systems.
- It is placed on the kitchen counter with an opening of 1 cm in diameter.

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.06.01	Ceramic tap with plastic switch	14,18 €





Βρυσάκι κουζίνας κεραμικό με μεταλλικό Διακόπτη

- Ιδανικό για οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
- Είναι συμβατό με όλα τα συστήματα επεξεργασίας νερού κάτω πάγκου και συστήματα αντίστροφης όσμωσης.
- Τοποθετείται στον πάγκο της κουζίνας με άνοιγμα διαμέτρου 1 cm.

Ceramic kitchen tap with metalic switch

- Ideal for home and business installations.
- It is compatible with all countertop water treatment systems and reverse osmosis systems.
- It is placed on the kitchen counter with an opening of 1 cm in diameter.

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.06.10	Ceramic tap with metalic switch	47,25 €

Βρυσάκια κουζίνας
Kitchen taps





Βρυσάκι κουζίνας κεραμικό με μεταλλικό Διακόπτη

- Ιδανικό για οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
- Είναι συμβατό με όλα τα συστήματα επεξεργασίας νερού κάτω πάγκου και συστήματα αντίστροφης όσμωσης.
- Τοποθετείται στον πάγκο της κουζίνας με άνοιγμα διαμέτρου 1 cm.

Ceramic kitchen tap with metalic switch

- Ideal for home and business installations.
- It is compatible with all countertop water treatment systems and reverse osmosis systems.
- It is placed on the kitchen counter with an opening of 1 cm in diameter.

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.06.11	Ceramic tap with metalic switch	31,50 €

Τρίοδη μπαταρία κουζίνας
Three-way kitchen faucet



Μπαταρία Fiore Nexus Xyto, με τρείς παροχές

- Μπαταρία νεροχύτη FIORE Max
- Τριών παροχών για παροχή νερού πλυντηρίου ή φίλτρου βρύσης.
- Βρύση βαρέως τύπου, 100% ορειχάλκινη, επιχρωμιώνεται για να αποφεύγεται η οξείδωση.
- Στην συσκευασία περιέχονται όλα τα εξαρτήματα που χρειάζονται για την σύνδεσή της και την τοποθέτησή της.
- Όλες οι μπαταρίες Fiore καλύπτονται με 5ετή εγγύηση.

Μπαταρία Fiore Nexus Xyto, με τρείς παροχές

- Μπαταρία νεροχύτη FIORE Max
- Τριών παροχών για παροχή νερού πλυντηρίου ή φίλτρου βρύσης.
- Βρύση βαρέως τύπου, 100% ορειχάλκινη, επιχρωμιώνεται για να αποφεύγεται η οξείδωση.
- Στην συσκευασία περιέχονται όλα τα εξαρτήματα που χρειάζονται για την σύνδεσή της και την τοποθέτησή της.
- Όλες οι μπαταρίες Fiore καλύπτονται με 5ετή εγγύηση.

Code	Περιγραφή - Description	Price
300.25.07	Fiore Nexus Xyto three-way battery	204,75 €

Μειωτές πίεσης - Pressure reducers

Μειωτής Πίεσης

- Ιδανική λύση στην εγκατάσταση όπου υπάρχουν προβλήματα υψηλής πίεσης δικτύου.
- Σύνδεση: 1/2"
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10bar
- Ρυθμιζόμενη πίεση εξόδου από 1-5bar.
- Μανόμετρο 10bar.



Pressure reducer

- Ideal solution for installation where there are high pressure network problems.
- Connection: 1/2 "
- Maximum operating pressure: 10bar
- Adjustable outlet pressure from 1-5bar.
- Manometer 10bar.

Code	Περιγραφή - Description	Price
300.04.10	1/2" without pressure gauge	43,89 €
300.04.11	3/4" without pressure gauge	81,69 €
300.04.12	1" without pressure gauge	84,84 €
300.04.09	pressure gauge	7,56 €

Ροόμετρα - Flowmeters

Ροόμετρα με πλωτήρα

Μηχανικό ροόμετρο με πλωτήρα για την παρακολούθηση (οπτικά και σε πραγματικό χρόνο) της ροής ενός υγρού εντός αγωγού.
Εφαρμόζονται σε πλήθος επαγγελματικών εφαρμογών, όπως: βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργοστάσια, ελαιουργεία, ποτοποιεία, γεωπονία – υδροπονία, κ.α., αλλά και σε συστήματα επεξεργασίας νερού, όπως μονάδες αντίστροφης όσμωσης.



Flowmeters with float

Mechanical flowmeter with floater to monitor (visually and in real time) the flow of a liquid in a conduit.
They are applied in a number of professional applications, such as: industries, handicrafts, factories, oil mills, distilleries, agriculture - hydroponics, etc., but also in water treatment systems, such as reverse osmosis units.

Code	Περιγραφή - Description	Price
305.05.18	Float flowmeter 25-250 lit/h	85,59 €
305.05.17	Float flowmeter 40-400 lit/h	95,59 €

Ροόμετρα με πλωτήρα

Το ροόμετρο αποτελεί μία μηχανική ή ηλεκτρομηχανική διάταξη, η οποία εφαρμόζεται με σκοπό την παρακολούθηση (οπτικά και σε πραγματικό χρόνο) της ροής ενός υγρού εντός αγωγού.
Εφαρμόζονται σε πλήθος επαγγελματικών εφαρμογών, όπως: βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργοστάσια, ελαιουργεία, ποτοποιεία, γεωπονία – υδροπονία, κ.α., αλλά και σε συστήματα επεξεργασίας νερού, όπως μονάδες αντίστροφης όσμωσης.



Flowmeters with float

The flowmeter is a mechanical or electromechanical device, which is applied in order to monitor (visually and in real time) the flow of a liquid in a conduit.
They are applied in a number of professional applications, such as: industries, handicrafts, factories, oil mills, distilleries, agriculture - hydroponics, etc., but also in water treatment systems, such as reverse osmosis units.

Code	Περιγραφή - Description	Price
305.05.07	Float flowmeter 1 GPM	109,73 €
305.05.08	Float flowmeter 2 GPM	109,73 €
305.05.09	Float flowmeter 5 GPM	109,73 €
305.05.10	Float flowmeter 10 GPM	132,51 €
305.05.11	Float flowmeter 20 GPM	132,51 €

Ροόμετρα με πλωτήρα και βαλβίδα ελέγχου ροής

Το ροόμετρο αποτελεί μία μηχανική ή ηλεκτρομηχανική διάταξη, η οποία εφαρμόζεται με σκοπό την παρακολούθηση (οπτικά και σε πραγματικό χρόνο) της ροής ενός υγρού εντός αγωγού.
Εφαρμόζονται σε πλήθος επαγγελματικών εφαρμογών, όπως: βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργοστάσια, ελαιουργεία, ποτοποιεία, γεωπονία – υδροπονία, κ.α., αλλά και σε συστήματα επεξεργασίας νερού, όπως μονάδες αντίστροφης όσμωσης.



Flowmeters with float and flow control valve

The flowmeter is a mechanical or electromechanical device, which is applied in order to monitor (visually and in real time) the flow of a liquid in a conduit.
They are applied in a number of professional applications, such as: industries, handicrafts, factories, oil mills, distilleries, agriculture - hydroponics, etc., but also in water treatment systems, such as reverse osmosis units.

Code	Περιγραφή - Description	Price
305.05.12	Float / Valve Flowmeter 1 GPM	170,31 €
305.05.13	Float / Valve Flowmeter 2 GPM	170,31 €
305.05.14	Float / Valve Flowmeter 5 GPM	170,31 €
305.05.15	Float / Valve Flowmeter 10 GPM	211,37 €
305.05.16	Float / Valve Flowmeter 20 GPM	277,62 €

Δοχείο συλλογής νερού αντίστροφης όσμωσης

Ειδικό δοχείο συλλογής νερού για το σύστημα της αντίστροφης όσμωσης.
Το δοχείο διατίθεται σε 6 τύπους, 8lt, 12lt, 16lt, 21lt, 35lt, 60lt.



Reverse osmosis expansions tanks

Special water collection tank for the reverse osmosis system.
The container is available in 6 types, 8lt, 12lt, 16lt, 21lt, 35lt, 60lt.

Code	Περιγραφή - Description	Price
207.08.03	Expansion Tank 8lit	59,85 €
207.08.04	Expansion Tank 12lit	63,00 €
207.08.00	Expansion Tank 16lit	69,30 €
207.08.01	Expansion Tank 21lit	72,45 €
207.08.09	Expansion Tank 35lit	154,56 €
207.08.06	Expansion Tank 60lit	189,32 €

Μεμβρανοθήκη

Θήκη σχεδιασμένη για μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης με σταθερή και απλή δομή για να κρατά τη μεμβράνη RO τέλεια.



Membrane case

Case designed for reverse osmosis membrane with stable and simple structure to keep the RO membrane perfect.

Code	Περιγραφή - Description	Price
207.12.00	Membrane case 2012	9,13 €
207.12.01	Membrane case 3012	21,74 €

Ανοξείδωτες (SS/ABS) μεμβρανοθήκες RO

- Θήκη σχεδιασμένη κατάλληλα για βιομηχανικά συστήματα αντίστροφης όσμωσης
- Κατάλληλη για διάφορες διαστάσεις μεμβρανων.
- Μέγιστη Πίεση 12 Bar.



Stainless Steel (SS/ABS) membrane cases RO

- Case designed suitable for industrial reverse osmosis systems
- Suitable for various film dimensions.
- Maximum Pressure 12 Bar.

Code	Περιγραφή - Description	Price
207.12.02	Membrane case AISI 2521, 2,5" X 21"	U.R.
207.12.03	Membrane case AISI 4021, 4" X 21"	U.R.
207.12.04	Membrane case AISI 2540, 2,5" X 40"	U.R.
207.12.05	Membrane case AISI 4040, 4" X 40"	472,50 €
207.12.06	Membrane case AISI 4080, 4" X 80"	U.R.

Μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης
Reverse osmosis membrane



Code	Περιγραφή - Description	Price
207.11.04	Reverse Osmosis membrane 1812-50GPD, 8 lit/h	37,80 €
207.11.05	Reverse Osmosis membrane 1812-75GPD, 12 lit/h	40,95 €
207.11.06	Reverse Osmosis membrane 2012-100GPD, 16 lit/h	56,70 €
207.11.17	Reverse Osmosis membrane 2012-150GPD, 24 lit/h	78,86 €
207.11.18	Reverse Osmosis membrane 2012-180GPD, 27 lit/h	101,01 €
207.11.12	Reverse Osmosis membrane 2812-200GPD, 32 lit/h	126,21 €
207.11.13	Reverse Osmosis membrane 3012-300GPD, 48 lit/h	157,71 €
207.11.14	Reverse Osmosis membrane 3012-400GPD, 64 lit/h	189,32 €
207.11.15	Reverse Osmosis membrane LE-4040-2400GPD, 384 lit/h	599,34 €

Αντλία αντίστροφης όσμωσης

Αντλία κατάλληλη για σύστημα αντίστροφης όσμωσης.



Reverse osmosis pump

Pump suitable for reverse osmosis system.

Code	Περιγραφή - Description	Price
207.06.00	RO Pump 50-75-100 GPM	78,54 €
207.06.01	RO Pump 150 GPM	94,29 €
207.06.02	RO Pump 200 GPM	141,96 €
207.06.03	RO Pump 300 GPM	211,37 €
207.06.04	RO Pump 400 GPM	239,72 €
207.06.05	RO Pump 600 GPM	258,72 €
207.06.06	RO Pump 800 GPM	305,97 €
207.06.00T	Transformer for RO pump 50 - 100	28,25 €
207.06.01T	Transformer for RO pump 200 - 300	40,85 €
207.06.02T	Transformer for RO pump 400 - 600	62,95 €
207.06.03T	Transformer for RO pump 800	85,05 €

Λάμπα UV Philips

- Ανταλλακτική λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας UV G6T5 42V 6W της Philips.
- Απολυμαίνει το νερό από μικροβιολογικό φορτίο.
- Κατάλληλη για το σύστημα UVC 1GPM.



Philips UV lamp

- Replacement UV lamp UV G6T5 42V 6W by Philips.
- Disinfects water from microbiological load.
- Suitable for 1GPM UVC system.

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.10.00	UV Lamp 6W	31,50 €
201.10.03	UV Lamp 11W	31,50 €

Βάσεις στήριξης φιλτροθηκών
Housing Mounts



Code	Περιγραφή - Description	Price
200.00.00	Single Housing 10" / 20"	6,20 €
200.00.01	Double Housing 10"	9,35 €
200.01.00	Double Housing 10" for RO	12,50 €
200.00.02	Triple Housing 10"	12,81 €
200.01.01	Triple Housing 10" for RO	15,96 €
200.01.02	Single Housing BigBlue 10" / 20"	17,22 €
200.01.03	Double Housing 20"	15,33 €
200.01.04	Triple Housing 20"	21,95 €
200.01.05	Double Housing BigBlue 10" / 20"	42,95 €
200.01.06	Triple Housing BigBlue 10" / 20"	56,70 €

Κλειδιά φιλτροθηκών
Housings Keys



Code	Περιγραφή - Description	Price
201.22.01	Key for 5" & 10" housing	4,00 €
201.22.02	Key for 20" housing	7,20 €
201.22.00	Key for 10" & 20" BigBlue housing	8,80 €

Σωληνάκι για πόσιμο νερό

Διατίθεται σε κόκκινο, κίτρινο, μπλέ και λευκό

Tube for drinking water

Available in Red, Yellow, Blue, or White



Code	Περιγραφή - Description	Price / meter
209.02.06	Red 1/4"	1,10 €
209.02.07	Yellow 1/4"	
209.02.08	Blue 1/4"	
209.02.09	White 1/4"	
209.02.05	White 3/8"	2,21 €

Φίλτρο Βρύσης

Το φίλτρο βρύσης αφαιρεί ποσοστό του χλωρίου και βελτιώνει τη γεύση και την οσμή του νερού. Είναι εύχρηστο και αποτελεσματικό. Το ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα του φίλτρου βρύσης χρειάζεται αλλαγή κάθε 3 μήνες. Μπορεί να εγκατασταθεί απευθείας στην βρύση της κουζίνας.

- Αφαιρεί σωματίδια ιζήματος, φυτοφάρμακα
- Αφαιρεί χλώριο και οργανικές ενώσεις

Faucet filter

The faucet filter removes some of the chlorine and improves the taste and smell of the water. It is easy to use and effective. The replacement activated carbon filter of the faucet filter needs to be replaced every 3 months. It can be installed directly on the kitchen faucet.

- Removes sediment particles, pesticides
- Removes chlorine and organic compounds



Code	Περιγραφή - Description	Price
201.40.01	Faucet filter in white	47,04 €
202.02.01	spare filter	10,40 €

Φίλτρο Μπάνιου

Φίλτρο μπάνιου με KDF, Calcium Sulphate και Ενεργό άνθρακα. Ιδανικό για την χρήση νερού στο μπάνιο, την επιδερμίδα, τα μαλλιά , την υγιεινή της στοματικής κοιλότητας και την προστασία από χλώριο και μικροοργανισμούς. Το ανταλλακτικό φίλτρο του φίλτρου μπάνιου χρειάζεται αλλαγή κάθε 3-6 μήνες αναλόγως την χρήση.

Shower filter

Shower filter with KDF, Calcium Sulphate and Activated carbon. Ideal for the use of water in the bath, the skin, the hair, the hygiene of the oral cavity and the protection from chlorine and microorganisms. The spare filter of the bathroom filter needs to be changed every 3-6 months depending on the use.



Code	Περιγραφή - Description	Price
202.04.01	Shower filter in white	59,64 €
202.04.02	spare filter	28,04 €

Φίλτρο Πλυντηρίου

Φίλτρο πλυντηρίου κρυσταλλικού χαλαζία για την διάσπαση των αλάτων. Το φίλτρο είναι ιδανικό για τις περιοχές με πολλά άλατα, διασπά τα άλατα και δίνει μεγαλύτερη ζωή και καλύτερη απόδοση στο πλυντήριο ή το boiler σας! Η συσκευή ξεβιδώνει για να συμπληρώσετε κρυστάλλους όποτε απαιτείται, ανάλογα με την χρήση.

Washing machine filter

Quartz crystal washing machine filter for the decomposition of salts. The filter is ideal for areas with a lot of salts, breaks down salts and gives longer life and better performance to your washing machine or boiler! The device unscrews to refill crystals whenever required, depending on usage.



Code	Περιγραφή - Description	Price
201.16.01	washing machine filter transparent	21,74 €



Κανάτα 2.5 lt

Η κανάτα φίλτρανσης αφαιρεί ένα ποσοστό του χλωρίου και βελτιώνει τη γεύση και την οσμή του νερού. Είναι εύχρηστη και αποτελεσματική. Μπορεί να τοποθετηθεί στη πόρτα του ψυγείου. Προσφέρεται με ανταλλακτικό πρώτης χρήσης.

- Χωρητικότητα: 2,5 λίτρα.
- Αλλαγή φίλτρου: Κάθε 300 λίτρα ή 3 μήνες.
- Ανταλλακτικό συμβατό με κανάτα Brita.
- Χρώμα: λευκό, μπλε, κόκκινο.

Jug 2.5 lt

The filter jug removes a percentage of chlorine and improves the taste and smell of the water. It is easy to use and effective. Can be mounted on the refrigerator door. Offered with a spare first use.

- Capacity: 2.5 liters.
- Filter change: Every 300 liters or 3 months.
- Spare part compatible with Brita jug.
- Color: white, blue, red.

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.03.05	Jug 2,5 litres	28,14 €
202.01.03	Spare filter	7,56 €



Κανάτα 1.6 lt

Η κανάτα φίλτρανσης αφαιρεί ένα ποσοστό του χλωρίου και βελτιώνει τη γεύση και την οσμή του νερού. Είναι εύχρηστη και αποτελεσματική. Μπορεί να τοποθετηθεί στη πόρτα του ψυγείου. Προσφέρεται με ανταλλακτικό πρώτης χρήσης.

- Χωρητικότητα: 1,6 λίτρα.
- Αλλαγή φίλτρου: Κάθε 300 λίτρα ή 3 μήνες.
- Ανταλλακτικό συμβατό με κανάτα Brita.
- Χρώμα: λευκό, μπλε, κόκκινο.

Jug 1.6 lt

The filter jug removes a percentage of chlorine and improves the taste and smell of the water. It is easy to use and effective. Can be mounted on the refrigerator door. Offered with a spare first use.

- Capacity: 1.6 liters.
- Filter change: Every 300 liters or 3 months.
- Spare part compatible with Brita jug.
- Color: white, blue, red.

Code	Περιγραφή - Description	Price
201.03.04	Jug 1,6 litres	29,72 €
202.01.02	Spare filter	7,56 €



Φιαλίδια Τεστ Σκληρότητας Νερού

Γρήγορο και απλό τεστ σκληρότητας, ρίχνοντας σταγόνες του διαλύματος μέσα στο νερό. Ο προσδιορισμός των βαθμών σκληρότητας (ανθρακικό ασβέστιο) στο νερό γίνεται με την αναλογία της 1 σταγόνας = 1 ° dH.

Water Hardness Test Vials

Quick and simple hardness test by dropping drops of solution into water. The degree of hardness (calcium carbonate) in water is determined in the ratio of 1 drop = 1 ° dH.

Code	Περιγραφή - Description	Price
203.07.03	Water hardness test kit	25,20 €



Ψηφιακό ροόμετρο Digiflow 1/4" 6710M-32

Ηλεκτρονικός μετρητής ροής και αλλαγής φίλτρων με ξεχωριστή οθόνη από το σημείο μέτρησης.

- Μέτρηση έως 99999 lt
- Σύνδεση in-out 1/4"
- Ακρίβεια μέτρησης ροής: 0.2 – 5 lt/min
- Ηχητική ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας
- Μπαταρίες 2 x AAA (περιέχονται)

Digiflow 1/4 "6710M-32 digital flowmeter

Electronic flow meter and filter change with separate screen from the measuring point.

- Measurement up to 99999 lt
- 1/4 "in-out connection
- Flow measurement accuracy: 0.2 - 5 lt / min
- Low battery audible alarm
- 2 x AAA batteries (included)

Code	Περιγραφή - Description	Price
220.03.00	Digiflow 1/4 "6710M-32 digital flowmeter	94,29 €



Μετρητής TDS Monitor RT-790

Συσκευή μέτρησης TDS (Ολικά διαλυτά στερεά) , TDS Tester με οθόνη LCD και alert

- Προγραμματιζόμενο από 1~2000 ppm.
- Ένδειξη τιμής TDS σε πραγματικό χρόνο.
- Ακρίβεια +/- 3%.
- AA X 2 Μπαταρίες.
- Σύνδεση 1/4", three way quick fitting.

TDS Monitor RT-790 meter

Measuring device TDS (Total soluble solids), TDS Tester with LCD screen and alert

- Programmable from 1 ~ 2000 ppm.
- Real-time TDS value display.
- Accuracy +/- 3%.
- AA X 2 Batteries.
- 1/4 " connection, three way quick fitting.

Code	Περιγραφή - Description	Price
220.01.10	TDS Monitor RT-790	100,59 €



Leak Controller AS-414

Το Leak Controller είναι αυτόματη βαλβίδα διακοπής της παροχής και παρέχει εξαιρετικό έλεγχο διαρροής νερού. Η μονάδα λειτουργεί με μπαταρία και δεν απαιτεί καμία εξωτερική τροφοδοσία.

Leak Controller AS-414

The Leak Controller is an automatic shut-off valve and provides excellent water leakage control. The unit is battery operated and does not require any external power supply.

Code	Περιγραφή - Description	Price
220.04.00	Leak Controller AS-414	123,06 €



Μετρητής Αγωγιμότητας

Όργανο μέτρησης αγωγιμότητας με αισθητήρα και ψηφιακή οθόνη LCD σε κουτί IP67. Σύνδεση αισθητήρα 1/2"

Conductivity meter

Conductivity meter with sensor and digital LCD screen in IP67 box. 1/2 «sensor connection

Code	Περιγραφή - Description	Price
220.01.12	Conductivity meter with sensor and digital LCD screen	602,49 €
220.01.13	Conductivity meter with sensor and digital LCD screen, high conductivity alarm setting	697,15 €
220.01.14	Conductivity meter with sensor and digital LCD screen, stops the output when the water exceeds the limit with a brass solenoid valve	820,16 €

Στυλό μέτρησης TDS

Φορητό στυλό για την μέτρηση TDS και θερμοκρασίας του νερού

Η ορολογία TDS (Total Dissolved Solids) σημαίνει Συνολικά Διαλυμένα Στερεά, καθώς το αγωγιμόμετρο μετρά την συγκέντρωση μετάλλων, αλάτων κατιόντων ή ανιόντων αλλά και οργανικές ύλες που υπάρχουν διαλυμένα στο νερό

Διαθέτει δερμάτινη θήκη, λειτουργία HOLD για αποθήκευση των μετρήσεων και αυτόματη διακοπή έπειτα από 5 λεπτά χωρίς χρήση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

Χαρακτηριστικά της συσκευής:

- Οθόνη LCD
- TDS: 0 – 9990 ppm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 1 – 80 °C
- Ακρίβεια: ± 2%



TDS measuring pen

Portable pen for measuring TDS and water temperature

The term TDS (Total Dissolved Solids) means Total Dissolved Solids, as the conductivity meter measures the concentration of metals, cations or anions as well as organic matter present in water

Features a leather case, HOLD function for storing measurements and automatic shut-off after 5 minutes without use for longer battery life

Features of the device:

- LCD screen
- TDS: 0 - 9990 ppm
- Operating temperature: 1 - 80 ° C
- Accuracy: ± 2%

Code	Περιγραφή - Description	Price
220.01.31	TDS measuring pen	37,54 €

Στυλό μέτρησης TDS και EC

Φορητό στυλό για την μέτρηση TDS, αγωγιμότητας EC και θερμοκρασίας του νερού

Η ορολογία TDS (Total Dissolved Solids) σημαίνει Συνολικά Διαλυμένα Στερεά, καθώς το αγωγιμόμετρο μετρά την συγκέντρωση μετάλλων, αλάτων κατιόντων ή ανιόντων αλλά και οργανικές ύλες που υπάρχουν διαλυμένα στο νερό

Επίσης μετρά την ηλεκτρική αγωγιμότητα EC (Electric Conductivity), δηλαδή πόσο εύκολα περνά το ηλεκτρικό ρεύμα στο νερό

Διαθέτει θήκη, λειτουργία HOLD για αποθήκευση των μετρήσεων και αυτόματη διακοπή έπειτα από 5 λεπτά χωρίς χρήση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

Χαρακτηριστικά της συσκευής:

- Οθόνη LCD
- Αγωγιμότητα: 0 – 9990 us/cm
- TDS: 0 – 9990 ppm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 1 – 80 °C
- Ακρίβεια: ± 2%



TDS and EC measuring pen

Portable pen for measuring TDS, EC conductivity and water temperature

The term TDS (Total Dissolved Solids) means Total Dissolved Solids, as the conductivity meter measures the concentration of metals, cations or anions as well as organic matter present in water

It also measures the electrical conductivity EC (Electric Conductivity), ie how easily electricity passes into water
It has a case, HOLD function for storing the measurements and automatic shutdown after 5 minutes without use for longer battery life

Features of the device:

- LCD screen
- Conductivity: 0 - 9990 us / cm
- TDS: 0 - 9990 ppm
- Operating temperature: 1 - 80 ° C
- Accuracy: ± 2%

Code	Περιγραφή - Description	Price
220.01.34	TDS and EC measuring pen	37,54 €

Στυλό μέτρησης Ph

Φορητό στυλό για την μέτρηση Ph

Χαρακτηριστικά της συσκευής:

- Οθόνη LCD
- Ph: 0 – 14
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 1 – 60 °C
- Ακρίβεια: ± 0.01



Ph measuring pen

Portable pen for measuring Ph

Features of the device:

- LCD screen
- Ph: 0 - 14
- Operating temperature: 1 - 60 ° C
- Accuracy: ± 0.01

Code	Περιγραφή - Description	Price
220.02.13	Ph measuring pen	39,89 €

Δοσομετρικές Αντλίες - Dosing Pumps

Αντλία αναλογικής δοσολόγισης MP2-R
Χαρακτηριστικά

- Περισταλτική αντλία με ρυθμιζόμενο ρυθμό ροής
- Ενισχυμένο σώμα PP
- Πολυκαρβονικό μπροστινό πλαίσιο
- Τυπική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 230 Vac
- 10-100% ρύθμιση ταχύτητας
- Πιστοποίηση CE



Proportional dosing pump MP2-R
Characteristics

- Peristaltic pump with adjustable flow rate
- Reinforced PP body
- Polycarbonate front frame
- Typical 230 Vac power supply
- 10-100% speed adjustment
- CE certification

Code	Περιγραφή - Description	Price
108.05.21	MP2-R, 0,15-1,5 l/h	319,07 €

Ηλεκτρομαγνητική αντλία αναλογικής δοσολόγισης ME1-CA
Χαρακτηριστικά

- Αναλογική ηλεκτρομαγνητική αντλία με σταθερή παροχή
- Ρυθμιζόμενη συχνότητα μέσω ποτενσιόμετρου
- Ρύθμιση παλμών 0-20% και 0-100% με ένα μόνο κουμπί (%)
- Εύκολη εγκατάσταση και απαιτείται ελάχιστη συντήρηση
- Λειτουργία ON/OFF
- Ενισχυμένο σώμα από PP, μπροστινό πάνελ από πολυκαρβονικό
- Κεφαλή αντλίας με χειροκίνητη εξαέρωση
- Βαθμός Προστασίας IP54, Τροφοδοτικό 230Vac
- Εγκεκριμένο CE



Analogue solenoid dosing pump ME1-CA
Characteristics

- Analogic solenoid pump with constant flow rate
- Frequency adjustable via potentiometer
- 0-20% and 0-100% pulses setting with a single button (%)
- Easy to install and minimum maintenance required
- ON/OFF function
- Reinforced PP body, Polycarbonate frontpanel
- Pump head with Manual bleed
- IP54 Protection Degree, Power Supply 230Vac
- CE approved

Code	Περιγραφή - Description	Price
108.05.01	ME1-CA, 2 - 17,0 l/h	459,17 €

Αντλία ψηφιακής δοσολόγισης MP2-R
Χαρακτηριστικά

- Ψηφιακή ηλεκτρομαγνητική αντλία με ρυθμιζόμενο ρυθμό ροής
- Εύκολη εγκατάσταση και απαιτείται ελάχιστη συντήρηση
- Ρυθμιζόμενη συχνότητα από 0 έως 180 παλμούς/λεπτό μέσω πληκτρολογίου
- Λειτουργία ON / OFF
- Ενισχυμένο σώμα από PP, πρόσοψη από πολυανθρακικό
- Ψηφιακή οθόνη με πλήκτρο αναμονής και 5 led κατάστασης
- Κεφαλή αντλίας με χειροκίνητη εξαέρωση
- IP 65 Βαθμός Προστασίας, Τυπικό Τροφοδοτικό 230 Vac
- Εγκεκριμένο CE



Digital solenoid dosing pump ME1-C
Characteristics

- Digital solenoid pump with adjustable flow rate
- Easy to install and minimum maintenance required
- Adjustable frequency from 0 to 180 pulses/minute via keyboard
- ON / OFF function
- Reinforced PP body, Polycarbonate front panel
- Digital display with Stand by key and 5 status led
- Pump head with Manual bleed
- IP 65 Protection Degree, Standard Power Supply 230 Vac
- CE approved

Code	Περιγραφή - Description	Price
108.05.51	ME1-C, 1,5 - 15,0 l/h	485,42 €

Δοσομετρικές Αντλίες - Dosing Pumps

Περισταλτική αντλία δοσολόγισης MP2-SP

Χαρακτηριστικά αντλίας.
Ψηφιακή περισταλτική αντλία αναλογικής/συμμετρικής δοσολόγησης για τον έλεγχο του Redox. Ημι-αυτόματο καλιμπράρισμα με αρχική τιμή επιλογής του Rx στα 468mV και alarm μέγιστης τιμής. Απλός προγραμματισμός. IP55



Peristaltic dosing pump MP2-SP

Pump characteristics..
Analog / symmetric digital peristaltic dosing pump for Redox control. Semi-automatic calibration with initial selection value of Rx at 468mV and maximum value alarm. Simple programming. IP55

Code	Περιγραφή - Description	Price
108.05.201	MP2-SP, 3 l/h, 1bar	670,04 €

PH/ORP
CHLORINE
MULTI-FUNCTION
mA
PULSES
TIMER



Ψηφιακή περισταλτική αντλία MP2-HT
Χαρακτηριστικά:
Ψηφιακή περισταλτική αντλία με αισθητηρα θερμοκρασίας, ιδανική για χρήση:
- PH ή REDOX, Chlorine Control, Manual, Pulses, ppm, mA,
- Quantity, Timer dos, Timer.
- Κατάλληλη για χρήση με οξυδωτικά ή αλκαλικά προϊόντα.
- 3 διαφορετικές λετουργίες δοσολόγησης: Συνεχής, ON/OFF, Αναλογικά
- Μενού σε 4 γλώσσες: Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά
- LCD οθόνη 16X2
- Παροχή 90 ÷ 250 Vac 50-60 Hz
- Εύκολος προγραμματισμός και ελάχιστη συντήρηση.
- IP55 βαθμός προστασίας
- Πιστοποίηση CE

MP2-HT digital peristaltic pump
Characteristics::
Digital peristaltic pump with temperature sensor, ideal for use:
- PH or REDOX, Chlorine Control, Manual, Pulses, ppm, mA,
- Quantity, Timer dos, Timer.
- Suitable for use with oxidizing or alkaline products.
- 3 different dosing functions: Continuous, ON / OFF, Proportional
- Menu in 4 languages: Italian, English, French, Spanish
- 16X2 LCD screen
- Power supply 90 ÷ 250 Vac 50-60 Hz
- Easy planning and minimal maintenance.
- IP55 degree of protection
- CE certification


Code	Περιγραφή - Description	Price
108.05.40	MP2 HT Ph/Redox 6 l/h	968,22 €
108.05.40	MP2 HT Chlorine 6 l/h	968,22 €
108.05.40	MP2 HT Multifunction 6 l/h	968,22 €
108.05.40	MP2 HT Pulses/PPM 6 l/h	968,22 €
108.05.40	MP2 HT mA 6 l/h	968,22 €
108.05.40	MP2 HT Timer 6 l/h	968,22 €

Δοσομετρικές Αντλίες
Dosing Pumps



Cl_2 Probe



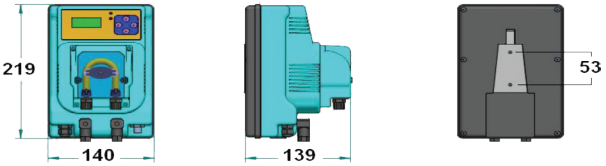

MP-Pro Cl_2 digital dosing pump

Ψηφιακή δοσομετρική περισταλτική αντλία μέτρησης CL (χλωρίου) με σύνδεση σε αμπερομετρικό ηλεκτρόδιο. Μενού σε διάφορες γλώσσες.
Το κιτ με το ηλεκτρόδιο μέτρησης χλωρίου δεν συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία.

Χαρακτηριστικά:

Ψηφιακή δοσομετρική περισταλτική αντλία με ενσωματωμένες 3 διαφορετικές λειτουργίες:

1. Συνεχής ροή
2. ON/OFF
3. Αναλογική/συμμετρική δοσολόγηση

Μενού σε Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Ισπανικά. Alarm υπερδοσολόγησης, προγραμματιζόμενη εκκίνηση με delay, δείκτης ροής, ψηφιακό φωτιζόμενο LED display κατάστασης και προγραμματισμού, IP65.

MP-Pro Cl_2 digital dosing pump

Digital dosing peristaltic pump measuring CL (chlorine) with connection to ammeter electrode. Menus in different languages.
The kit with the chlorine measuring electrode is not included in the package.

Characteristics::

Digital dosing peristaltic pump with integrated 3 different functions:

1. Continuous flow
2. ON / OFF
3. Proportional / symmetric dosing

Menu in English, Italian, French, Spanish. Overdose alarm, programmable start with delay, flow indicator, digitally illuminated LED status display and programming, IP65.

Code	Περιγραφή - Description	Price
108.05.35	MP-PRO Cl2, 6 l/h, 1bar	1001,72 €
108.05.47	Cl_2 Probe for Inorganic Free Chlorine	U.R.
108.05.48	Cl_2 Probe for Organic Free Chlorine	U.R.
108.05.36	predisposition level probe	33,50 €
108.05.37	flow alarm sensor	63,66 €

Δοσομετρικές Αντλίες
Dosing Pumps



Cl_2 Probe



Ψηφιακή δοσομετρική αντλία ME3

Χαρακτηριστικά:

Ηλεκτρομαγνητική ψηφιακή παλμική αντλία pH/Redox με αναλογική/συμμετρική δοσολόγηση και προγραμματιζόμενες επιλογές. Δείκτης ροής, ψηφιακό φωτιζόμενο LED display και alarm υπερδοσολόγησης. Μνήμη εκατοντάδων μετρήσεων σε ppm.

ME3 digital dosing pump

Characteristics::

Digital pH / Redox electromagnetic pulse pump with analog / symmetric dosing and programmable options. Flow indicator, digitally illuminated LED display and overdose alarm. Memory of hundreds of measurements in ppm.

Code	Περιγραφή - Description	Price
108.05.08	ME3 pH/Rx, 10 l/h	1.467,41 €
108.05.09	ME3 pH/Rx, 5 l/h	1.467,41 €
108.05.10	ME3 pH/Rx, 24 l/h	1.638,27 €
108.05.47	Cl_2 Probe for Inorganic Free Chlorine	U.R.
108.05.48	Cl_2 Probe for Organic Free Chlorine	U.R.
108.05.11	predisposition level probe	33,50 €
108.05.12	flow alarm sensor	63,66 €

Quick Fittings

Mechanical Leak Detector

Λειτουργεί με πεπιεσμένο χαρτόνι, το οποίο αποσυμπιέζεται και κλείνει την παροχή μόλις αυτό βραχεί.



Mechanical Leak Detector

It works with pressed cardboard, which decompresses and shuts off the supply as soon as it gets wet.

Code	Περιγραφή - Description	Price
220.04.01	Mechanical Leak Detector, QF 1/4"	17,33 €

Male Elbow



Code	QF	M. Th.	Price
209.03.05	1/4"	1/8"	2,10 €
209.03.06	1/4"	1/4"	2,10 €
209.03.07	1/4"	3/8"	2,10 €
209.03.08	3/8"	1/4"	2,42 €
209.03.09	3/8"	3/8"	2,42 €

Union & Reducing Elbow



Code	QF	QF	Price
209.03.16	1/4"	1/4"	1,73 €
209.03.17	3/8"	1/4"	2,10 €
209.03.18	3/8"	3/8"	2,42 €

Male Connector



Code	QF	M. Th.	Price
209.07.00	1/4"	1/8"	2,10 €
209.07.01	1/4"	1/4"	2,10 €
209.07.02	1/4"	3/8"	2,42 €
209.07.03	3/8"	1/4"	2,42 €
209.07.04	3/8"	3/8"	2,42 €

Quick Fittings



Union Connector

Code	QF	QF	Price
209.05.00	1/4"	1/4"	2,10 €
209.05.01	3/8"	1/4"	2,42 €
209.05.02	3/8"	3/8"	2,42 €



Bulkhead Union

Code	QF	QF	Price
209.05.03	1/4"	1/4"	2,42 €
209.05.04	1/4"	3/8"	2,42 €
209.05.05	3/8"	3/8"	2,42 €



Female Adaptor

Code	QF	F. Th.	Price
209.07.05	1/4"	1/4"	2,42 €
209.07.06	3/8"	3/8"	2,42 €

Quick Fittings



Male Branch Tee

Code	QF	M.Th.	QF	Price
209.04.10	1/4"	1/4"	1/4"	1,73 €
209.04.11	1/4"	1/4"	3/8"	2,10 €
209.04.12	3/8"	3/8"	3/8"	2,42 €



QF Tee

Code	QF	QF	QF	Price
209.04.13	1/4"	1/4"	1/4"	1,73 €
209.04.14	1/4"	3/8"	1/4"	2,10 €
209.04.15	3/8"	1/4"	3/8"	2,10 €
209.04.16	3/8"	3/8"	3/8"	2,42 €



Male Run Tee

Code	QF	QF	M.Th.	Price
209.04.17	1/4"	1/4"	1/4"	1,73 €
209.04.18	3/8"	3/8"	1/4"	2,84 €



Male Reducing Tee

Code	QF	QF	M. Th	Price
209.04.19	3/8"	1/4"	1/4"	2,10 €

Quick Fittings



Feed Water Connector

Code	F.Th	QF	M.Th.	Description	Price
209.04.25	1/2″	1/4″	1/2″	Shallow	3,31 €
209.04.26	1/2″	1/4″	1/2″	Deep	3,31 €




Two Way Divider

Code	QF	QF		Price
209.05.06	1/4″	1/4″	1/4″	2,10 €
209.05.07	3/8″	3/8″	3/8″	2,84 €



Stem Reducer

Code	QF	Stem	Price
209.07.07	1/4″	3/8″	2,68 €



Stem Branch Tee

Code	QF	Stem	QF	Price
209.04.22	1/4″	1/4″	1/4″	1,73 €
209.04.23	3/8″	3/8″	3/8″	2,84 €

Quick Fittings



Male/Stem Adapter

Code	M.Th.	Stem	Price
209.06.03	1/4"	1/4"	1,42 €
209.06.04	1/4"	3/8"	1,58 €
209.06.05	3/8"	1/4"	1,58 €
209.06.06	3/8"	3/8"	1,58 €



Stem Elbow

Code	QF	Stem	Price
209.03.10	1/4"	1/4"	1,73 €
209.03.11	1/4"	3/8"	2,10 €
209.03.12	3/8"	1/4"	2,10 €
209.03.13	3/8"	3/8"	2,42 €



Stem Run Tee

Code	QF	QF	Stem	Price
209.04.20	1/4"	1/4"	1/4"	1,73 €
209.04.21	3/8"	3/8"	3/8"	2,84 €

Quick Fittings



Union Connector w/Check Valve

Code	QF	QF	Price
207.05.00	1/4"	1/4"	4,10 €
207.05.01	3/8"	3/8"	4,41 €



Male Elbow w/Check Valve

Code	QF	M.Th.	Price
207.13.01	1/4"	1/8"	3,78 €



Jaco Male Elbow w/Check Valve

Code	Jaco	M.Th.	Price
207.13.00	1/4"	1/8"	3,78 €

Quick Fittings



Pressure Restrictor

Code	QF	Out Press.	Price
209.12.00	1/4"	40 psi	31,19 €



Flow Restrictor

Code	QF	Flow	Price
207.10.01	1/4"	220	5,04 €
207.10.02	1/4"	300	5,04 €
207.10.03	1/4"	400	5,04 €
207.10.05	1/4"	800	5,04 €



Adjustable Flow Restrictor

Code	F. Th.	Price
207.10.06	1/4"	10,71 €

Quick Fittings



Hex Nipple

Code	M.Th	M.Th	O-Ring	Price
209.06.00	1/4"	1/4"	-	2,10 €
209.06.01	1/4"	1/4"	√	2,73 €
209.06.02	3/8"	3/8"	√	3,05 €



Ball Valve Straight

Code	QF	QF	Price
209.03.43	1/4"	1/4"	4,41 €
209.03.44	3/8"	1/4"	5,04 €
209.03.45	3/8"	3/8"	5,04 €



Ball Valve Elbow


Code	QF	F. Th.	Price
209.03.40	1/4"	1/4"	4,41 €
209.03.41	3/8"	1/4"	5,04 €



Ball Valve Elbow Jaco

Code	Jaco	F. Th.	Price
209.03.42	1/4"	1/4"	5,04 €

Quick Fittings



Flush Valve w/Flow Restrictor

Code	Flow Restrictor	Price
207.10.00	200CC	7,56 €




Connector

Code	M.Th	F.Th.	Price
209.07.16	1"	3/4"	3,62 €
209.07.17	3/4"	1"	3,62 €
209.07.18	1/2"	3/4"	3,62 €



Female Connector

Code	QF	F.Th.	Price
107.03.49	1/4"	3/4"	3,62 €



Plug

Code	QF	Price
303.09.03	1/4"	0,32 €

Quick Fittings



Stem To Hose Straight

Code	Stem	Pipe	Price
209.10.03	1/4"	3/8"	1,26 €
209.10.04	3/8"	3/8"	1,58 €




Stem To Hose Elbow

Code	Stem	Pipe	Price
209.10.05	1/4"	1/4"	1,26 €
209.10.06	3/8"	3/8"	1,58 €



Locking Clips


Code	QF	Price
209.11.00	1/4"	0,32 €
209.11.01	3/8"	0,42 €



QF Drain Saddle

Code	QF	Price
207.14.00	1/4"	2,84 €

Quick Fittings



Single clips

Code	Clipping Size	Price
200.03.10	3,55"	3,05 €
200.03.11	2,5"	1,58 €
200.03.12	2,0"	1,26 €



Double clips


Code	Clipping Size	Price
200.03.13	2,5" - 2,5"	3,05 €
200.03.14	2,0" - 2,0"	3,05 €



Double clips differantial

Code	Clipping Size	Price
200.03.15	2,5" - 2,0"	3,05 €

Διακόπτες - Quick Fitting - Switches



Solenoid Valve for RO

Code	F. Th.	Price
207.01.08	1/4"	18,25 €




Shut Off Valve

Code	QF	Price
207.07.00	1/4"	5,99 €




Low Pressure Switch

Code	F. Th.	Price
207.01.10	1/4"	6,62 €



High Pressure Switch Jaco

Code	Jaco	Price
207.01.01	1/4"	6,62 €




Water Supply Adapter

Code	F.Th.	F.Th	M.Th.	Price
209.10.10	1/2"	1/4"	1/2"	5,99 €
209.10.11	3/4"	1/4"	3/4"	7,88 €




Water Valve

Code	M.Th.	QF	Price
209.08.00	1/4"	4 x 6	5,99 €
209.08.01	1/2"	4 x 6	7,25 €




Water Supply Adapter with Valve

Code	F.Th.	QF	M.Th.	Price
209.10.12	1/2"	4 x 6	1/2"	12,60 €



Steel Elbow QF to Male

Code	QF	M.Th.	Price
209.03.21	4 x 6	1/4"	3,15 €
209.03.23	4 x 6	1/8"	3,15 €




Steel Elbow QF

Code	QF	QF	Price
209.03.24	4 x 6	4 x 6	4,31 €




Steel Tee QF

Code	QF	QF	QF	Price
209.04.023	4 x 6	4 x 6	4 x 6	6,77 €



Steel Male Straight to QF

Code	QF	M.Th	Price
209.07.13	4 x 6	1/8"	2,52 €
209.07.11	4 x 6	1/4"	3,15 €
209.07.15	4 x 6	3/8"	3,15 €

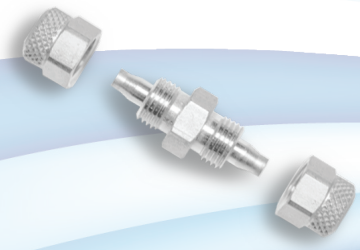

Steel Male Straight to QF

Code	QF	QF	Price
209.05.10	4 x 6	4 x 6	3,94 €

Βρυσάκια Φίλτρων - Filter Tabs



Steel Valve for Counter Top Filter

Code	F.Th.	QF	Price
209.10.07	Tap	6 x 8	11,03 €



Steel Flow Option Faucet Adaptor

Code	F.Th.	QF	Price
209.10.01	Tap	4 x 6	11,34 €



3-Way Steel Flow Option Faucet Adaptor

Code	F.Th.	QF	Price
209.10.02	Tap	4 x 6	12,29 €



3-Way Steel Flow Piston Faucet Adaptor

Code	F.Th.	QF	Price
209.10.00	Tap	4 x 6	12,92 €

Ρητίνες - Ταμπλέτες Άλατος - Μέσα φίλτρανσης
Resins - Salt Tablets - Filtration media



Ρητίνη Αποσκλήρυνσης Κατιονική

Χαρακτηριστικά

- Ανοιχτόχρωμη, τύπου τζελ, θειούχα ρητίνη κατιόντων πολυστερίνης παρέχεται με την μορφή νατρίου ως υγρές, σκληρές, ομοιόμορφες σκληρές χάντρες
- Κατάλληλη για βιομηχανική, εμπορική και οικιακή χρήση όπου απαιτείται αποσκλήρυνση του νερού και απουσία του ελεύθερου χλωρίου
- Πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση
- Πιστοποιημένο με τα πρότυπα NSF/ANSI: 44 & 61
- Σακί 25lt

Cationic Softening Resin

Characteristics

- Lightweight gel-type polystyrene cation sulfide resin is supplied in sodium form as liquid, hard, uniform hard beads
- Suitable for industrial, commercial and domestic use where water softening and absence of free chlorine is required
- Certification of material suitable for contact with water for human consumption
- Certified with NSF / ANSI standards: 44 & 61
- Sack 25lt

Code	Περιγραφή - Description	Price / Litre
203.19.24	Cationic Resin, pack. 25 liters	6,93 €



Ρητίνη Αποσκλήρυνσης Μακροπορώδες

Χαρακτηριστικά

- Κατάλληλη για βιομηχανική, εμπορική και οικιακή χρήση όπου απαιτείται αποσκλήρυνση του νερού και απουσία του ελεύθερου χλωρίου
- Πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση
- Πιστοποιημένο με τα πρότυπα NSF/ANSI: 44 & 61
- Σακί 25lt

Softening Resin Macroporous

Characteristics

- Suitable for industrial, commercial and domestic use where water softening and absence of free chlorine is required
- Certification of material suitable for contact with water for human consumption
- Certified with NSF / ANSI standards: 44 & 61
- Sack 25lt

Code	Περιγραφή - Description	Price / Litre
203.19.25	Macroporous resin, pack. 25 liters	15,96 €



Ρητίνη Απιονισμού Mixed Bed

Χαρακτηριστικά

Οι ρητίνες απιονισμού mixed bed resin χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στη βιομηχανία φίλτρανσης νερού για την τελειοποίηση της διαδικασίας φίλτρανσης και την παραγωγή νερού υψηλής ποιότητας χωρίς μεταλλικά στοιχεία. Οι εφαρμογές της ρητίνης mixed resin περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

- Φίλτρανση νερού και απομάκρυνση μεταλλικών στοιχείων
- Καθαρισμός μικροηλεκτρονικών εξαρτημάτων
- Σακί 25lt

Mixed Bed Deionization Resin

Characteristics

Mixed bed resin ionization resins are mainly used in the water filtration industry to perfect the filtration process and produce high quality water without minerals. Applications of mixed resin include, but are not limited to:

- Water filtration and removal of metal elements
- Cleaning of microelectronic components
- Sack 25lt

Code	Περιγραφή - Description	Price / Litre
203.19.26	Mixed Bed Resin, pack. 25 liters	15,96 €

Ρητίνες - Ταμπλέτες Άλατος - Μέσα φίλτρανσης
Resins - Salt Tablets - Filtration media



Αλάτι σε ταμπλέτες
99,9 % καθαρότητα

Χαρακτηριστικά

- Πιστοποιημένο για πόσιμο νερό
- Δεν λασπώνει
- Δεν πετρώνει
- Σακί 25kg

Salt in tablets
99,9 % purity

Characteristics

- Certified for drinking water
- It does not muddy
- It does not petrify
- Sack 25kg

Code	Περιγραφή - Description	Price / Pack.
203.08.10	Salt in tablets, pack. 25 kilos	29,83 €



Ισχυρή Ανιονική ρητίνη

Χαρακτηριστικά

- Κατάλληλο για βιομηχανική εμπορική χρήση (Απιονισμός, Απομάκρυνση νιτρικών, Ειδικές εφαρμογές).
- Σακί: 25 lt

Strong anionic resin

Characteristics

- Suitable for industrial commercial use (Deionization, Nitrate Removal, Special applications).
- Sack: 25 lt

Code	Περιγραφή - Description	Price / Litre
203.19.28	Strong anionic resin, pack. 25 liters	U.R.



Ρητίνη απομάκρυνσης νιτρικών

Χαρακτηριστικά

- Οικονομικό και αποδοτικό μέσο κατακράτησης νιτρικών.
- Κατάλληλο για βιομηχανική εμπορική και οικιακή χρήση.
- Πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Πιστοποιημένο με τα πρότυπα NSF/ANSI 61.
- Σακί: 25 lt


Nitrate removal resin

Characteristics

- Economical and efficient means of nitrate retention.
- Suitable for industrial, commercial and domestic use.
- Certification of material suitable for contact with water for human consumption.
- Certified with NSF / ANSI standards 61.
- Sack: 25 lt

Code	Περιγραφή - Description	Price / Litre
203.19.29	Nitrate removal resin, pack. 25 liters	49,25 €

Ρητίνες - Ταμπλέτες Άλατος - Μέσα φίλτρανσης
Resins - Salt Tablets - Filtration media

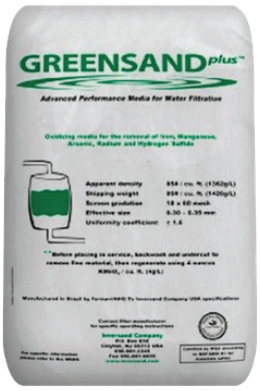

Green Sand μέσο φίλτρανσης
σιδήρου και μαγγανίου σε μορφή κόκκων

Χαρακτηριστικά

- Οικονομικό και αποδοτικό μέσο κατακράτησης σιδήρου και μαγγανίου.
- Κατάλληλο για βιομηχανική εμπορική και οικιακή χρήση.
- Πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Πιστοποιημένο με τα πρότυπα NSF/ANSI 61.
- Σακί: 14,2 lt

Green Sand filtration medium
iron and manganese in the form of granules

Characteristics

- Economical and efficient means of retaining iron and manganese.
- • Suitable for industrial, commercial and domestic use.
- • Certification of material suitable for contact with water for human consumption.
- • Certified with NSF / ANSI standards 61.
- • Sack: 14.2 lt

Code	Περιγραφή - Description	Price / Litre
203.19.43	Green Sand, pack. 14,2 liters	11,87 €



Μέσο φίλτρανσης Pyrolox
σιδήρου και μαγγανίου σε μορφή κόκκων

Χαρακτηριστικά

- Οικονομικό και αποδοτικό μέσο κατακράτησης σιδήρου και μαγγανίου.
- Κατάλληλο για βιομηχανική εμπορική και οικιακή χρήση.
- Πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Πιστοποιημένο με τα πρότυπα NSF/ANSI 61.
- Σακί: 13,6 lt

Pyrolox filtration medium
iron and manganese in the form of granules

Characteristics

- Economical and efficient means of retaining iron and manganese.
- Suitable for industrial, commercial and domestic use.
- Certification of material suitable for contact with water for human consumption.
- Certified with NSF / ANSI standards 61.
- Sack: 13.6 lt

Code	Περιγραφή - Description	Price / Litre
203.19.44	Pyrolox, pack. 13,6 liters	11,87 €



Μέσο φίλτρανσης Pyrolox Advantage
σιδήρου και μαγγανίου σε μορφή κόκκων

Χαρακτηριστικά

- Οικονομικό και αποδοτικό μέσο κατακράτησης σιδήρου και μαγγανίου.
- Κατάλληλο για βιομηχανική εμπορική και οικιακή χρήση.
- Πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Πιστοποιημένο με τα πρότυπα NSF/ANSI 61.
- Σακί: 12,9 lt

Pyrolox Advantage filtration medium
iron and manganese in the form of granules

Characteristics

- Economical and efficient means of retaining iron and manganese.
- Suitable for industrial, commercial and domestic use.
- Certification of material suitable for contact with water for human consumption.
- Certified with NSF / ANSI standards 61.
- Sack: 12.9 lt

Code	Περιγραφή - Description	Price / Litre
203.19.45	Pyrolox Advantage, pack. 12,9 liters	11,34 €

Ρητίνες - Ταμπλέτες Άλατος - Μέσα φίλτρανσης
Resins - Salt Tablets - Filtration media



Ανταλλακτικοί πολυφωσφορικοί κρύσταλλοι αναπλήρωσης 5-15 mm

Χαρακτηριστικά

Οι πολυφωσφορικοί κρύσταλλοι διαλύονται στο νερό και επικαλύπτουν ουσιαστικά, στοιχεία όπως ο σίδηρος, το ασβέστιο, το μαγνήσιο κ.τ.λ. , καθιστώντας αδύνατο στα στοιχεία αυτά να "ιζηματοποιηθούν" έξω από το νερό και να δημιουργήσουν τα γνωστά προβλήματα που σχετίζονται με το "σκληρό" νερό, όπως ο σχηματισμός αλάτων στις αντλίες, στις αντιστάσεις πλυντηρίων, στα εξαρτήματα του ντουζ καθώς και σε άλλα μηχανικά μέρη.

Spare polyphosphates refill crystals 5-15 mm

Characteristics

The polyphosphate crystals dissolve in water and essentially coat elements such as iron, calcium, magnesium, etc. , making it impossible for these elements to "settle" out of the water and create the known problems associated with "hard" water, such as the formation of salts in pumps, washing machine resistors, shower accessories and other mechanical components.

Code	Περιγραφή - Description	Price / Litre
201.12.01	Polyphosphate crystals, pack. 1 kg	23,68 €
202.09.00	Spare empty cartridge 10", (650gr)	15,44 €
202.03.01	Spare part for washing machine filter (150gr)	3,78 €



Ανταλλακτικοί πολυφωσφορικοί κρύσταλλοι αναπλήρωσης 10-20 mm

Χαρακτηριστικά

Οι πολυφωσφορικοί κρύσταλλοι διαλύονται στο νερό και επικαλύπτουν ουσιαστικά, στοιχεία όπως ο σίδηρος, το ασβέστιο, το μαγνήσιο κ.τ.λ. , καθιστώντας αδύνατο στα στοιχεία αυτά να "ιζηματοποιηθούν" έξω από το νερό και να δημιουργήσουν τα γνωστά προβλήματα που σχετίζονται με το "σκληρό" νερό, όπως ο σχηματισμός αλάτων στις αντλίες, στις αντιστάσεις πλυντηρίων, στα εξαρτήματα του ντουζ καθώς και σε άλλα μηχανικά μέρη.

Spare polyphosphates refill crystals 10-20 mm

Characteristics

The polyphosphate crystals dissolve in water and essentially coat elements such as iron, calcium, magnesium, etc. , making it impossible for these elements to "settle" out of the water and create the known problems associated with "hard" water, such as the formation of salts in pumps, washing machine resistors, shower accessories and other mechanical components.

Code	Περιγραφή - Description	Price / Litre
201.12.00	Polyphosphate crystals, pack. 1 kg	23,68 €
202.09.01	Spare empty cartridge 10", (600gr)	14,23 €
202.03.02	Spare part for washing machine filter (120gr)	3,15 €

Ρητίνες - Ταμπλέτες Άλατος - Μέσα φίλτρανσης
Resins - Salt Tablets - Filtration media



Birm
granular iron filtration agent

Χαρακτηριστικά

- Οικονομικό και αποδοτικό μέσο κατακράτησης σιδήρου.
- Κατάλληλο για βιομηχανική εμπορική και οικιακή χρήση.
- Πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Πιστοποιημένο με τα πρότυπα NSF/ANSI 61.
- Σακί: 28 lt

Pyrolox Advantage filtration medium
iron and manganese in the form of granules

Characteristics

- Economical and efficient means of retaining iron.
- Suitable for industrial, commercial and domestic use.
- Certification of material suitable for contact with water for human consumption.
- Certified with NSF / ANSI standards 61.
- Sack: 28 lt

Code	Περιγραφή - Description	Price / Litre
203.19.30	Brim, pack. 28 liters	11,34 €



Ecomix/ μέσο αποσκλήρυνσης και κατακράτησης αμμωνίας σιδήρου και μαγνησίου σε μορφή κόκκων

Χαρακτηριστικά

- Οικονομικό και αποδοτικό μέσο αποσκλήρυνσης και κατακράτησης αμμωνίας σιδήρου και μαγνησίου.
- Κατάλληλο για βιομηχανική εμπορική και οικιακή χρήση.
- Πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Πιστοποιημένο με τα πρότυπα NSF/ANSI 61.
- Σακί: 25 lt

Ecomix / iron and magnesium ammonia softening and retention agent in granular form

Characteristics

- Economical and efficient means of softening and retaining iron and magnesium ammonia.
- Suitable for industrial, commercial and domestic use.
- Certification of material suitable for contact with water for human consumption.
- Certified with NSF / ANSI standards 61.
- Sack: 25 lt

Code	Περιγραφή - Description	Price / Litre
203.19.31	Ecomix-P, pack. 25 liters	25,20 €
203.19.32	Ecomix-A, pack. 25 liters	28,98 €
203.19.33	Ecomix-C, pack. 25 liters	32,18 €



GAC/ Ενεργός άνθρακας σε μορφή κόκκων

Χαρακτηριστικά

- Κατάλληλο για την αφαίρεση οσμών, χλωρίου καθώς και διάφορων μικρο-ρύπων, όπως φυτοφάρμακα και άλλα διαλυμένα σωματίδια.
- Κατάλληλο για βιομηχανική εμπορική και οικιακή χρήση.
- Πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Πιστοποιημένο με τα πρότυπα NSF/ANSI 61.
- Σακί: 56 lt

GAC / Activated carbon in granular form

Characteristics

- Suitable for removing odors, chlorine and various micro-pollutants, such as pesticides and other dissolved particles.
- Suitable for industrial, commercial and domestic use.
- Certification of material suitable for contact with water for human consumption.
- Certified with NSF / ANSI standards 61.
- Sack: 56 lt

Code	Περιγραφή - Description	Price / Litre
203.19.34	GAC-0830-800, pack. 56 liters	13,23 €
203.19.35	GAC-0830-950, pack. 56 liters	U.R.
203.19.36	GAC-0830-1050, pack. 56 liters	U.R.

Ρητίνες - Ταμπλέτες Άλατος - Μέσα φίλτρανσης
Resins - Salt Tablets - Filtration media



GEH/ μέσο φίλτρανσης αρσενικού σε μορφή κόκκων

Χαρακτηριστικά

- Οικονομικό και αποδοτικό μέσο κατακράτησης αρσενικού.
- Κατάλληλο για βιομηχανική εμπορική και οικιακή χρήση.
- Πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Πιστοποιημένο με τα πρότυπα NSF/ANSI 61.
- Σακί: 60 lt

GEH / granular arsenic filtration medium

Characteristics

- Economical and efficient means of retaining arsenic.
- Suitable for industrial, commercial and domestic use.
- Certification of material suitable for contact with water for human consumption.
- Certified with NSF / ANSI standards 61.
- Sack: 60 lt

Code	Περιγραφή - Description	Price / Litre
203.19.37	GEH arsenic filtration medium pack 60 liters	U.R.



Turbidex/ μέσο φίλτρανσης στερεών, βαρέων μετάλλων και αμμωνίας σε μορφή κόκκων

Χαρακτηριστικά

- Οικονομικό και αποδοτικό μέσο κατακράτησης στερεών, βαρλεαων μετάλλων και αμμωνίας.
- Κατάλληλο για βιομηχανική εμπορική και οικιακή χρήση.
- Πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Πιστοποιημένο με τα πρότυπα NSF/ANSI 61.
- Σακί: 28 lt

Turbidex / solid, heavy metal and ammonia filtration agent in granular form

Characteristics

- Economical and efficient means of retaining solids, heavy metals and ammonia.
- Suitable for industrial, commercial and domestic use.
- Certification of material suitable for contact with water for human consumption.
- Certified with NSF / ANSI standards 61.
- Sack: 28 lt

Code	Περιγραφή - Description	Price / Litre
203.19.38	Turbidex, pack. 28 liters	U.R.



Αμμος φίλτρανσης

Χαρακτηριστικά

- Κατάλληλο για την κατακράτηση των ιζημάτων.
- Κατάλληλο για βιομηχανική εμπορική και οικιακή χρήση.
- Πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Πιστοποιημένο με τα πρότυπα NSF/ANSI 61.
- Σακί: 25 kg

Filtration sand

Characteristics

- Suitable for sediment retention.
- Suitable for industrial, commercial and domestic use.
- Certification of material suitable for contact with water for human consumption.
- Certified with NSF / ANSI standards 61.
- Sack: 25 kg

Code	Περιγραφή - Description	Price / Litre
203.19.39	Filtration sand 0.4-0.8mm	2,00 €
203.19.40	Filtration sand 0.5-1.2mm	1,52 €
203.19.41	Filtration sand 1-2mm	1,52 €
203.19.42	Filtration sand 3-6mm	1,52 €



OXYGON
Water Treatment

2023

Τομπάζη 4
Πυλαία, Θεσσαλονίκη, 55236
4 Tobazi str, Pylaia
Thessaloniki, Greece. 55236

+30 2310 81 00 00
+30 2312 20 82 40

info@oxygon.gr

www.oxygon.gr